MC135

ໂມດູນສາຍຊື່ປົດສະນົດສຳລັບຫ້ອງສະອາດ HTMC135

ຊຸດ MC

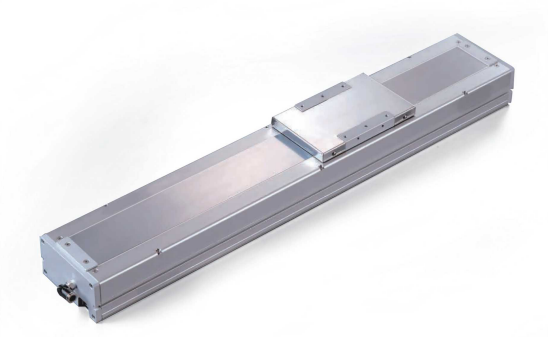

ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **400 W** ກຳລັງອອກ

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພິກັດ (N)
5	250	95	27	1388
10	500	75	18	694
16	800	44	7	433
20	1000	35	6	347

ສຳລັບຊະໂກເກີນ 750 mm ໃຫ້ຫຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
±0.01 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-1050 mm

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະບານສະກຣູ / ເສັ້ນຜ່ານສູນ
16 mm

ຊັ້ນບານສະກຣູ
C7

ຂະໜາດຄັອບປລິງ
14x10 mm

ໄກດ້ເສັ້ນຊື່
15x12.5 mm

ການຍື່ນອອກ MP
552 Nm

ການຍື່ນອອກ MR
485 Nm

ການຍື່ນອອກ MY
551 Nm

ລຸ້ນເຊັນເຊີ (ໃນ)
EE-SX674

ລຸ້ນເຊັນເຊີ (ນອກ)
EE-SX672

ຂັ້ນຊະໂກ
50 mm