
MC135

Module linéaire étanche pour salles blanches HTMC135

Série MC

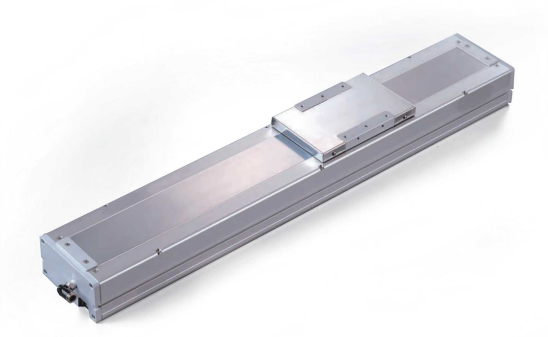

Ouvrir la page produit

PERFORMANCES SELON LE PAS DE VIS À BILLES

Condition de tableau : 400 W sortie

Pas de la vis à billes (mm)	Vitesse maximale (mm/s)	Charge horizontale (kg)	Charge verticale (kg)	Poussée nominale (N)
5	250	95	27	1388
10	500	75	18	694
16	800	44	7	433
20	1000	35	6	347

Pour les courses supérieures à 750 mm, réduire la vitesse.

DÉTAILS TECHNIQUES

Classe de répétabilité
±0.01 mm

Plage de course
100-1050 mm

Spécification / diamètre de vis à billes
16 mm

Classe de la vis à billes
C7

Dimensions de l'accouplement
14x10 mm

Guidage linéaire
15x12.5 mm

Porte-à-faux MP
552 Nm

Porte-à-faux MR
485 Nm

Porte-à-faux MY
551 Nm

Modèle de capteur (intérieur)
EE-SX674

Modèle de capteur (extérieur)
EE-SX672

Incrément de course
50 mm