HTROBOT

Série de rails rectifiés sur mesure

Guide de sélection français

Composants de mouvement linéaire et automatisation multi-axes, avec un soutien pratique depuis Tianjin.

Basée à Tianjin, HTROBOT travaille avec ses clients sur le mouvement linéaire industriel et l'automatisation multi-axes. Notre gamme rassemble modules linéaires, guidages, vis à billes, actionneurs et tables XYZ.

Modèles: DG350; DG500; DG1000; DG1200

Notes de série

La largeur et la précision peuvent être personnalisées pour votre projet.

Nous relions la fourniture de composants aux discussions d'application pour équipements de positionnement, transfert et multi-axes.

HTDG350 rail au sol sur mesure

DG350 · Série de rails rectifiés sur mesure

La largeur et la précision peuvent être personnalisées pour votre projet.



DG350 Illustration produit

Spécifications examinées


Paramètre	Valeur
Plage de course du tableau de dimensions	100-2400 mm
Code de spécification du réducteur	180 mm
Pas d'engrenage	250 mm
Charge horizontale	1000 kg
Répétabilité	±0.1 mm
Note de course	Longueur non limitée / intervalle 100
Spécification d'engrenage	3M
Guidage linéaire (code source)	30
Exemple de commande (référence)	DG350-L250-S500-R180-C4-D-K
Modèle de capteur	Extérieur FC307 (NPN)

Une unité n'est imprimée que là où la source en indique une.

HTDG500 rail au sol sur mesure

DG500 · Série de rails rectifiés sur mesure

La largeur et la précision peuvent être personnalisées pour votre projet.

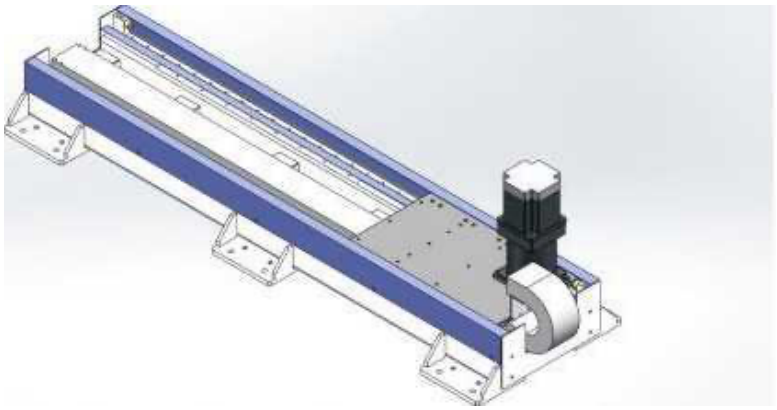

DG500 Illustration produit

Spécifications examinées


Paramètre	Valeur
Plage de course du tableau de dimensions	100-2400 mm
Code de spécification du réducteur	180 mm
Pas d'engrenage	250 mm
Charge horizontale	1500 kg
Répétabilité	±0.1 mm
Note de course	Longueur non limitée / intervalle 100
Spécification d'engrenage	3M
Guidage linéaire (code source)	30
Exemple de commande (référence)	DG500-L250-S500-R180-C4-D-K
Modèle de capteur	Extérieur FC307 (NPN)

Une unité n'est imprimée que là où la source en indique une.

HTDG1000 rail au sol sur mesure

DG1000 · Série de rails rectifiés sur mesure

La largeur et la précision peuvent être personnalisées pour votre projet.

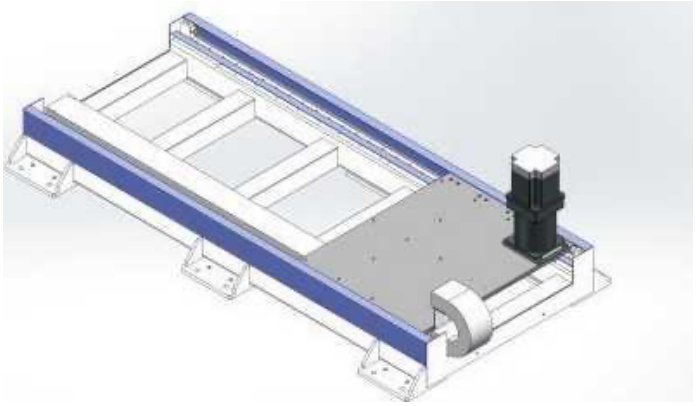

DG1000 Illustration produit

Spécifications examinées


Paramètre	Valeur
Plage de course du tableau de dimensions	100-2400 mm
Code de spécification du réducteur	180 mm
Pas d’engrenage	333 mm
Charge horizontale	3000 kg
Répétabilité	±0.1 mm
Note de course	Longueur non limitée / intervalle 100
Spécification d’engrenage	4M
Guidage linéaire (code source)	45
Exemple de commande (référence)	DG1000-L333-S500-R180-C4-D-K
Modèle de capteur	Extérieur FC307 (NPN)

Une unité n’est imprimée que là où la source en indique une.

HTDG1200 rail au sol sur mesure

DG1200 · Série de rails rectifiés sur mesure

La largeur et la précision peuvent être personnalisées pour votre projet.

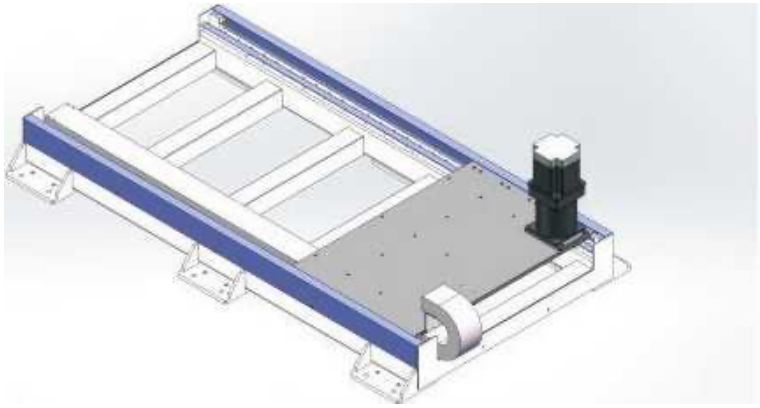

DG1200 Illustration produit

Spécifications examinées

Paramètre	Valeur
Code de spécification du réducteur	220 mm
Pas d’engrenage	400 mm
Charge horizontale	4000 kg
Répétabilité	±0.1 mm
Note de course	Longueur non limitée / intervalle 100
Spécification d’engrenage	4M
Guidage linéaire (code source)	45
Exemple de commande (référence)	DG1200-L400-S500-R220-C4-D-K
Modèle de capteur	Extérieur FC307 (NPN)

Une unité n’est imprimée que là où la source en indique une.

Contact

Commencez par un produit ou une application. Utilisez le brouillon de demande pour rassembler ce que vous envisagez, ou contactez-nous directement avec vos exigences.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, Chine