HTROBOT

سلسلة المنصة الخطية بجريدة وترس

دليل الاختيار بالعربية

مكوّنات الحركة الخطية والأتمتة متعددة المحاور، مع دعم عملي من Tianjin.

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ.

الطرازات: MS14; MS17; MS21

نربط توريد المكوّنات بنقاشات التطبيق لتحديد المواقع والنقل والمعدات متعددة المحاور.

القيم الأساسية المدرجة

قارن الطرازات على الصف نفسه للنسبة أو الخطوة والسرعة والحمل.

الطراز	نسبة التخفيض	السرعة القصوى (mm/s)	الحمل الأفقي (kg)	الحمل الرأسي (kg)	الدفع المقدّر (N)
MS14	4 / 5 / 8 / 10	1562 / 1250 / 781 / 625	30 / 40 / 60 / 80	10 / 15 / 20 / 30	208 / 320 / 416 / 640
MS17	4 / 5 / 8 / 10	2000 / 1666 / 1041 / 833	52 / 75 / 105 / 130	20 / 30 / 40 / 50	396 / 566 / 792 / 1133
MS21	4 / 5 / 8 / 10	2000 / 2000 / 1375 / 1100	70 / 100 / 140 / 200	20 / 30 / 40 / 50	313 / 457 / 626 / 747

سلسلة منصة خطية بجريدة وترس HTMS14

- MS14 سلسلة المنصة الخطية بجريدة وترس

تحقق من عزوم البروز وموضع الحمل مع أبعاد الطراز. يجب أن يلائم تخطيط السكة والدفع الشوط المطلوب وهيكل الدعم.

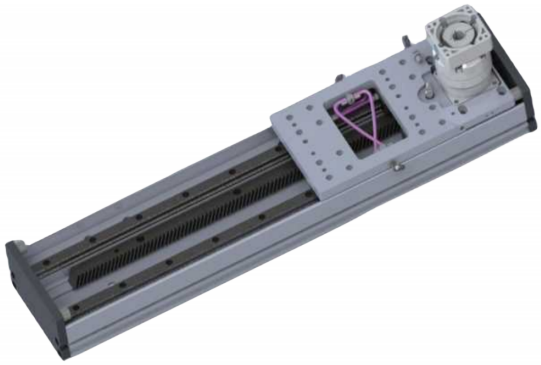

MS14 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

نسبة التخفيض	السرعة القصوى (mm/s)	الحمل الأفقي (kg)	الحمل الرأسي (kg)	الدفع المقدّر (N)
4	1562	30	10	208
5	1250	40	15	320
8	781	60	20	416
10	625	80	30	640

المواصفات المراجعة

المعلمة	القيمة
أقصى شوط	5500 mm

القيمة	المعلمة
125 mm	خطوة الترس
400 W	قدرة المحرك
±0.1 mm	قابلية التكرار
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

سلسلة منصة خطية بجريدة وترس HTMS17

· MS17 سلسلة المنصة الخطية بجريدة وترس

تحقق من عزوم البروز وموضع الحمل مع أبعاد الطراز. يجب أن يلائم تخطيط السكة والدفع الشوط المطلوب وهيكل الدعم.



MS17 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
396	20	52	2000	4
566	30	75	1666	5
792	40	105	1041	8
1133	50	130	833	10

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
5500 mm	أقصى شوط
166 mm	خطوة الترس
750 W	قدرة المحرك
±0.1 mm	قابلية التكرار
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

سلسلة منصة خطية بجريدة وترس HTMS21

· MS21 سلسلة المنصة الخطية بجريدة وترس

تحقق من عزوم البروز وموضع الحمل مع أبعاد الطراز. يجب أن يلائم تخطيط السكة والدفع الشوط المطلوب وهيكل الدعم.



MS21 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
313	20	70	2000	4
457	30	100	2000	5
626	40	140	1375	8
747	50	200	1100	10

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
250 mm	خطوة الترس
1000 W	قدرة المحرك
±0.1 mm	قابلية التكرار
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

التواصل

ابدأ بمنتج أو تطبيق. استخدم مسودة الاستفسار لجمع ما تفكر فيه، أو اتصل بنا مباشرة بمتطلباتك.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin، الصين