HTROBOT

MYL昇降プラットフォーム

日本語選定ガイド

リニアモーション部品と多軸自動化。天津からの実務支援付き。

天津を拠点とする HTROBOT は、産業用リニアモーションと多軸自動化でお客様と取り組みます。ラインアップはリニアモジュール、ガイド、ボールねじ、アクチュエータ、XYZ ステージをまとめています。

機種: MY12T

位置決め、搬送、多軸設備の用途議論と部品供給をつなぎます。

主要掲載値

同一行の比またはリード、速度、荷重で機種を比較してください。

型式	ボールねじリード (mm)	最高速度 (mm/s)	水平荷重 (kg)	垂直荷重 (kg)	定格推力 (N)
MY12T	5 / 10 / 16	250 / 500 / 800	90 / 60 / 38	30 / 15 / 11	680 / 340 / 212

MY12T

MY12T · MYL昇降プラットフォーム

取付検討には保持、ブレーキ、負荷中心を含めてください。モーションデータはその方向と使用条件とともに用いてください。

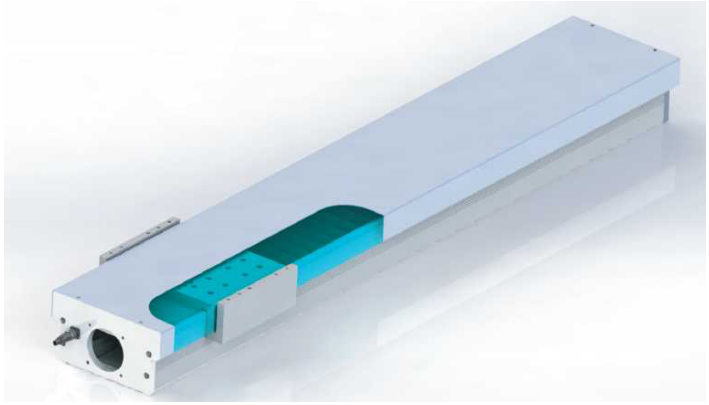

MY12T 製品イラスト

選定値

ボールねじリード (mm)	最高速度 (mm/s)	水平荷重 (kg)	垂直荷重 (kg)	定格推力 (N)
5	250	90	30	680
10	500	60	15	340
16	800	38	11	212

確認済み仕様 · 200 W モータ

パラメータ	値
ボールねじ仕様	16 mm
最高速度	800 mm/s
最大ストローク	800 mm
モーター出力	200 W
ボールねじ径	16 mm

パラメータ	値
リニアガイド	15x12.5-2
モータ取付参照	C：モータ外側。
出力（表の条件）	200 W
使用条件	ストロークが600mmを超える場合は速度を下げてください；
発注例（参照）	MY12T-C05-500-C-F020-B-3-3-2
オーバーハング MP	112 N.m
オーバーハング MR	189 N.m
オーバーハング MY	112 N.m
繰返し位置決め精度	±0.01 mm · 等級 C
繰返し位置決め精度	±0.008 mm · 等級 P
ストローク増分	50 mm
ストローク範囲	100-800 mm

連絡先

製品または用途から始めてください。検討内容は照会草案で集め、または要件を直接ご連絡ください。

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
中国· 天津