ໂມດູນສາຍຊື່ຂາບສະກຣູລວມ · HTH8

KTH8 · ໂມດູນສາຍຊື່ຂາບສະກຣູຮວມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລິດ ແລະເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງຕ່າງກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍຶດ ແລະ ເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແຍກ.

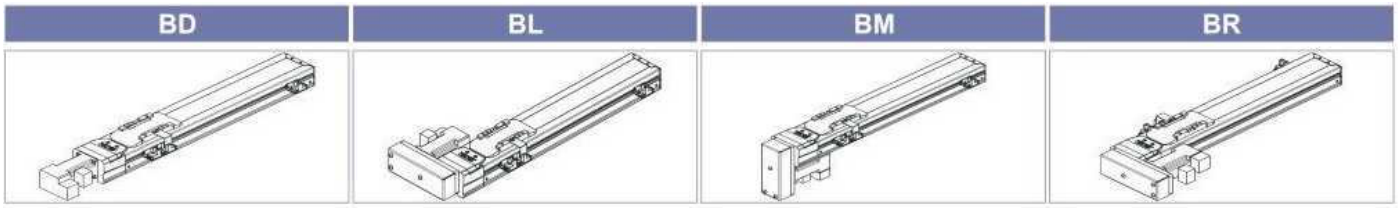

KTH8 · ຮູບຕິດຕັ້ງມໍເຕີ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	320 Nm	
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	630 Nm	
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	320 Nm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	50 kg	ລິດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	30 kg	ລິດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	15 kg	ລິດ 20 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	15 kg	ລິດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	6 kg	ລິດ 20 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	8 kg	ລິດ 10 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	340 N	ລິດ 10 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	176 N	ລິດ 20 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	685 N	ລິດ 5 mm
ຄວາມໄວໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	1000 mm/s	ລິດ 20 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊຸຍໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊຸຍໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	500 mm/s	ລິດ 10 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊຸຍໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊຸຍໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	250 mm/s	ລິດ 5 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊຸຍໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊຸຍໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ກຳລັງມໍເຕີ	200 W	
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm	

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	016	
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm	
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-1050 mm	

ໜ່ວຍຖືກພິມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຕ່ງ່ລະບຸ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກຳ

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວນອນ

ລຸ້ນ/ການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd20 · 6kg	467 mm	390 mm	1180 mm
Lerd20 · 9kg	325 mm	262 mm	800 mm
Lerd20 · 12kg	238 mm	183 mm	595 mm
Lerd10 · 10kg	415 mm	293 mm	1700 mm
Lerd10 · 20kg	202 mm	200 mm	823 mm
Lerd10 · 30kg	131 mm	113 mm	483 mm
Lerd05 · 20kg	302 mm	283 mm	1532 mm
Lerd05 · 35kg	146 mm	136 mm	882 mm
Lerd05 · 50kg	90 mm	78 mm	430 mm

ໄລຍະຕາມເຈື່ອນໄຂຕົວຈັ່ງເດີ່ມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕ້ຽງຄ່າຂອຍໄດ້. ວ່າງ/ຂີດ ແລະຕ້ຳແໜ່ງແຖວແຫ~ ່ງຖືກເກັບ. ບ ່ ຫ ົດແທນດ ້ ວຍແກນຂ ້ ຽ ຫ ~ ີ ລຸ ້ ນ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ฝา

ລຸ້ນ/ການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd20 · 6kg	760 mm	423 mm	386 mm
Lerd20 · 9kg	542 mm	290 mm	234 mm
Lerd20 · 12kg	277 mm	180 mm	159 mm
Lerd10 · 10kg	1360 mm	378 mm	286 mm
Lerd10 · 20kg	794 mm	173 mm	136 mm
Lerd10 · 30kg	493 mm	106 mm	86 mm
Lerd05 · 20kg	1450 mm	214 mm	153 mm
Lerd05 · 35kg	845 mm	113 mm	81 mm
Lerd05 · 50kg	463 mm	74 mm	S3 mm

ໄລຍະຕາມເຈື່ອນໄຂຕົວຈັ່ງເດີ່ມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕ້ຽງຄ່າຂອຍໄດ້. ວ່າງ/ຂີດ ແລະຕ້ຳແໜ່ງແຖວແຫ~ ່ງຖືກເກັບ. ບ ່ ຫ ົດແທນດ ້ ວຍແກນຂ ້ ຽ ຫ ~ ີ ລຸ ້ ນ.

ຕົວອັກສອນບ ່ ເປ ່ ັ ນຕ ົ ວເລກແຫ~ ່ ງ ISO/S3/S50 ຖືກເກັບເປ ່ ັ ນຂ ້ ຄວາມທ ່ ີ ເໝ ່ ັ ນ; ຄ ່ າຕ ົ ວເລກທ ່ ີ ຕ ້ ຽ ໃຈຕ ້ ອງຢ ່ ືນຢ ່ ັ ນ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວຕ້ຽ

ລຸ້ນ/ການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd20 · 2.5kg	863 mm	460 mm	863 mm
Lerd20 · -	- mm		
Lerd20 · -	- mm		
Lerd10 · 5kg	583 mm	270 mm	583 mm
Lerd10 · 8kg	340 mm	170 mm	340 mm
Lerd10 ·			
Lerd05 · 10kg	361 mm	245 mm	361 mm

ລິດ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd05 · 15kg	234 mm	156 mm	234 mm
Lerd05 · -	- mm		

ໄລຍະຕາມເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງເດີມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້. ວ່າງ/ຂີດ ແລະຕຳແໜ່ງແຖວແຫຼ່ງຖືກເກັບ. ບໍ່ທົດແທນດ້ວຍແກນຂ້າງ ຫຼືລຸ້ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງ ຕິດຕັ້ງ ແລະນຳໃຊ້

ຂອບເຂດ	ເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ການສັ່ງ	KTH8-L10-S100-BD-P200W-B. ຊ່ອງຕົວຢ່າງ:ລຸ້ນ/ລິດ/ຊະໂກ/ທົດມໍເຕີ/ຍີ່ຫໍ້-ກຳລັງ/ເບຣກ. BD:ຕຣງ;BL:ຊ້າຍ;BR:ຂວາ;BM:ລຸ່ມ. M:Mitsubishi/Y:Yaskawa/P:Panasonic/T:Delta. ຕົວຢ່າງເປັນການອ້າງອີງການສັ່ງຈາກແຫຼ່ງ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນຜະລິດຕະພັນ.
ການຕິດຕັ້ງ	ເດີມໜ້າ BD 100/BR101 ແລະ BL/BM102; ເສັ້ນທາງ100-1050mm. ແຜນເດີມແບ່ງໜ້າກັບຂໍ້ມູນຈຳເພາະລຸ້ນ; ຊອກດ້ວຍໜ້າ/ລຸ້ນທີ່ພົມ ບໍ່ແມ່ນປ້າຍສະກັດແບບຮາບເກົ່າ.
ການນຳໃຊ້	ສະໄລດ້ສະກຣູຝັງຕົວກະທັດຮັດສຳລັບຫ້ອງສະອາດ ມີສະໄລດ້/ບ່ອນນັ່ງສະໄລດ້ຮວມ ຖານ ແລະຝາຮູບ U. ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງ:FPD, ອັດຕະໂນມັດເຊມີ/ການແພດ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມສະອາດຈິງ ແລະຄວາມເໝາະລະບົບຕ້ອງຢືນຢັນຕາມການນຳໃຊ້.