Линейные модули MF + MC

Руководство по подбору и ссылки на изделия по моделям

12 MF Модели | 5 MC Модели



Серия MF



Серия MC

В этом руководстве

- Обзор компании и применений
- Сравнения серий MF и MC
- 17 модельных таблиц характеристик

Тяньцзинь, Китай | RU | 2026-10

Haotian Weiye (Tianjin) International Trade Co., Ltd. (международная торговля)

РУКОВОДСТВО ПО ЧТЕНИЮ

Содержание

Перейти к разделу серии, модели или применения.

HTROBOT и поддержка применений 03

Сравнение серии и моделей MF 04

Сравнение серии и моделей MC 05

СТРАНИЦЫ МОДЕЛЕЙ

MF7 06
MF10 07
MF10T 08
MF11 09
MF14 10
MF14S 11
MF14T 12
MF17 13
MF17H 14
MF22 15-16
MF135 17
MF135S 18
MC10 19
MC14 20
MC17 21
MC22 22
MC135 23

ПРИМЕНЕНИЕ И КОНТАКТЫ 24

О КОМПАНИИ HTROBOT

От компонентов к работающей системе перемещения

Компоненты линейного перемещения и многоосевая автоматизация, с практической поддержкой из Тяньцзиня.

Компания HTROBOT из Тяньцзиня работает с заказчиками в области промышленного линейного перемещения и многоосевой автоматизации. В ассортименте — линейные модули, направляющие, шарико-винтовые передачи, актуаторы и столы XYZ.

Мы связываем поставку компонентов с обсуждением применений для позиционирующего, передающего и многоосевого оборудования.

Тяньцзинь, Китай

Haotian Weiye (Tianjin) International Trade Co., Ltd. (международная торговля)



Внешний вид здания

СЦЕНЫ ЦЕХА И ПРОЦЕССА



Сборочные рабочие места



Обрабатывающий центр



Технологическая линия

Позиционирование, передача и манипулирование

Применения наших изделий включают позиционирование, передачу и манипулирование в промышленном оборудовании. Сотрудничество можно начать с одной оси, сочетания компонентов или многоосевой платформы.

Чертежи и обсуждение применений

Мы поддерживаем обсуждение инженерных чертежей и применений, чтобы уточнить размеры, монтаж и компоновку движения. Сообщите целевой ход, нагрузку, скорость и среду эксплуатации вместе с имеющимися чертежами или опорными изображениями.

КОНТАКТ

Начните с изделия или применения, затем используйте контакты на последней странице для подбора или коммерческого предложения.

Обзор серии

Серия MF | Полуоткрытый линейный модуль с винтовым приводом

Полузакрытые линейные модули с винтовым приводом для позиционирования, передачи и манипулирования. Сравните ход, шаг-к-скорости, нагрузку и повторяемость на каждой странице модели.

Мощность двигателя и ход указаны для каждой модели. Шаг и максимальная скорость остаются в паре. Нагрузки и прочие условия — на страницах модели.

Модель	Мощность двигателя	Ход	Ход ШВП : максимальная скорость (mm : mm/s)
MF7	100 W	800 mm	4: 200; 5: 250; 10: 500
MF10	200 W	1050 mm	5: 250; 10: 500; 16: 800
MF10T	200 W	1050 mm	5: 250; 10: 500; 16: 800
MF11	200/400 W	1050 mm	5: 250; 10: 500; 16: 800; 20: 1000
MF14	200/400 W	2000 mm	5: 250; 10: 500; 20: 1000
MF14S	200/400 W	2000 mm	5: 250; 10: 500; 20: 1000
MF14T	200/400 W	1000 mm	5: 250; 10: 500; 16: 800
MF17	750 W	2000	5: 250; 10: 500; 25: 1250
MF17H	750 W	2000 mm	5: 250; 10: 500; 25: 1250
MF22	1000 W	2000 mm	5: 250; 10: 500; 20: 1000; 32: 1600
MF135	400 W	1050 mm	5: 250; 10: 500; 16: 800; 20: 1000
MF135S	400 W	1050	5: 250; 10: 500; 16: 800; 20: 1000

Обзор серии

Герметичные линейные модули серии MC для чистых помещений

Герметичные линейные модули для чистых помещений. При подборе подтвердите среду эксплуатации; класс чистоты не указан. Сравните ход, шаг-к-скорости, нагрузку и повторяемость на каждой странице модели.

Мощность двигателя и ход указаны для каждой модели. Шаг и максимальная скорость остаются в паре. Нагрузки и прочие условия — на страницах модели.

Модель	Мощность двигателя	Ход	Ход ШВП : максимальная скорость (mm : mm/s)
MC10	200 W	1050 mm	5: 250; 10: 500; 16: 800
MC14	400 W	2000 mm	5: 250; 10: 500; 20: 1000
MC17	750 W	2000 mm	5: 250; 10: 500; 25: 1250
MC22	750 W / 1000 W	2000 mm	5: 250; 10: 500; 20: 1000; 32: 1600
MC135	400 W	1050 mm	5: 250; 10: 500; 16: 800; 20: 1000

MF7

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF7

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 100 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
4	200	38	15	425
5	250	30	12	340
10	500	20	9	170

При ходе свыше 550 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
50-800 mm

Спецификация / диаметр ШВП
12 mm

Линейная направляющая
9 x 6.5, 2 pcs

Вылет MP
80 Nm

Вылет MR
65 Nm

Вылет MY
70 Nm

Шаг хода
50 mm

MF10

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF10

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 200 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	90	30	680
10	500	60	15	340
16	800	38	11	212

При ходе свыше 650 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Максимальный ход
1050 mm

Минимальный ход
100 mm

Интервал хода
50 mm

Диаметр шарикового винта
16 mm

Линейная направляющая
12 x 8, 2 pcs

Вылет MP
145 Nm

Вылет MR
118 Nm

Вылет MY
145 Nm

MF10T

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF10T

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 200 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	90	30	680
10	500	60	15	340
16	800	38	11	212

При ходе свыше 650 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Максимальный ход
1050 mm

Минимальный ход
100 mm

Интервал хода
50 mm

Диаметр шарикового винта
16 mm

Линейная направляющая
15 x 10, 2 pcs

Вылет MP
122 Nm

Вылет MR
136 Nm

Вылет MY
124 Nm

MF11

MF11 - Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 200 W выход

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	65	15	694
10	500	40	10	347
16	800	26	6	217
20	1000	20	4	173

Другие перечисленные варианты двигателя этой таблицей не покрываются. При ходе свыше 650 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-1050 mm

Спецификация / диаметр ШВП
16 mm

Мощность двигателя
200/400 W

Размеры муфты
10x14/11 mm

Линейная направляющая
15x12.5 mm

Вылет MP
175 Nm

Вылет MR
153 Nm

Вылет MY
174 Nm

Модель датчика (снаружи)
EE-SX672

Шаг хода
50 mm

MF14

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF14

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 400 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	113	43	1360
10	500	90	22	680
20	1000	60	12	340

Другие перечисленные варианты двигателя этой таблицей не покрываются. При ходе свыше 700 mm снижайте скорость, чтобы ограничить вибрацию ШВП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-2000 mm

Спецификация / диаметр ШВП
20 mm

Мощность двигателя
200/400 W

Линейная направляющая
15 x 12.5, 2 pcs

Вылет MP
552 Nm

Вылет MR
485 Nm

Вылет MY
551 Nm

Шаг хода
50 mm

MF14S

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF14S

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 400 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	70	17	1360
10	500	47	12	680
20	1000	24	6	340

Другие перечисленные варианты двигателя этой таблицей не покрываются. При ходе свыше 750 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-2000 mm

Спецификация / диаметр ШВП
20 mm

Мощность двигателя
200/400 W

Линейная направляющая
15 x 12.5, 2 pcs

Вылет MP
175 Nm

Вылет MR
153 Nm

Вылет MY
174 Nm

Шаг хода
50 mm

MF14T

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF14T

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 400 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	113	30	1360
10	500	90	15	680
16	800	60	11	425

Другие перечисленные варианты двигателя этой таблицей не покрываются. При ходе свыше 700 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-1000 mm

Спецификация / диаметр ШВП
16 mm

Мощность двигателя
200/400 W

Линейная направляющая
15 x 12.5, 2 pcs

Вылет MP
112 Nm

Вылет MR
189 Nm

Вылет MY
112 Nm

Шаг хода
50 mm

MF17

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF17

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 750 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	165	60	2550
10	500	120	33	1275
25	1250	98	17	510

При ходе свыше 800 mm снижайте скорость, чтобы ограничить вибрацию ШВП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-2000 mm

Диаметр шарикового винта
25 mm

Линейная направляющая
15 x 15, 2 pcs

Вылет MP
785 Nm

Вылет MR
589 Nm

Вылет MY
785 Nm

Шаг хода
50 mm

MF17H

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF17H

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 750 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	165	60	2550
10	500	120	33	1275
25	1250	98	17	510

При ходе свыше 800 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-2000 mm

Спецификация / диаметр ШВП
25 mm

Линейная направляющая
20 x 15.5, 2 pcs

Вылет MP
1034 Nm

Вылет MR
908 Nm

Вылет MY
1032 Nm

Шаг хода
50 mm

MF22

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF22

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Снижайте скорость, когда ход превышает 900 mm.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Мощность двигателя
1000 W

Максимальный ход
2000 mm

Минимальный ход
100 mm

Интервал хода
50 mm

ТАБЛИЦА КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ

MF22 | Ход, полная длина и масса

Условие: положение двигателя B (снизу)

Ход S (mm)	Габаритная длина L (mm)	Каталожная масса (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

Полная длина L = S + 450 mm.

MF135

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF135

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 400 W выход

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	110	33	1388
10	500	88	22	694
16	800	48	10	433
20	1000	40	8	347

При ходе свыше 750 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-1050 mm

Спецификация / диаметр ШВП
16 mm

Размеры муфты
14 x 10 mm

Линейная направляющая
15 x 12.5 mm

Вылет MP
552 Nm

Вылет MR
485 Nm

Вылет MY
551 Nm

Модель датчика (внутри)
EE-SX674

Модель датчика (снаружи)
EE-SX672

Шаг хода
50 mm

MF135S

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF135S

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 400 W выход

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	70	17	1388
10	500	47	12	694
16	800	30	6	433
20	1000	24	4	347

Снижение скорости в зависимости от хода не указано.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-1050 mm

Диаметр шарикового винта
16 mm

Размеры муфты
14x10 mm

Линейная направляющая
15x12.5 mm

Вылет MP
175 Nm

Вылет MR
153 Nm

Вылет MY
174 Nm

Модель датчика (внутри)
EE-SX674

Модель датчика (снаружи)
EE-SX672

Шаг хода
50 mm

MC10

Герметичный линейный модуль для чистых помещений HTMC10

Серия MC



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 200 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	90	30	625
10	500	60	15	312
16	800	38	11	200

При ходе свыше 650 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-1050 mm

Спецификация / диаметр ШВП
16 mm

Линейная направляющая
12 x 8, 2 pcs

Вылет MP
145 Nm

Вылет MR
118 Nm

Вылет MY
145 Nm

Шаг хода
50 mm

MC14

Герметичный линейный модуль с шарико-винтовой передачей для чистых помещений.

Серия MC

Открыть страницу изделия



Иллюстрация серии MC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	110	33	1388
10	500	88	22	694
20	1000	40	8	347

Модельные размеры недоступны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Путь перемещения
100-2000 mm

Диаметр шарикового винта
20 mm

Ширина корпуса
135 mm

Число направляющих
2

Линейная направляющая
15 x 12.5 mm

Мощность двигателя
400 W

Интервал хода
50 mm

MC17

Герметичный линейный модуль с шарико-винтовой передачей для чистых помещений.

Серия MC



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	150	50	2563
10	500	120	40	1281
25	1250	80	25	480

При ходе свыше 850 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Путь перемещения
100-2000 mm

Диаметр шарикового винта
25 mm

Ширина корпуса
170 mm

Число направляющих
2

Линейная направляющая
20 x 17.5 mm

Мощность двигателя
750 W

Допустимый опрокидывающий момент MP
785 Nm

Допустимый опрокидывающий момент MR
589 Nm

Допустимый опрокидывающий момент MY
785 Nm

Интервал хода
50 mm

MC22

Герметичный линейный модуль с шарико-винтовой передачей для чистых помещений.

Серия MC



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 1000 W выход | 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

При ходе свыше 900 mm снижайте скорость. Таблица характеристик относится к варианту 1,000 W; для варианта 750 W значения не приведены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Путь перемещения
100-2000 mm

Диаметр шарикового винта
32 mm

Ширина корпуса
220 mm

Число направляющих
2

Линейная направляющая
23 x 22 mm

Варианты мощности при заказе
750 W / 1000 W

Допустимый опрокидывающий момент MP
2052 Nm

Допустимый опрокидывающий момент MR
1810 Nm


Допустимый опрокидывающий момент MY
2052 Nm

Интервал хода
50 mm

MC135

Герметичный линейный модуль для чистых помещений HTMC135

Серия MC

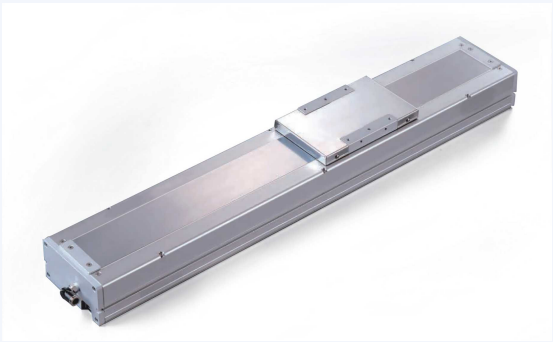

Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 400 W выход

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	95	27	1388
10	500	75	18	694
16	800	44	7	433
20	1000	35	6	347

При ходе свыше 750 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
±0.01 mm

Диапазон хода
100-1050 mm

Спецификация / диаметр ШВП
16 mm

Класс шарико-винтовой передачи
C7

Размеры муфты
14x10 mm

Линейная направляющая
15x12.5 mm

Вылет MP
552 Nm

Вылет MR
485 Nm

Вылет MY
551 Nm

Модель датчика (внутри)
EE-SX674

Модель датчика (снаружи)
EE-SX672

Шаг хода
50 mm

ПОДДЕРЖКА ПРИМЕНЕНИЯ

От справки по изделию к применению

Позиционирование, передача и манипулирование

Применения наших изделий включают позиционирование, передачу и манипулирование в промышленном оборудовании. Сотрудничество можно начать с одной оси, сочетания компонентов или многоосевой платформы.

Мы связываем поставку компонентов с обсуждением применений для позиционирующего, передающего и многоосевого оборудования.

Чертежи и обсуждение применений

Мы поддерживаем обсуждение инженерных чертежей и применений, чтобы уточнить размеры, монтаж и компоновку движения. Сообщите целевой ход, нагрузку, скорость и среду эксплуатации вместе с имеющимися чертежами или опорными изображениями.

ВХОДЫ ПОДБОРА

- Целевой ход
- Нагрузка
- Скорость
- Рабочая среда
- Имеющиеся чертежи или справочные изображения

СВЯЗАТЬСЯ С HTROBOT

Свяжитесь с HTROBOT для помощи в подборе или коммерческого предложения.

САЙТ
www.htrobot.com

ЭЛ. ПОЧТА
emmy@htrobot.com

ТЕЛЕФОН
+86 152 0225 5004

МАГАЗИН ALIBABA
tjhtwy.en.alibaba.com

Haotian Weiye (Tianjin) International Trade Co., Ltd. (международная торговля)

Тяньцзинь, Китай