KK 모듈 시리즈 HTKK40

TKK40 · TKK 모듈 시리즈

정확한 모델의 치수 행과 모션 행을 사용하십시오. 후보를 비교할 때 하중, 속도, 위치 결정 조건을 함께 유지하십시오.

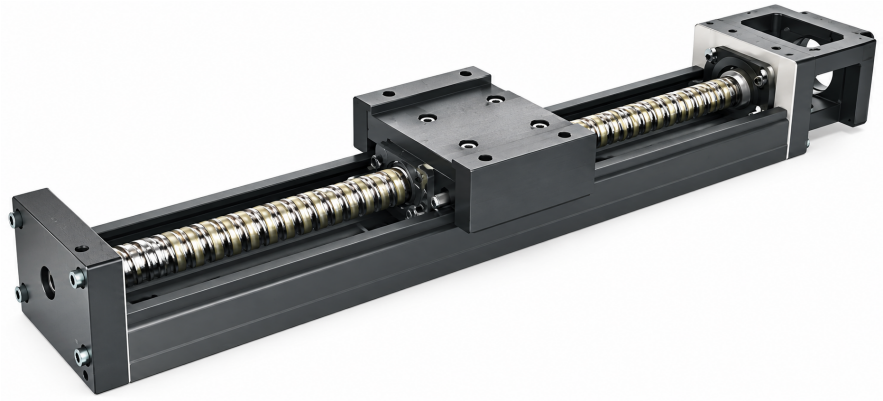

TKK 시리즈 일러스트

검토된 사양

매개변수	값
기동 토크 (표준 등급)	0.8
기동 토크 (정밀 등급)	1.2
위치 결정 정확도 (정밀 등급)	0.02
이동 평행도 (정밀 등급)	0.01
레일 길이	100 / 150 / 200 mm

단위는 원문에 있는 곳에만 인쇄합니다.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

공학 참조

정밀도 클래스

레일 길이(mm)	등급 P/C	위치 특성(인쇄 그대로)	위치 정밀도(인쇄 그대로)	주행 평행도(인쇄 그대로)	기동 토크
100/150/200	P	±0.003	0.020	0.010	1.2 N-cm
100/150/200	C	±0.01	-	-	0.8 N-cm

값과 등급 문자를 유지합니다.

이 크기는 공유 정밀도 표에 나타납니다. 전용 주 하중/속도/주문 사양은 이 검토 장에서 제공되지 않습니다.

응용 참고

응용 참조: 원문 계열 설명은 컴팩트 리니어 모션을 위해 볼 스크루와 U자 가이드를 통합하며 반도체, 의료, 자동차, 자동화 장비를 나열합니다.

가용 원문 범위: 이 크기에서는 검토된 장에 공유 정밀도 행만 있습니다. 전용 하중, 속도, 주문 사양에는 추가의 정확한 모델 원문이 필요합니다.