HTROBOT

Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk

Panduan pemilihan Bahasa Melayu

Komponen gerakan linear dan automasi berbilang paksi, dengan sokongan praktikal dari Tianjin.

Berpangkalan di Tianjin, HTROBOT bekerjasama dengan pelanggan pada gerakan linear industri dan automasi berbilang paksi. Julat kami menghimpun modul linear, galas linier, skru bebola, penggerak dan pentas XYZ.

model: MDC8; MDC12; MDC17; MDC22; MDC135

Kami menghubungkan bekalan komponen dengan perbincangan aplikasi untuk kedudukan, pindahan dan peralatan berbilang paksi.

Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk · HTMDC8

MDC8 · Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk

Semak lukisan model untuk antara muka hujung pemacu dan kereta. Sertakan tegangan tali pinggang, akses penyelenggaraan dan keperluan kedudukan dalam semakan paksi.

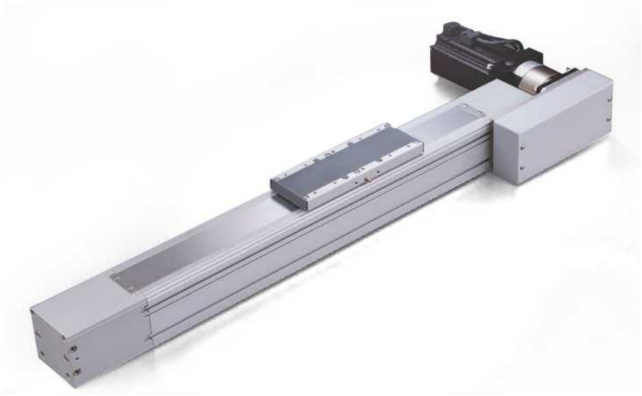

MDC8 Ilustrasi produk

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai
Lebar tali sawat segerak	30 mm
Beban mendatar	4 kg
Beban mendatar	12 kg
Beban mendatar	35 kg
Beban mendatar	60 kg
lead	125 mm
Kelajuan maksimum	2083 mm/s
Kelajuan maksimum	1250 mm/s
Kelajuan maksimum	781 mm/s
Kelajuan maksimum	625 mm/s
Kuasa motor	400 W

Parameter teknikal	Nilai
Kebolehulangan	±0.05 mm
Selang lejang	50 mm
Jarak gerakan	100-3500 mm
Beban menegak	4 kg
Beban menegak	12 kg
Beban menegak	18 kg
Beban menegak	18 kg

Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk · HTMDC12

MDC12 · Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk

Semak lukisan model untuk antara muka hujung pemacu dan kereta. Sertakan tegangan tali pinggang, akses penyelenggaraan dan keperluan kedudukan dalam semakan paksi.



MDC12 Ilustrasi produk

Nilai pemilihan

Nisbah pengurangan	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)
3	1500	3	3
5	900	15	3
8	562	38	3
10	450	46	3

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai
lead tali sawat	90 mm
Lebar tali sawat segerak	22 mm
Kuasa motor	400 W
Kebolehulangan	±0.05 mm
Lejang maksimum	3500 mm
Lejang minimum	100 mm
Selang lejang	50 mm

Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk · HTMDC17

MDC17 · Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk

Semak lukisan model untuk antara muka hujung pemacu dan kereta. Sertakan tegangan tali pinggang, akses penyelenggaraan dan keperluan kedudukan dalam semakan paksi.



MDC17 Ilustrasi produk

Nilai pemilihan

Nisbah pengurangan	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)
3	2255	10	10
5	1350	30	20
8	843	75	40
10	675	100	40

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai
lead tali sawat	135 mm
Lebar tali sawat segerak	50 mm
Kuasa motor	750 W
Kebolehulangan	±0.05 mm
Lejang maksimum	3500 mm
Lejang minimum	100 mm
Selang lejang	50 mm

Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk · HTMDC22

MDC22 · Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk

Semak lukisan model untuk antara muka hujung pemacu dan kereta. Sertakan tegangan tali pinggang, akses penyelenggaraan dan keperluan kedudukan dalam semakan paksi.



MDC22 Ilustrasi produk

Nilai pemilihan

Nisbah pengurangan	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)
5	1800	30	25
8	1125	75	45
10	900	95	60
15	600	150	60

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai
lead tali sawat	180 mm
Lebar tali sawat segerak	60 mm
Kuasa motor	1000 W
Kebolehulangan	±0.05 mm
Lejang maksimum	3300 mm
Lejang minimum	100 mm
Selang lejang	50 mm

Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk · HTMDC135

MDC135 · Pentas linear tali sawat pemasaan gaya Eropah MDC sesuai untuk persekitaran bebas habuk

Semak lukisan model untuk antara muka hujung pemacu dan kereta. Sertakan tegangan tali pinggang, akses penyelenggaraan dan keperluan kedudukan dalam semakan paksi.



MDC135 Ilustrasi produk

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai
Lebar tali sawat segerak	35 mm
Beban mendatar	10 kg
Beban mendatar	28 kg
Beban mendatar	45 kg
Beban mendatar	80 kg
lead	120 mm
Kelajuan maksimum	1200 mm/s
Kelajuan maksimum	750 mm/s
Kelajuan maksimum	600 mm/s
Kelajuan maksimum	400 mm/s
Kuasa motor	400 W
Kebolehulangan	±0.05 mm
Selang lejang	50 mm
Jarak gerakan	100-3500 mm
Beban menegak	10 kg
Beban menegak	20 kg
Beban menegak	30 kg
Beban menegak	30 kg

Hubungi

Mulakan dengan produk atau aplikasi. Gunakan draf pertanyaan untuk mengumpulkan apa yang anda pertimbangkan, atau hubungi kami terus dengan keperluan anda.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, China