MC135

Modul linear tertutup untuk bilik bersih HTMC135

Siri MC

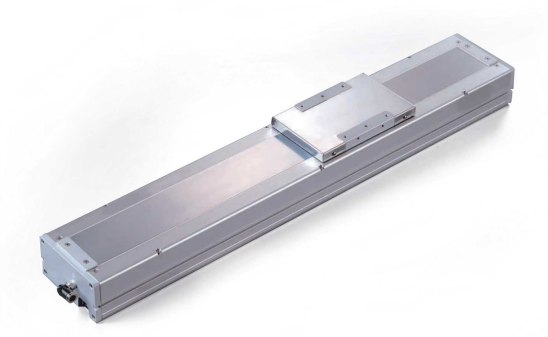

Buka halaman produk

PRESTASI MENGIKUT LEAD SKRU BEBOLA

Syarat jadual: 400 W kuasa keluaran

lead skru bebola (mm)	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)	Tujahan terkadar (N)
5	250	95	27	1388
10	500	75	18	694
16	800	44	7	433
20	1000	35	6	347

Untuk lejang melebihi 750 mm turunkan kelajuan.

BUTIRAN TEKNIKAL

Gred kebolehulangan
±0.01 mm

Julat lejang
100-1050 mm

Spesifikasi skru bebola / diameter
16 mm

Gred skru bebola
C7

Dimensi gandingan
14x10 mm

Galas linier
15x12.5 mm

Julur MP
552 Nm

Julur MR
485 Nm

Julur MY
551 Nm

Model penderia (dalam)
EE-SX674

Model penderia (luar)
EE-SX672

Kenaikan lejang
50 mm