KK モジュールシリーズ HTKK50

TKK50 · TKKモジュールシリーズ

正確な機種の寸法行とモーション行を使ってください。候補比較時は負荷、速度、位置決め条件を揃えてください。

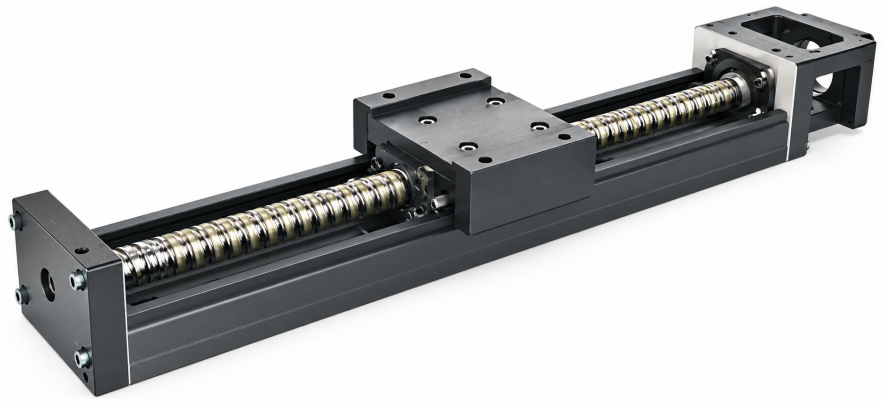

TKK シリーズイラスト

確認済み仕様

パラメータ	値
位置決め精度（精密等級）	0.02
移動平行度（精密等級）	0.01
起動トルク	4 / 2 N-cm
レール長	150 / 200 / 250 / 300 mm

単位はソースに記載がある箇所のみ印刷します。

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

技術参照

精度クラス

レール長さ(mm)	等級 P/C	位置特性（印刷どおり）	位置精度（印刷どおり）	走行平行度（印刷どおり）	起動トルク
150/200/250/300	P	±0.003	0.020	0.010	4 N-cm
150/200/250/300	C	±0.01	-	-	2 N-cm

値と等級文字は保持します。

このサイズは共用精度表に現れます。専用の主荷重/ 速度/ 発注仕様はこの確認章では提供されません。

用途上の注意

用途参照：ソースのファミリ説明は、コンパクトなリニアモーションのためボールねじとU字形ガイドを統合し、半導体、医療、自動車、自動化設備を挙げます。

利用可能なソース範囲：このサイズでは、確認した章で共有精度行のみ利用できます。専用の荷重・速度・発注仕様には追加の正確な機種ソースが必要です。