HTROBOT

ໂມດູນສາຍຊື່ບານສະກຣູຮວມ

ຄູ່ມືການເລືອກພາສາລາວ

ອົງປະກອບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ Tianjin.

ຕັ້ງຢູ່ Tianjin, HTROBOT ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າດ້ານການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ອຸດສາຫະກຳ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ. ຂອບເຂດສົນຄ້າລວມໂມດູນສາຍຊື່ ໄກດ້ ບານສະກຣູ ແອັກຊົວເອເຕີ ແລະເວທີ XYZ.

ລຸ້ນ: KTH5; KTH8; KTH12

ເຮົາເຊື່ອມການສະໜອງອົງປະກອບກັບການປົກສາໃຊ້ງານສຳລັບການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ການຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍແກນ.

ໂມດູນສາຍຊື່ບານສະກຣູລວມ · HTH5

KTH5 · ໂມດູນສາຍຊື່ບານສະກຣູຮວມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແກນ.

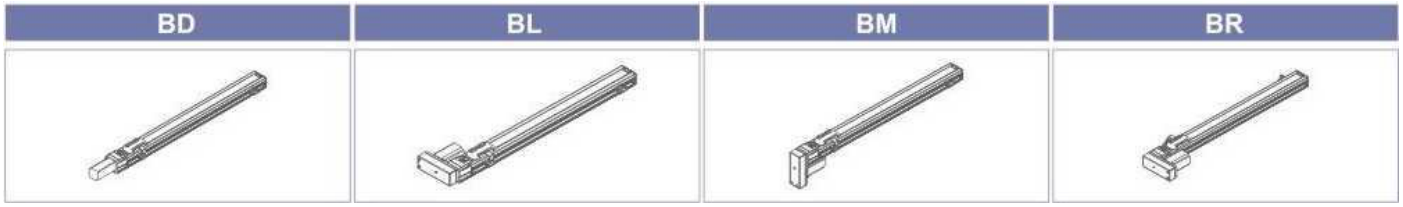

KTH5 · ຮູບຕົດຕັ້ງມໍເຕີ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ໂມເມັນຍື່ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	100 Nm	
ໂມເມັນຍື່ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	145 Nm	
ໂມເມັນຍື່ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	100 Nm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	15 kg	ລົດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	30 kg	ລົດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	5 kg	ລົດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	10 kg	ລົດ 5 mm
ແຮງຂັບຕາມພົກັດ	327 N	ລົດ 5 mm
ແຮງຂັບຕາມພົກັດ	163 N	ລົດ 10 mm
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບົ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	500 mm/s	ລົດ 10 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບີ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	250 mm/s	ລິດ 5 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ກຳລັງມໍເຕີ	100 W	
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm	
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	012	
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm	
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-800 mm	

ຫ່ວຍຖືກພົມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

ໂມດູນສາຍຊື່ບານສະກຣູລວມ · HTH8

KTH8 · ໂມດູນສາຍຊື່ບານສະກຣູຮວມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລິດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍຶດ ແລະເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແກນ.

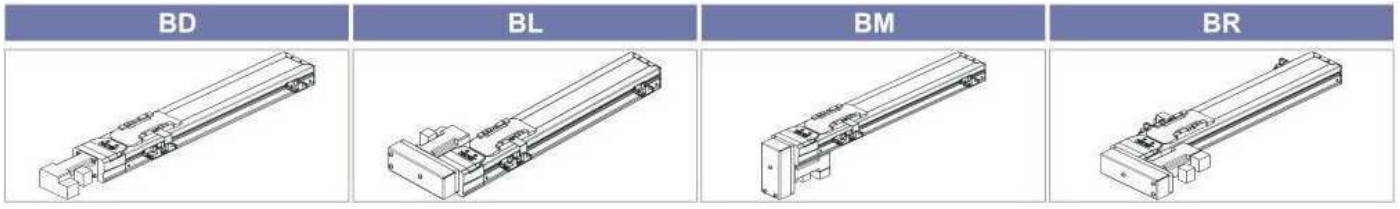

KTH8 · ຮູບຕົດຕັ້ງມໍເຕີ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ໂມເມັນຍື່ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	320 Nm	
ໂມເມັນຍື່ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	630 Nm	
ໂມເມັນຍື່ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	320 Nm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	50 kg	ລິດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	30 kg	ລິດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	15 kg	ລິດ 20 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	15 kg	ລິດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	6 kg	ລິດ 20 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	8 kg	ລິດ 10 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	340 N	ລິດ 10 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	176 N	ລິດ 20 mm

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ແຮງຂັບຕາມພີກັດ	685 N	ລີດ 5 mm
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບົ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	1000 mm/s	ລີດ 20 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບົ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	500 mm/s	ລີດ 10 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບົ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	250 mm/s	ລີດ 5 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ກຳລັງມໍເຕີ	200 W	
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm	
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	016	
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm	
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-1050 mm	

ໜ່ວຍຖືກພີມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

ໂມດູນສາຍຊື່ບານສະກຣູລວມ · HTH12

KTH12 · ໂມດູນສາຍຊື່ບານສະກຣູຮວມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລີດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍືດ ແລະເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແກນ.

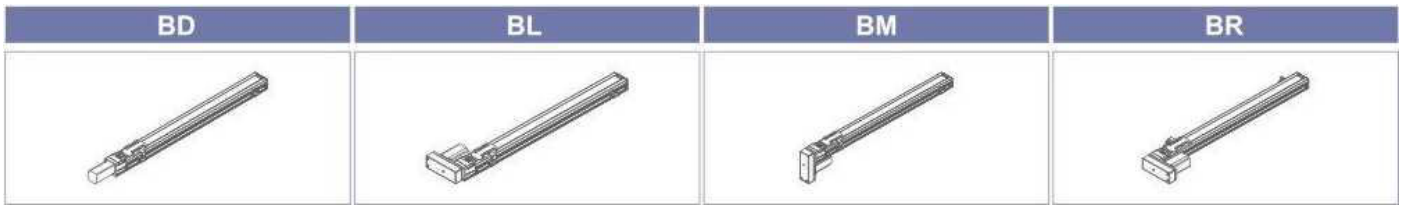

KTH12 · ຮູບຕົດຕັ້ງມໍເຕີ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MP	606 Nm	
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MR	1168 Nm	
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MY	606 Nm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	30 kg	ລີດ 32 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	40 kg	ລີດ 20 mm

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	110 kg	ລີດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄັດຕາລັອກ	88 kg	ລີດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	33 kg	ລີດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	10 kg	ລີດ 20 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	11 kg	ລີດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄັດຕາລັອກ	8 kg	ລີດ 32 mm
ແຮງຂັບຕາມພີກັດ	480 N	ລີດ 10 mm
ແຮງຂັບຕາມພີກັດ	200 N	ລີດ 32 mm
ແຮງຂັບຕາມພີກັດ	240 N	ລີດ 20 mm
ແຮງຂັບຕາມພີກັດ	954 N	ລີດ 5 mm
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບີ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	1600 mm/s	ລີດ 32 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບີ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	1000 mm/s	ລີດ 20 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບີ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	250 mm/s	ລີດ 5 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບີ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	500 mm/s	ລີດ 10 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ກຳລັງມໍເຕີ	400 W	
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm	
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	016	
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm	
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-1250 mm	

ໜ່ວຍຖືກພົມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

ຕິດຕໍ່

ເລີ່ມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການນຳໃຊ້. ໃຊ້ຮ່າງການສອບຖາມເພື່ອຮວບຮວມສິ່ງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ.

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com

Tianjin, ຈີນ