MF22 / 도면 아틀라스

치수 및 설치

모터 설치별로 묶은 독립 뷰.

도면 단위는 각 설치 그룹의 첫 페이지에 명시됩니다.
참조 치수입니다. 구성의 장착과 스트로크를 확인하십시오.
치수는 라벨 표기를 사용하고 도면을 축척하지 마십시오.

외측 **C** 6 뷰 | 쪽 2-4

내측 **D** 6 뷰 | 쪽 5-7

좌측 **L** 6 뷰 | 쪽 8-10

우측 **R** 6 뷰 | 쪽 11-13


하단 **B** 6 뷰 | 쪽 14-17

제품 사양과 선정 안내는 별도로 제공됩니다.
구성별 치수 또는 실제 CAD 파일은 HTROBOT에 문의하십시오.


MF22 / 외측 C

도면 치수는 mm.


상면

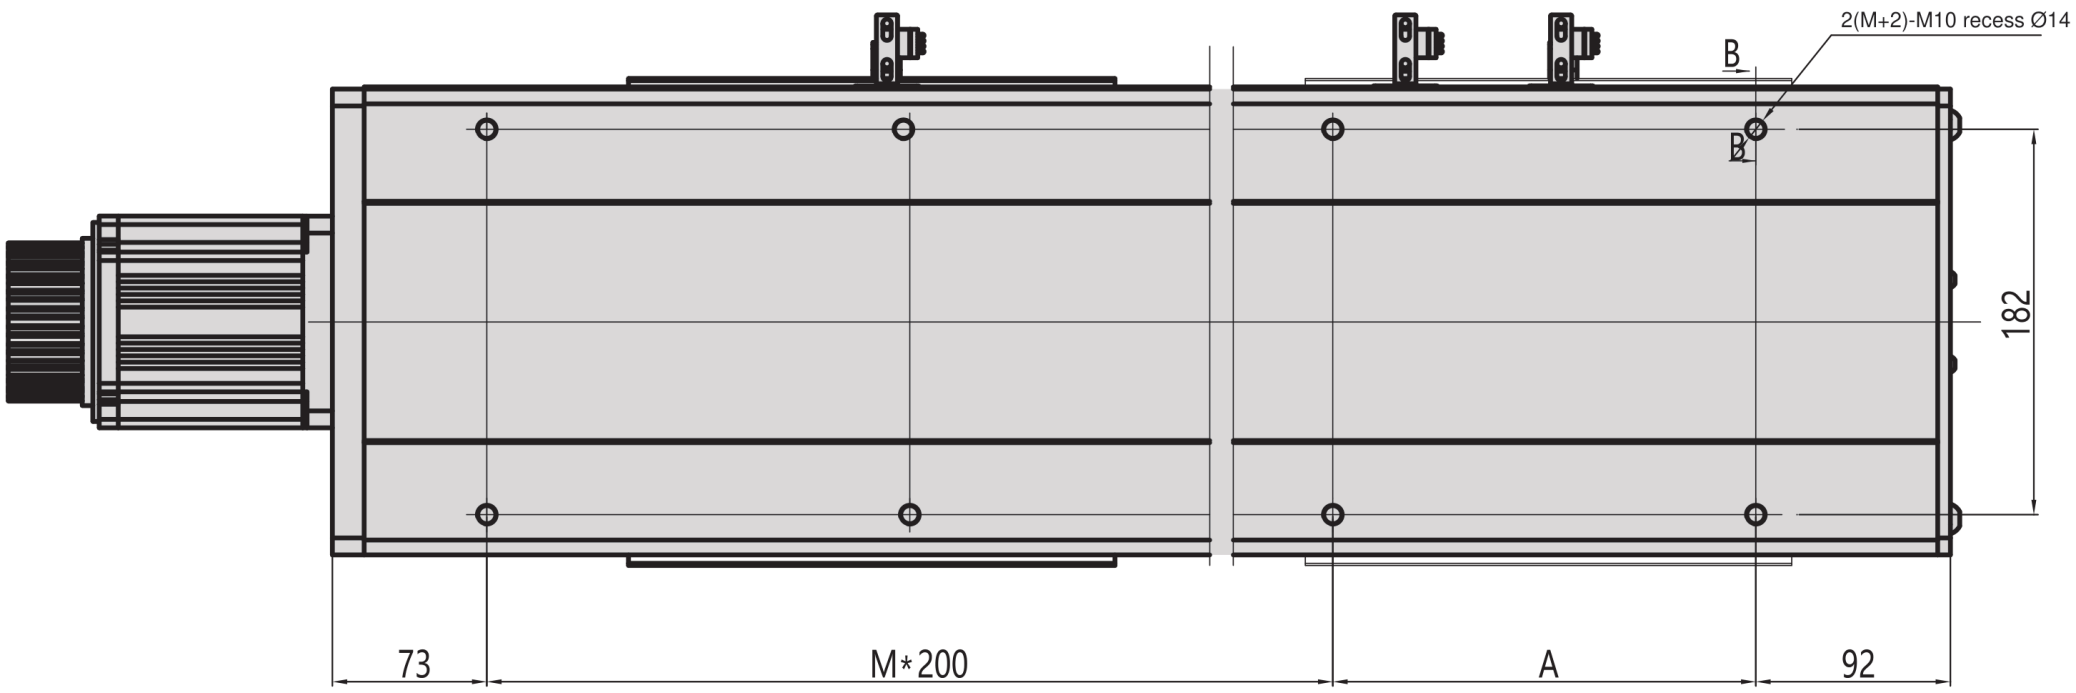

측면

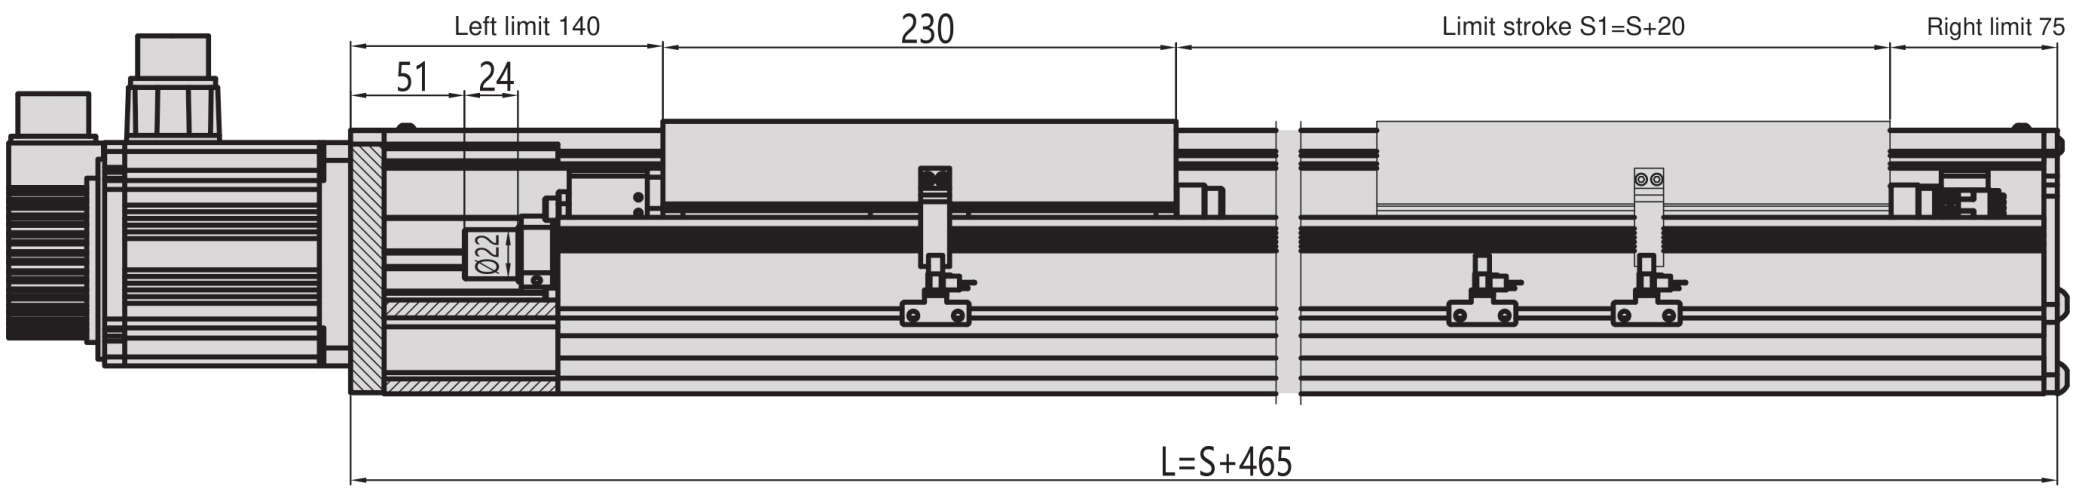


하단

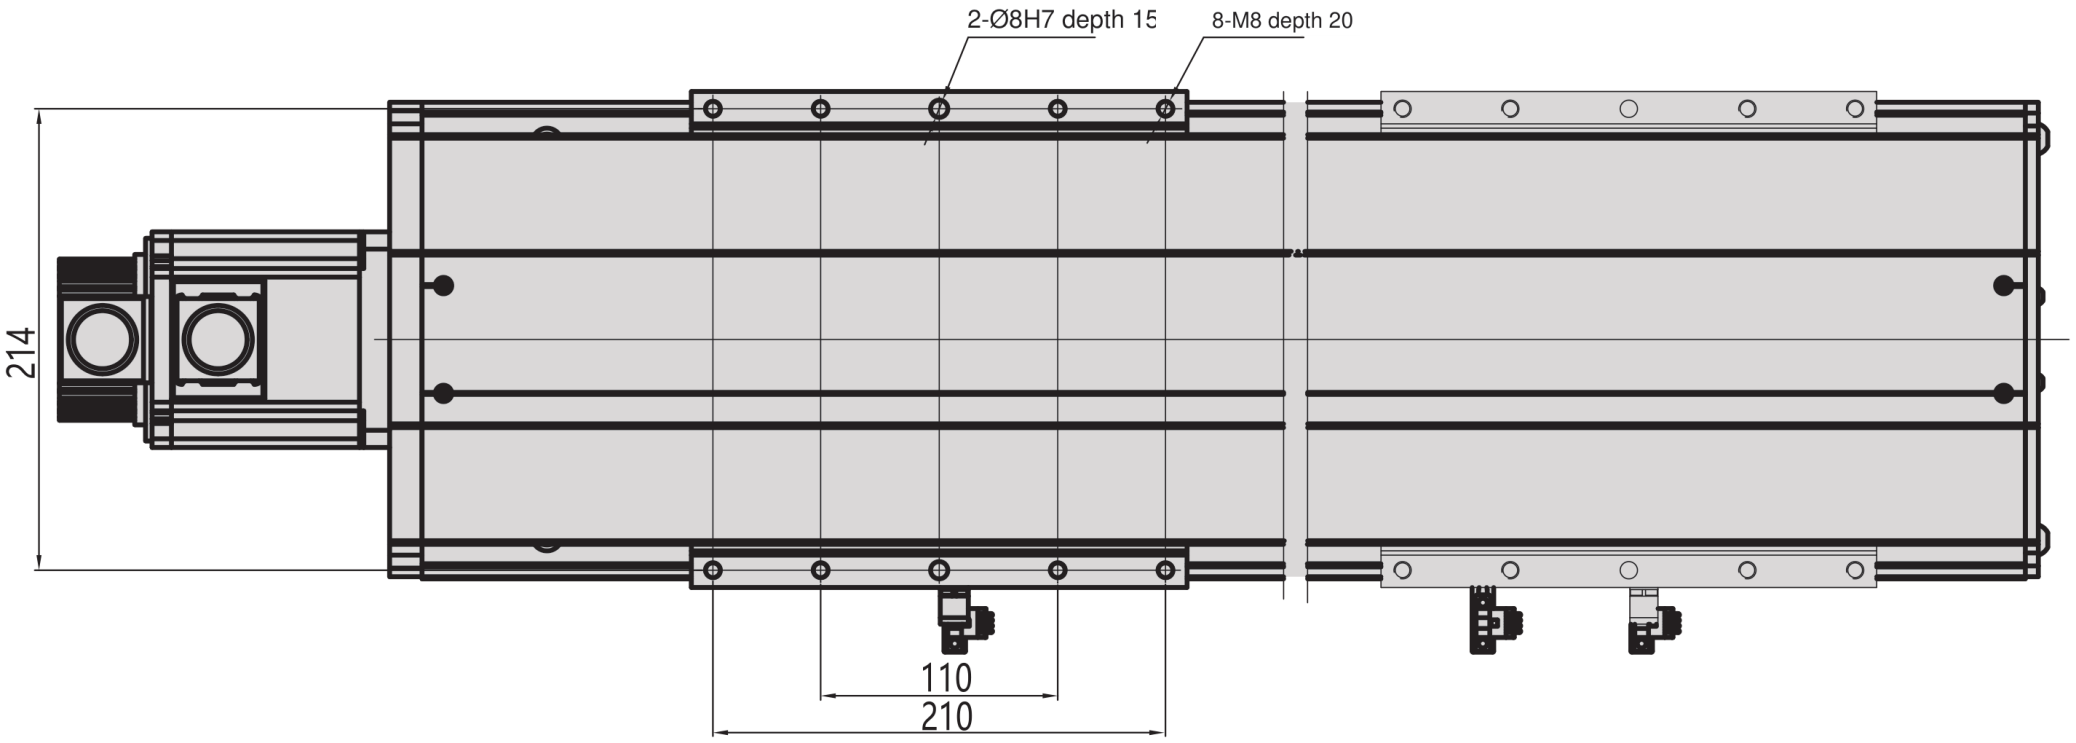


MF22 / 외측 C

단면

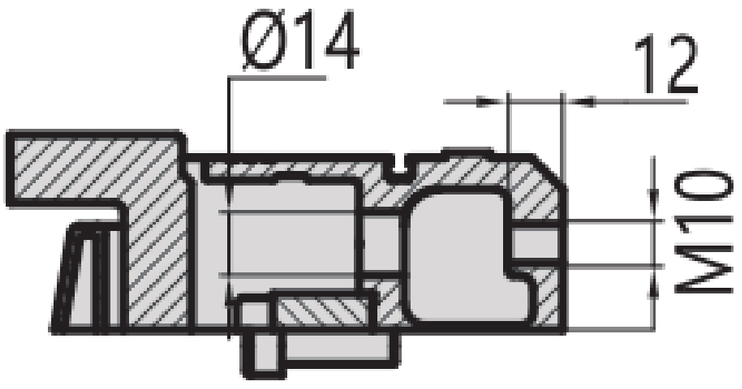

플랜지

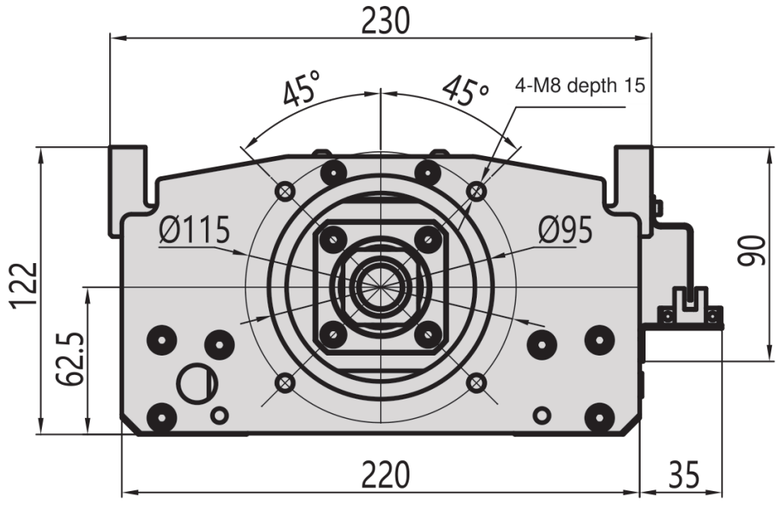



우측 리밋 **75** - 확대 상세




MF22 / 외측 C

설치 개요

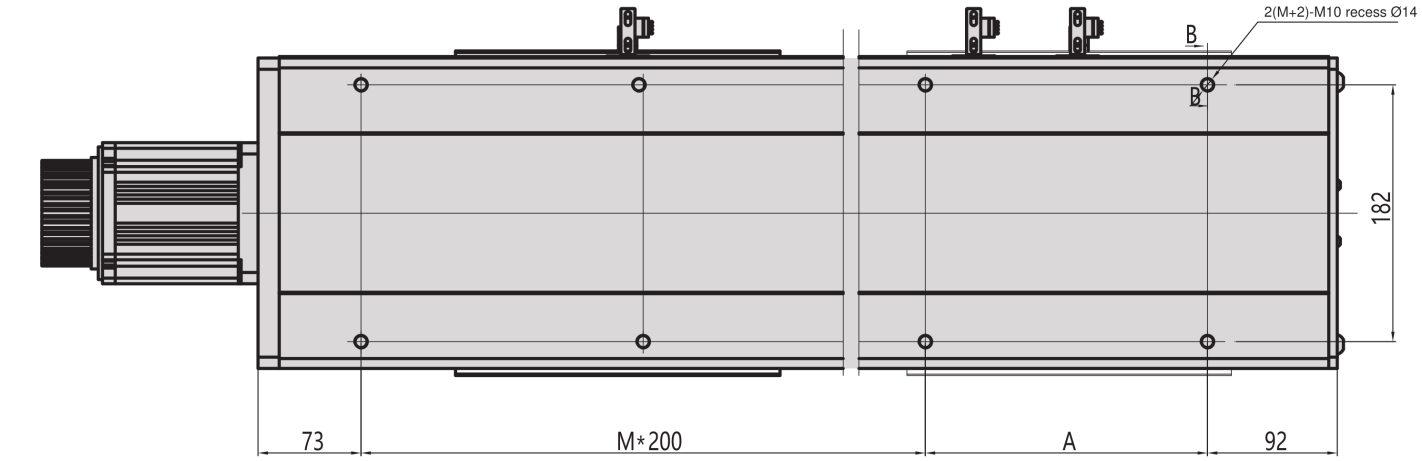

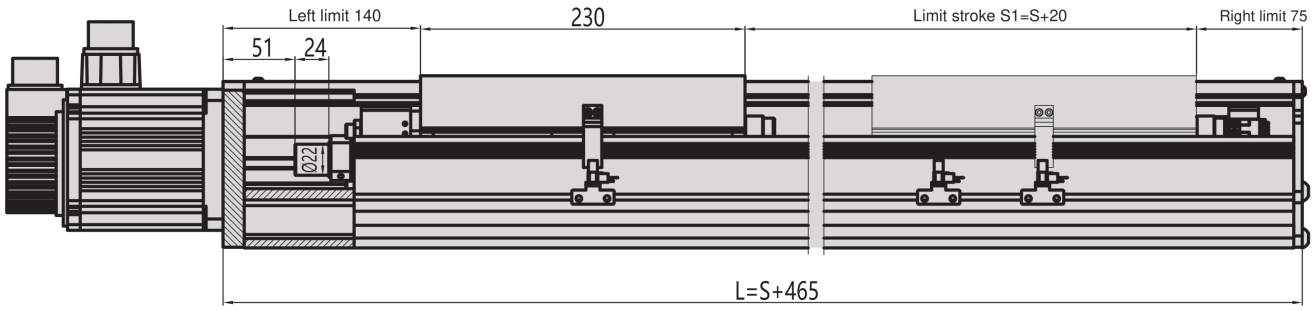


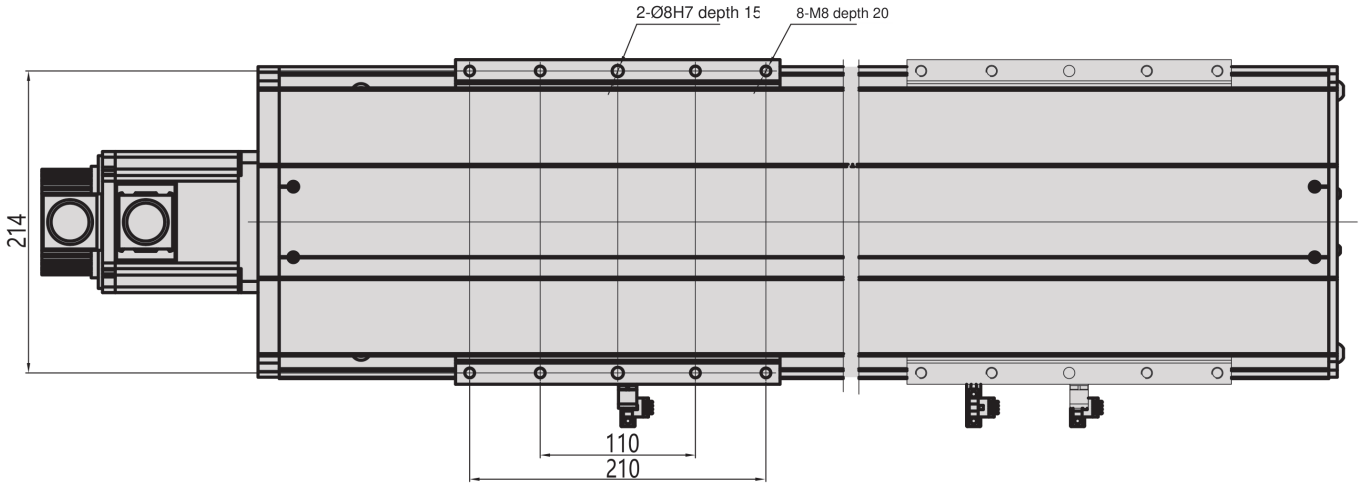


MF22 / 내측 D

도면 치수는 mm.


상면

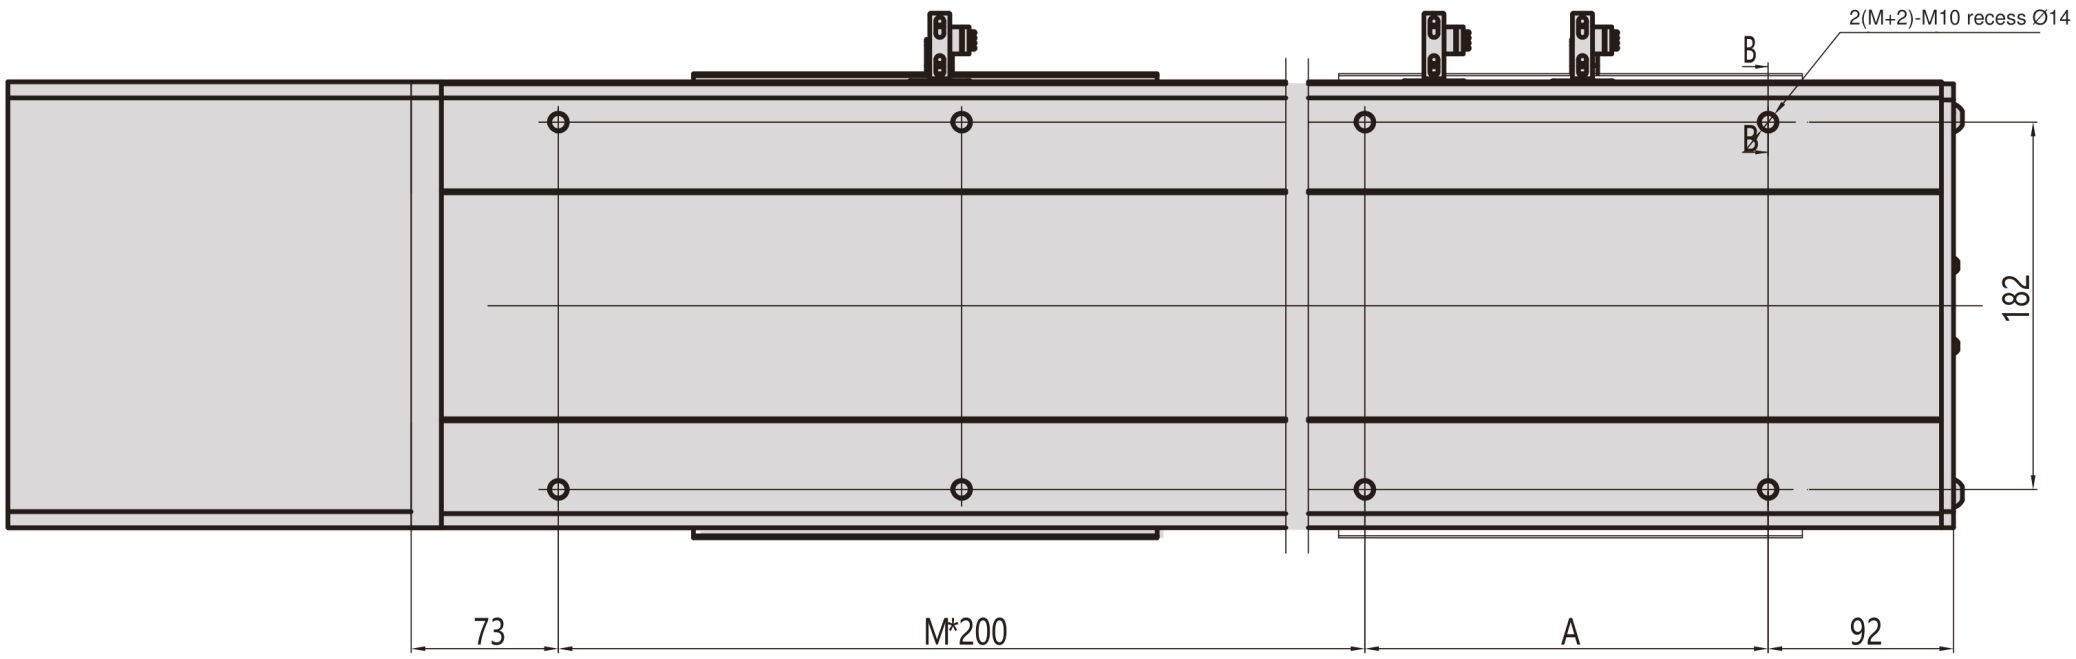

측면

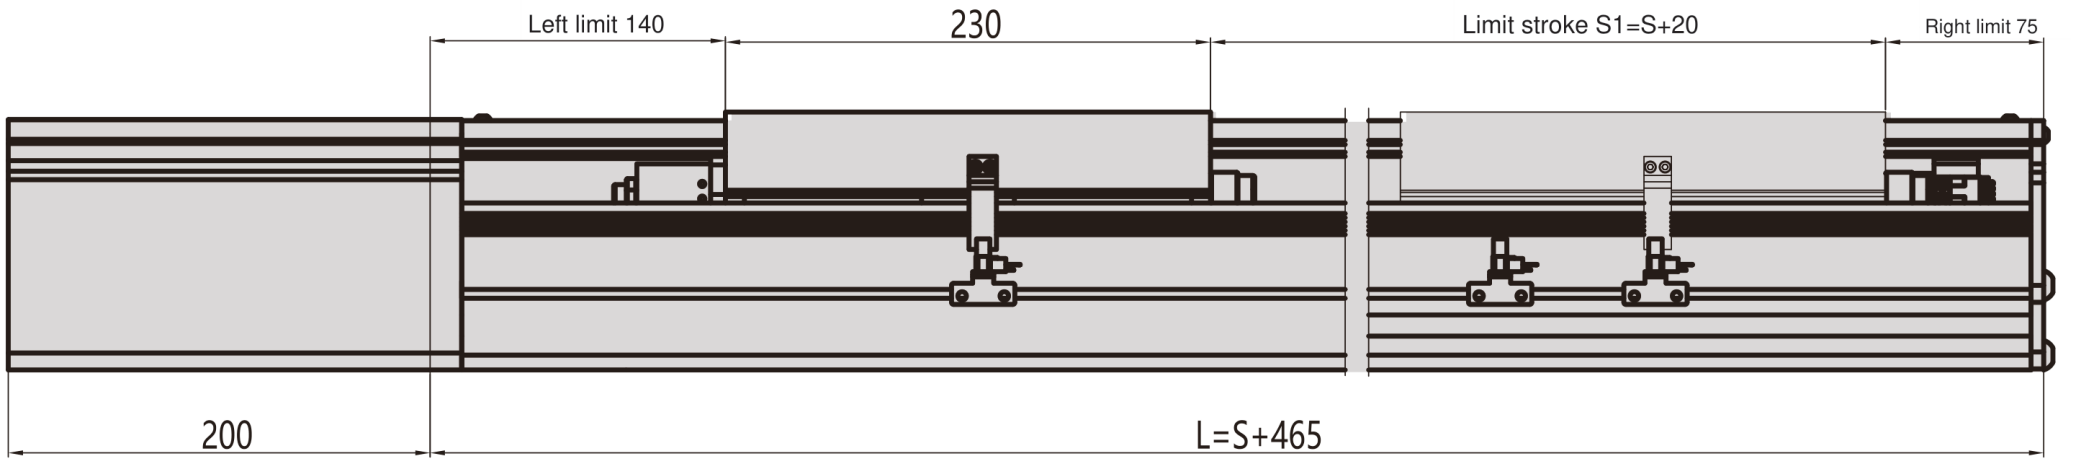


하단

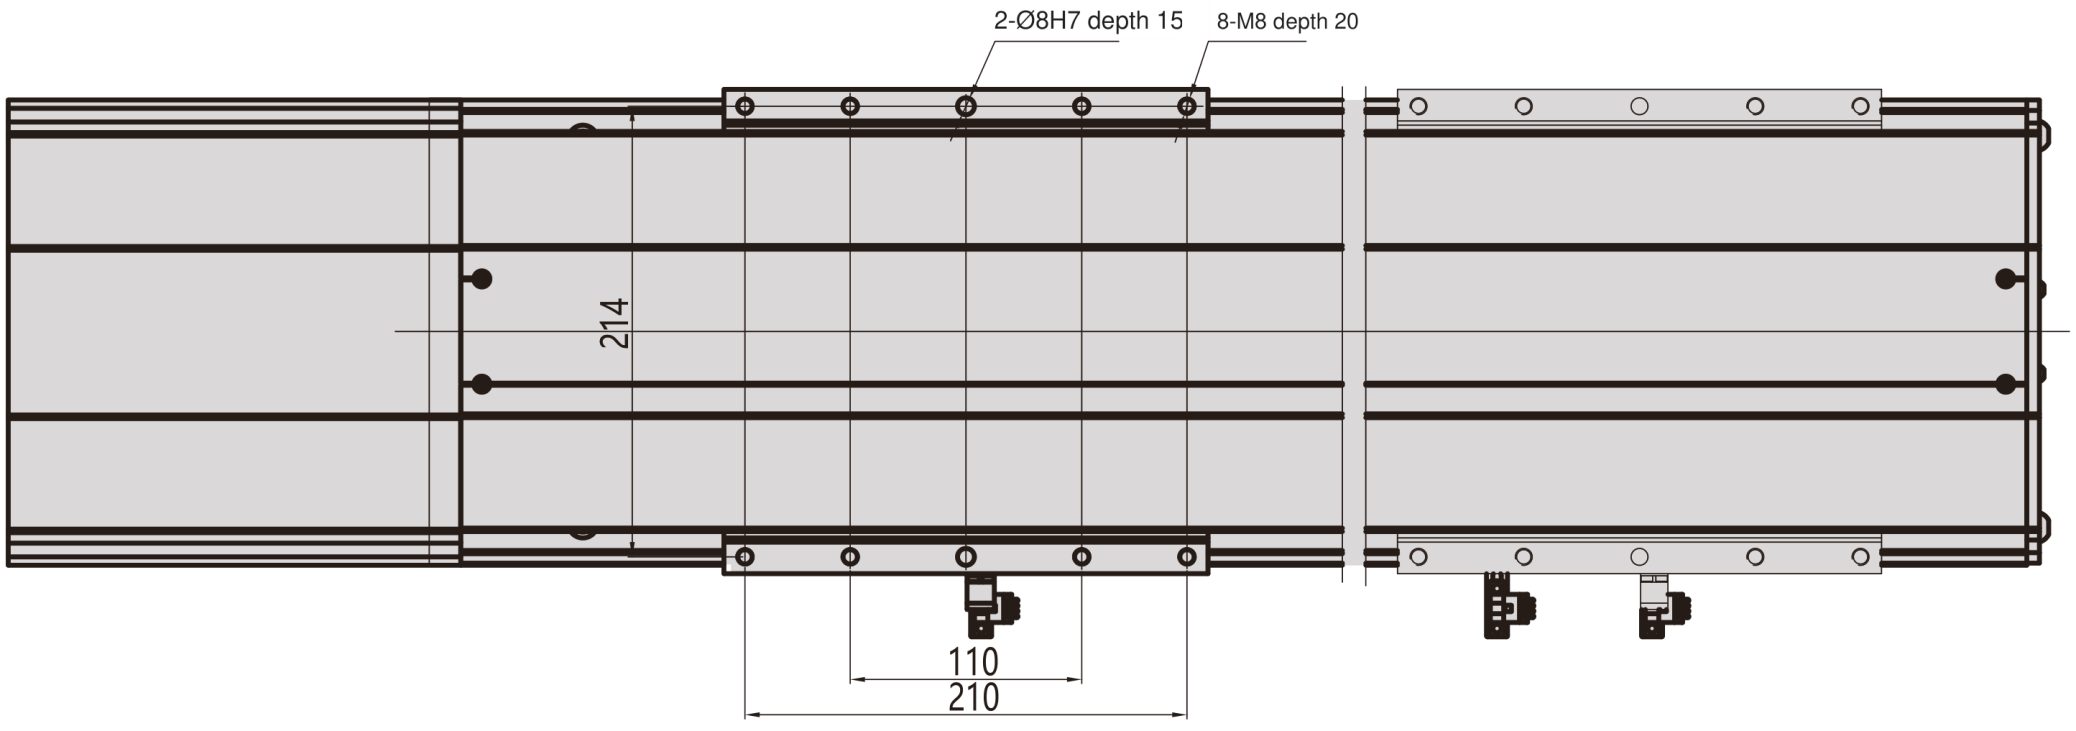


MF22 / 내측 D


단면

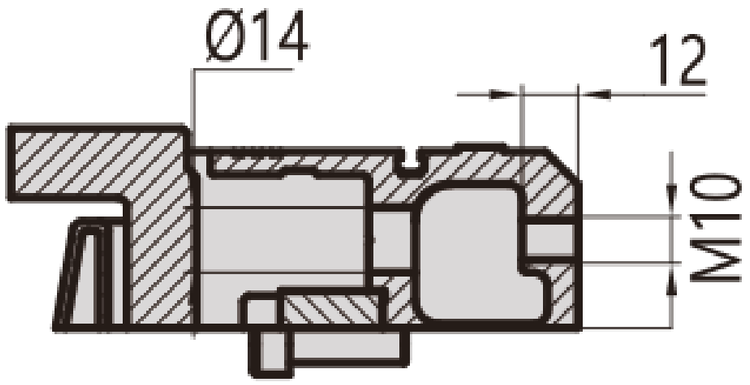

플랜지

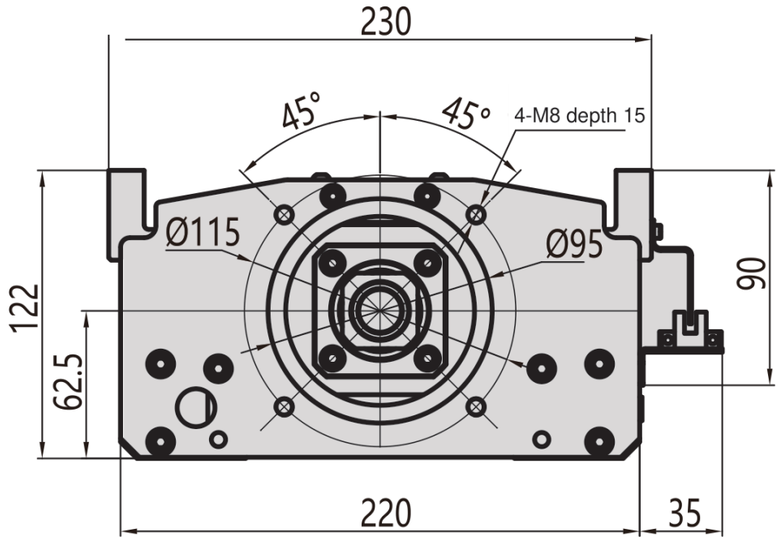



우측 리밋 **75** - 확대 상세

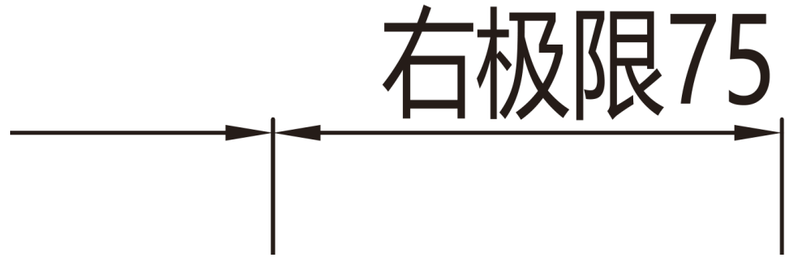


MF22 / 내측 D

설치 개요

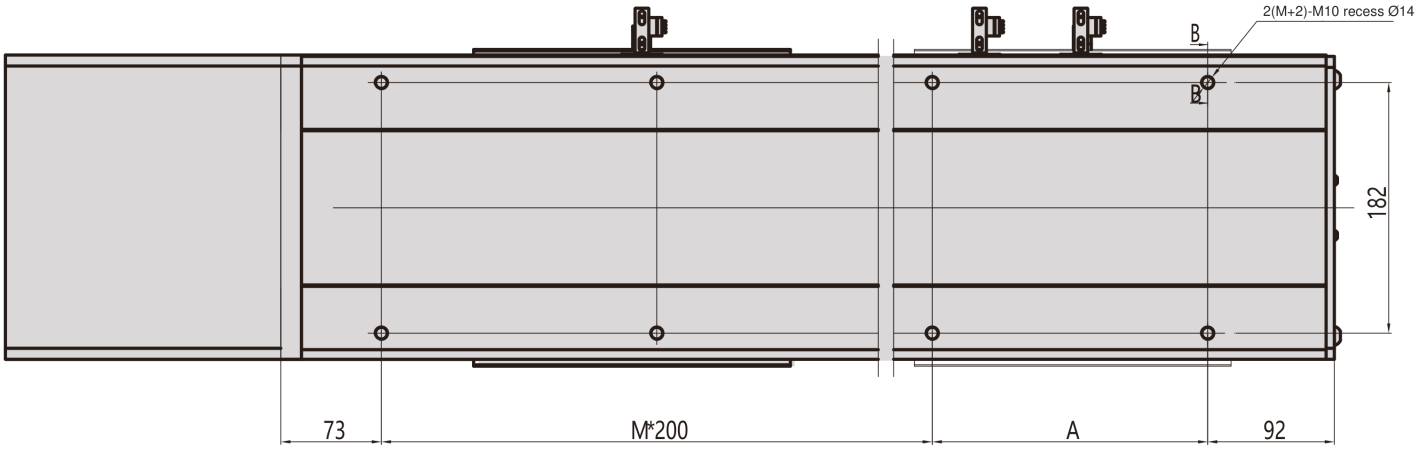

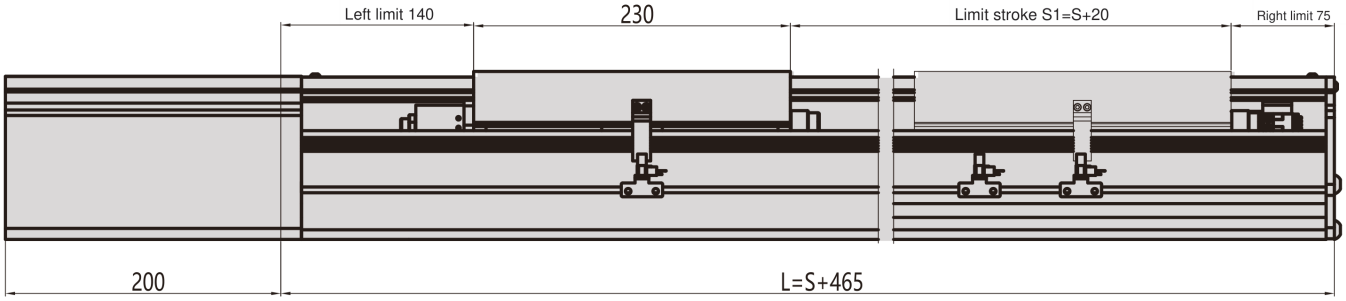


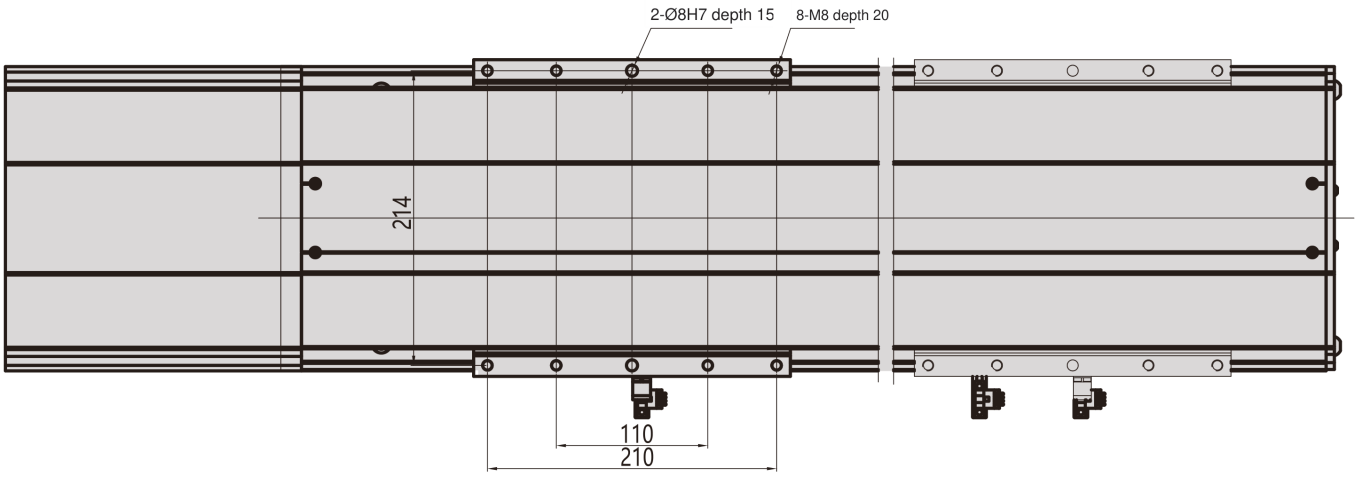


MF22 / 좌측 L

도면 단위 미검증; 원 치수 라벨을 유지합니다.


상면

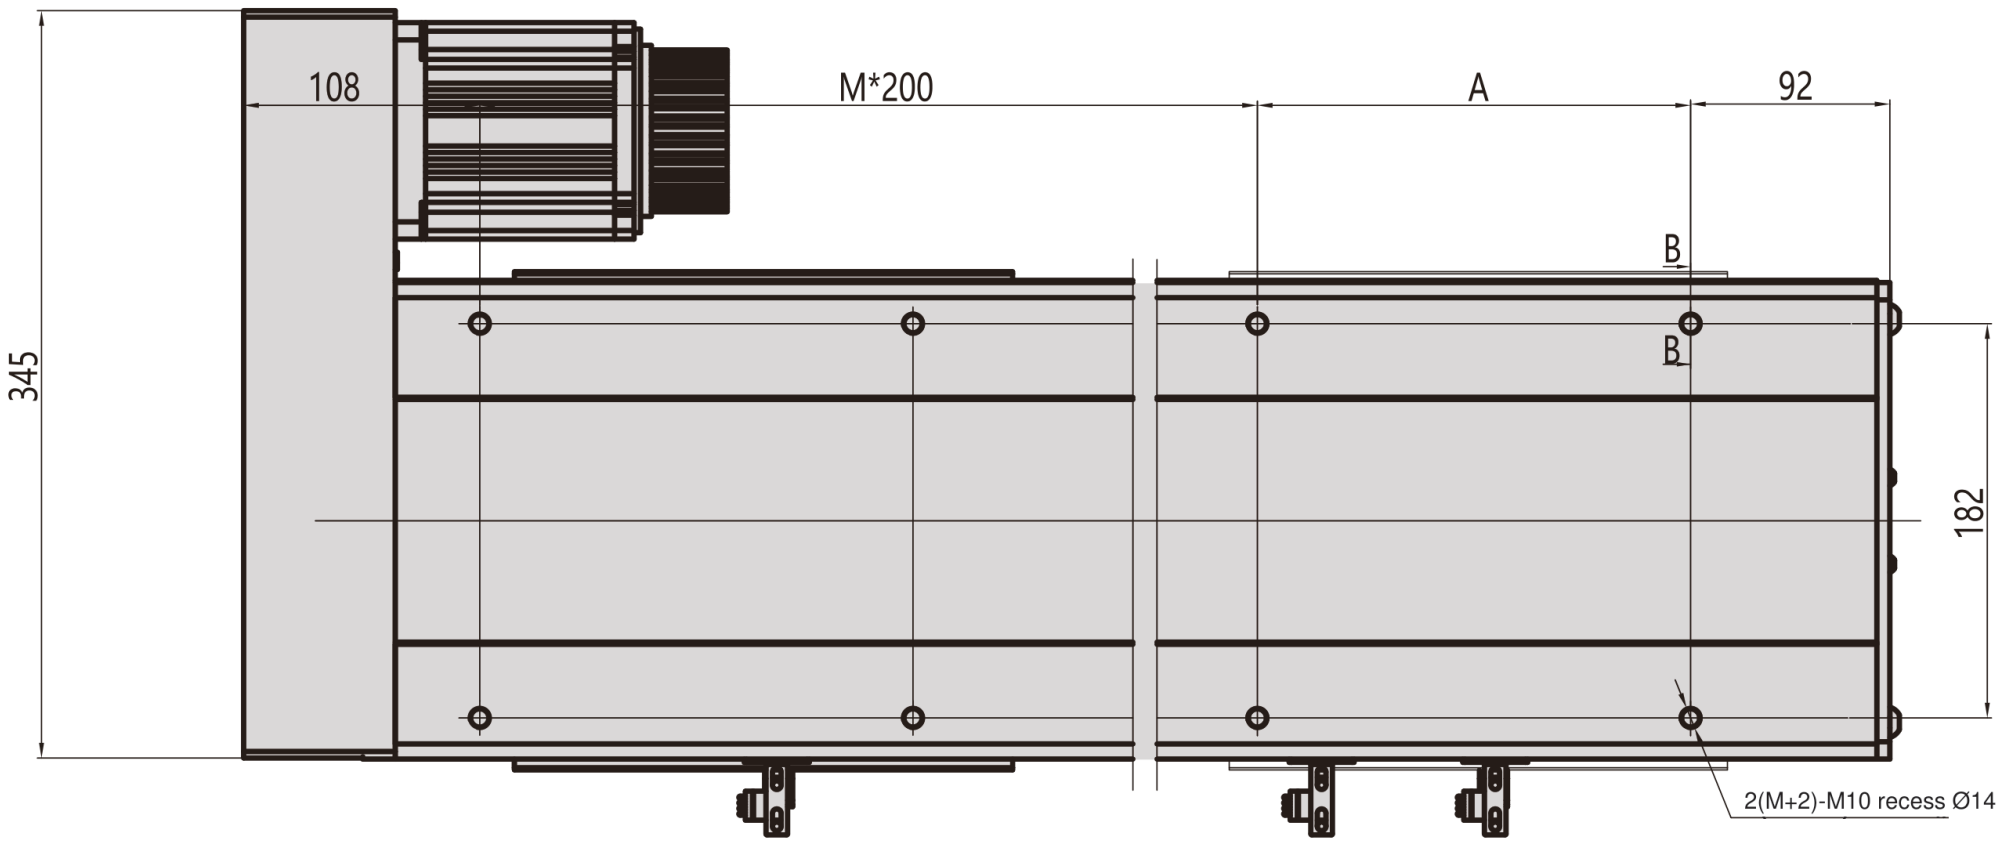

측면

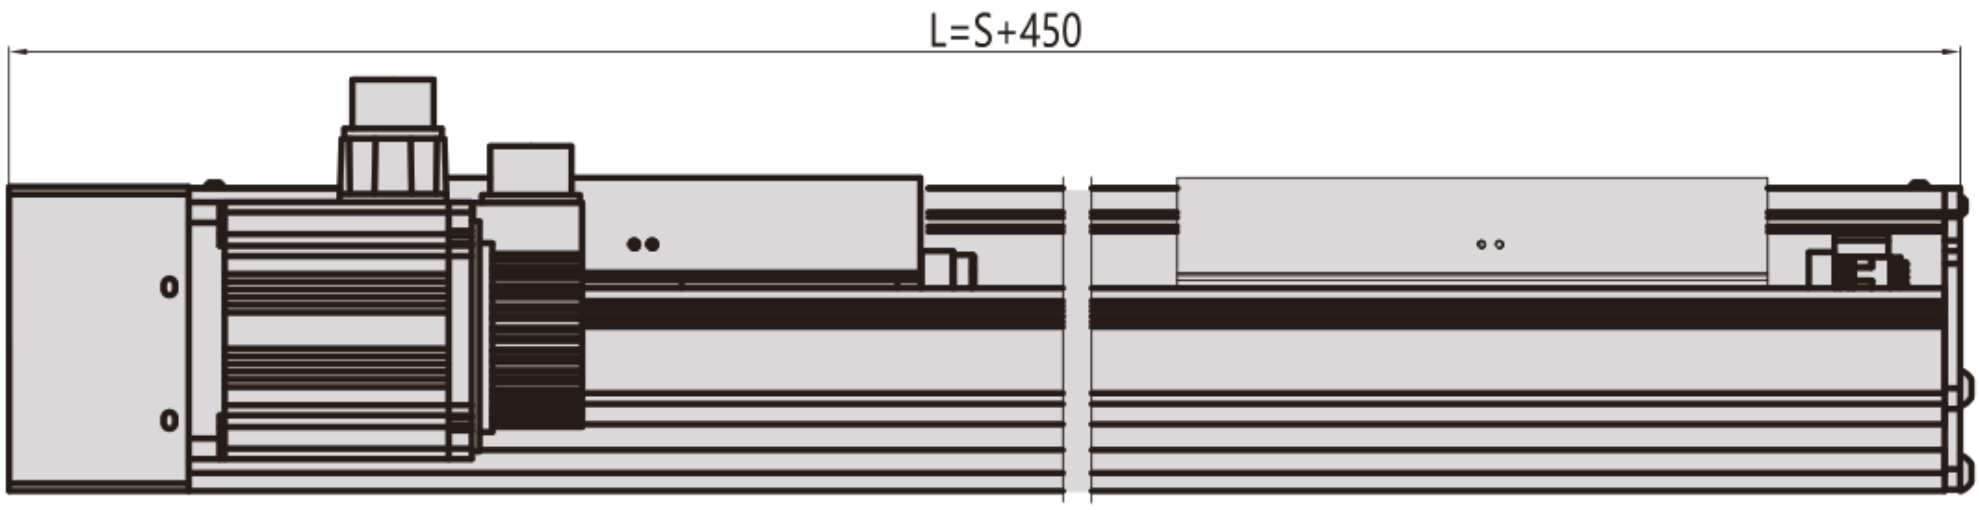


하단

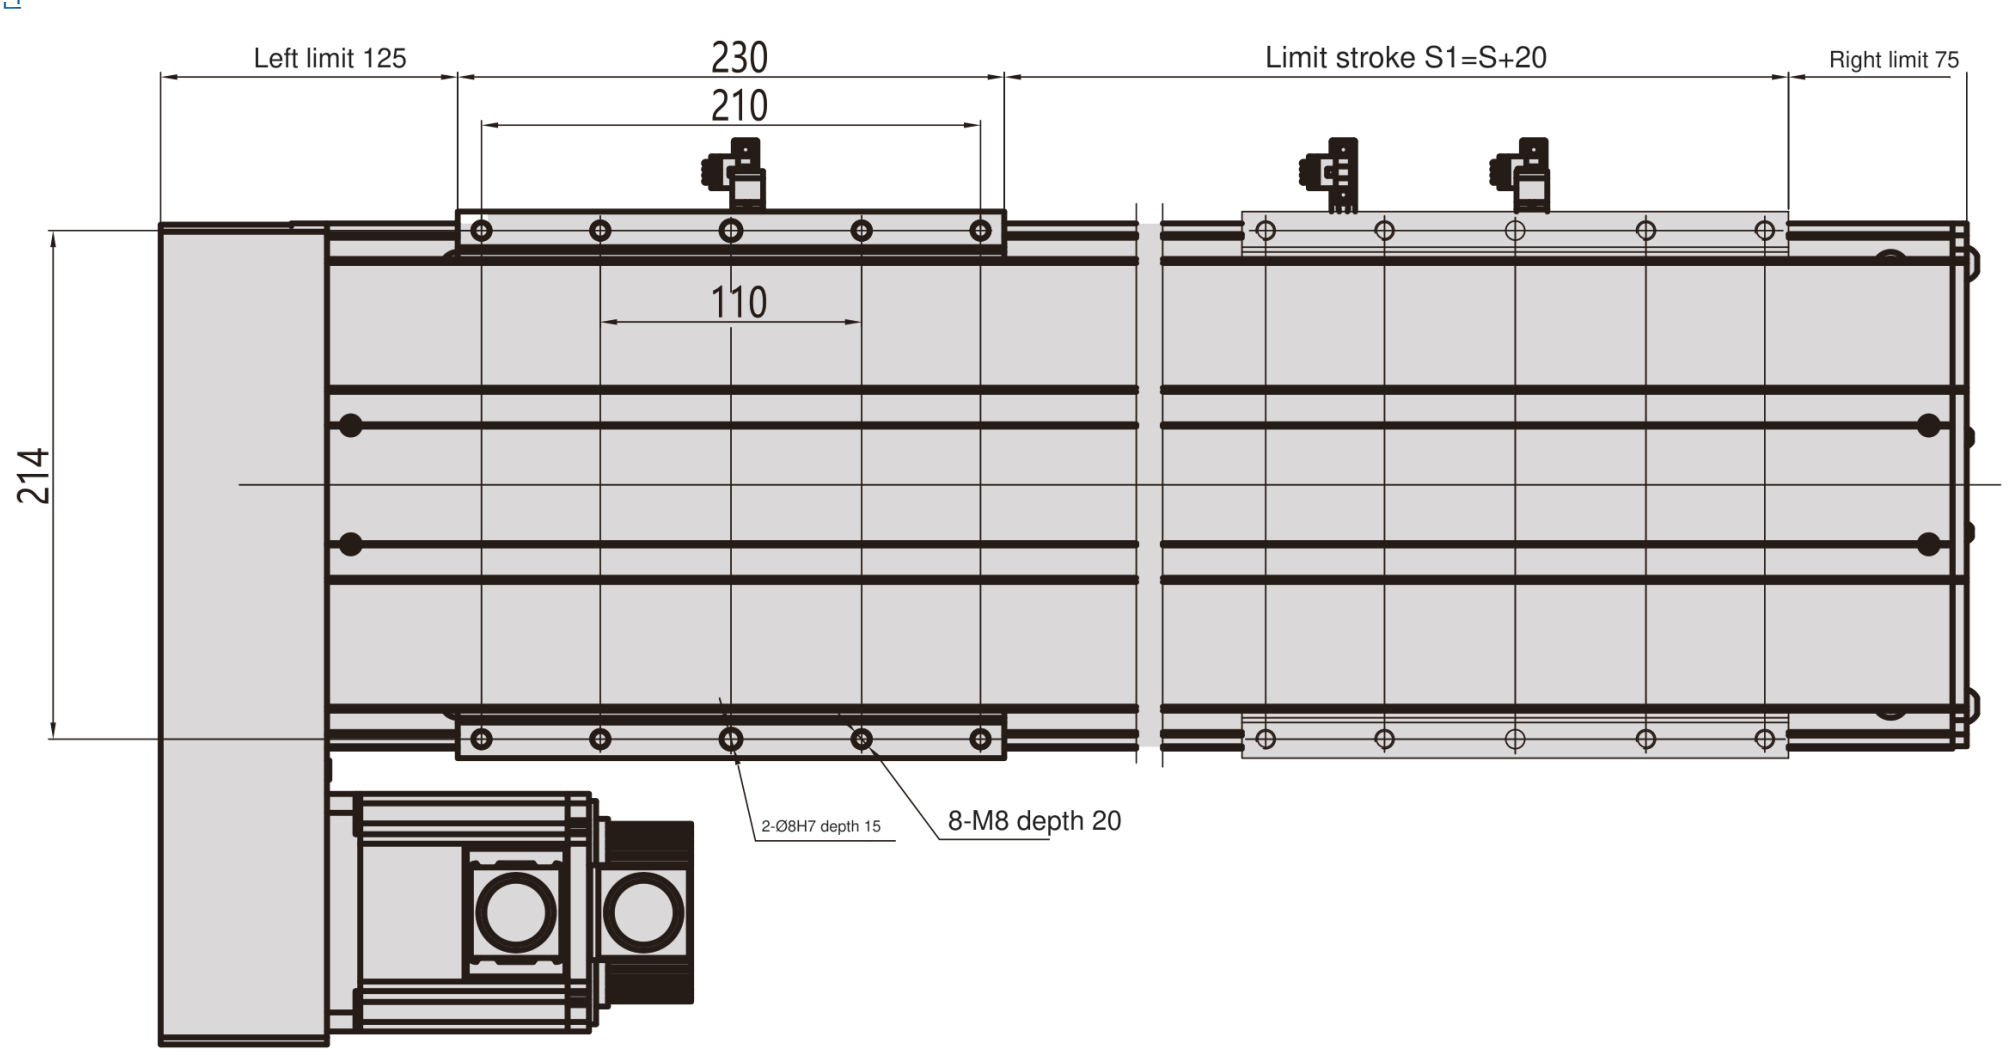


MF22 / 좌측 L

단면

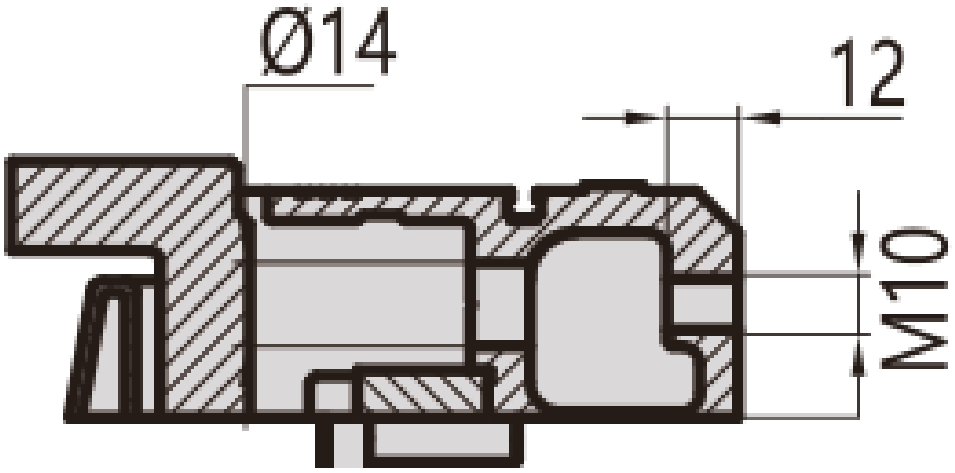


플랜지

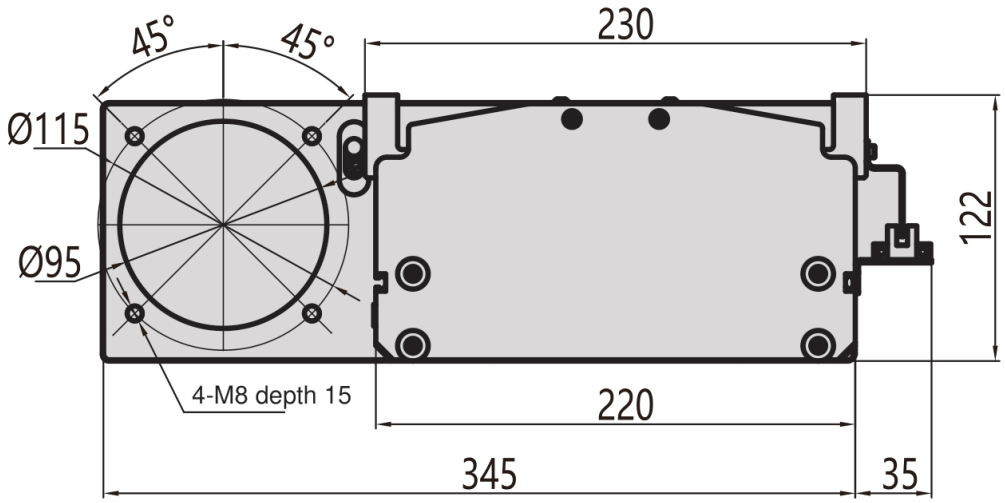

MF22 / 좌측 L


설치 개요

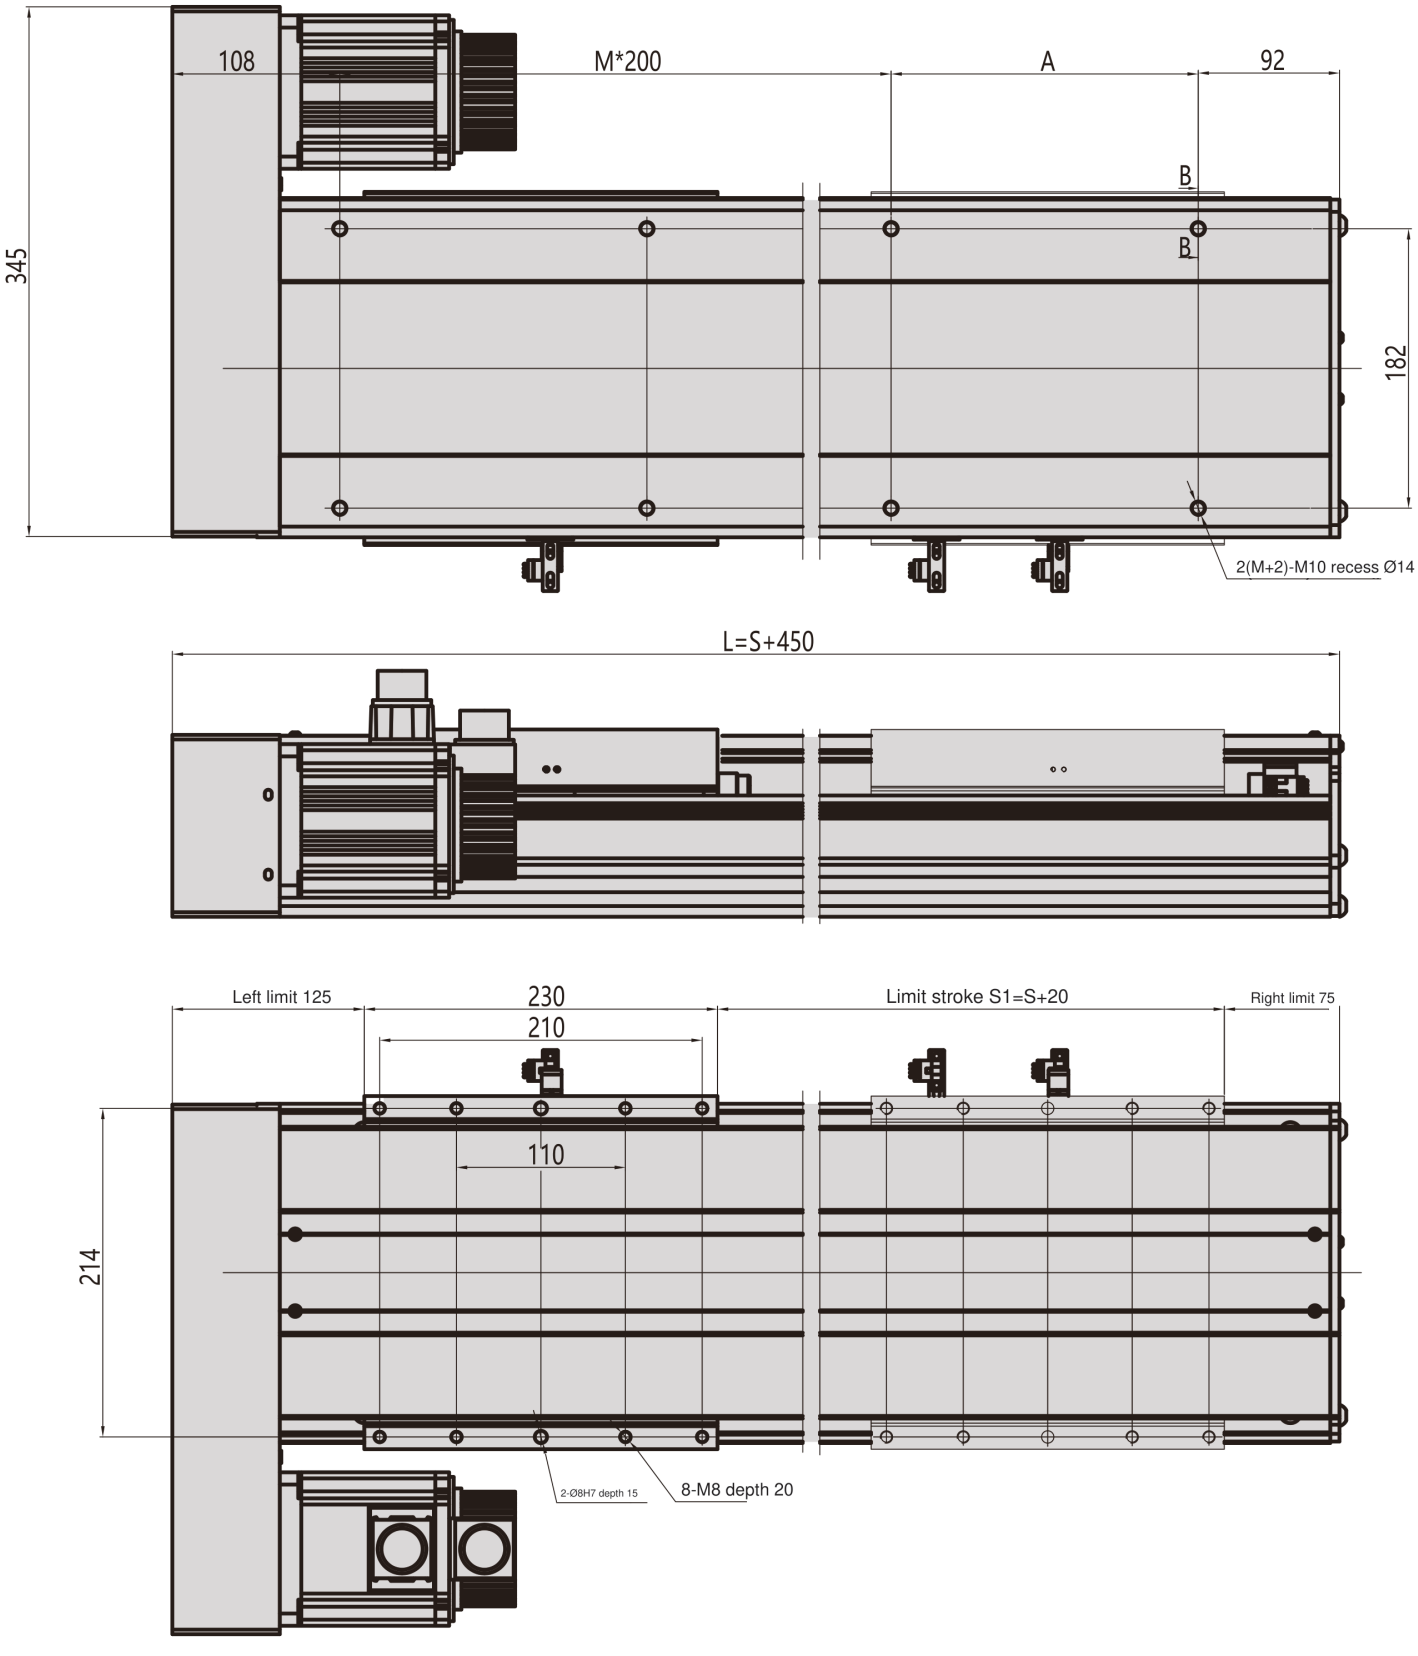


MF22 / 우측 R

도면 단위 미검증; 원 치수 라벨을 유지합니다.


상면

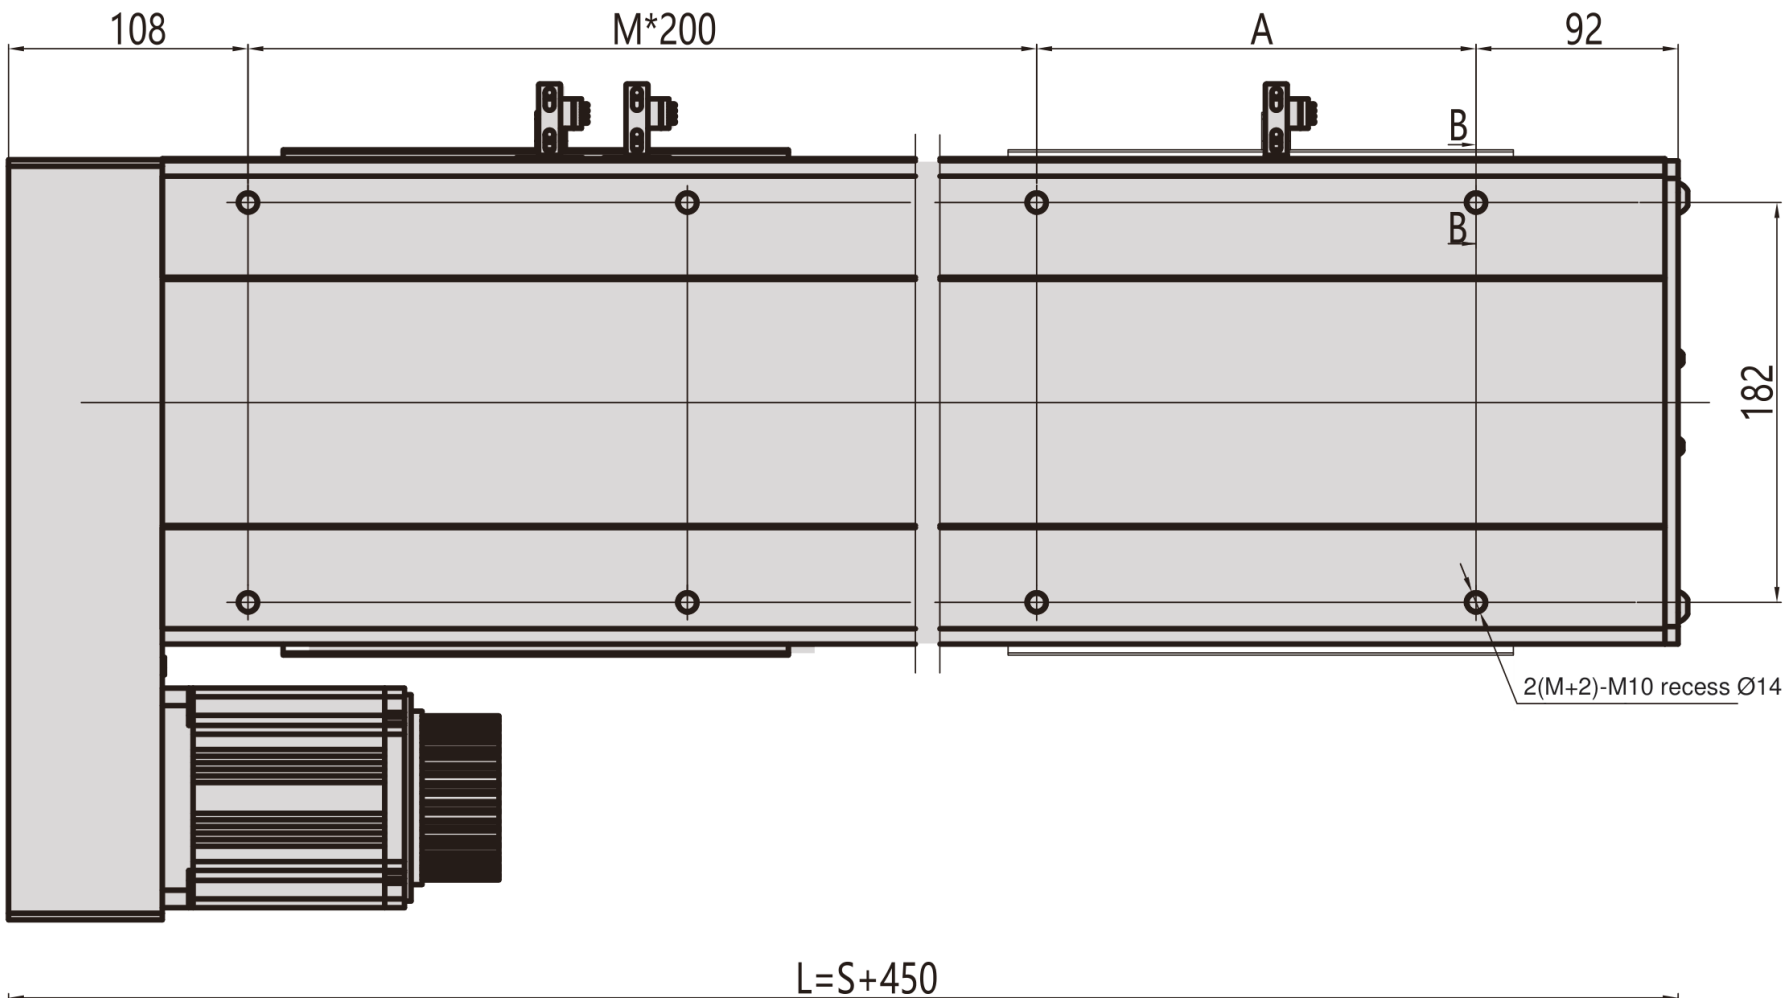

측면

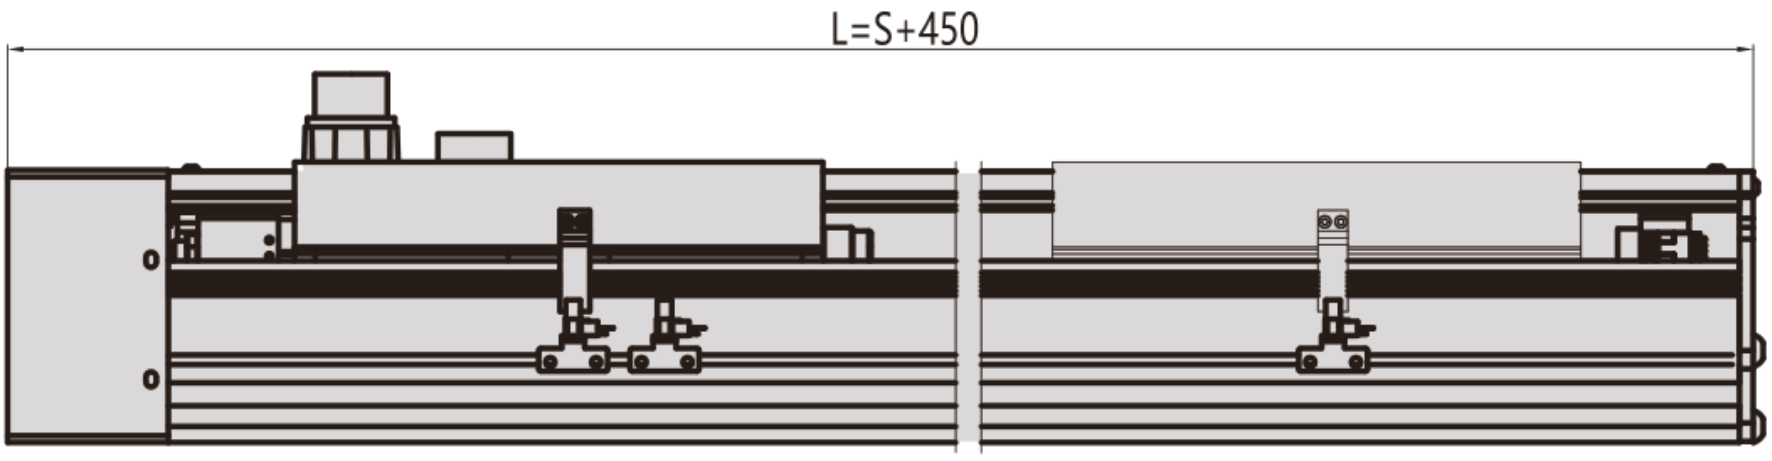


하단

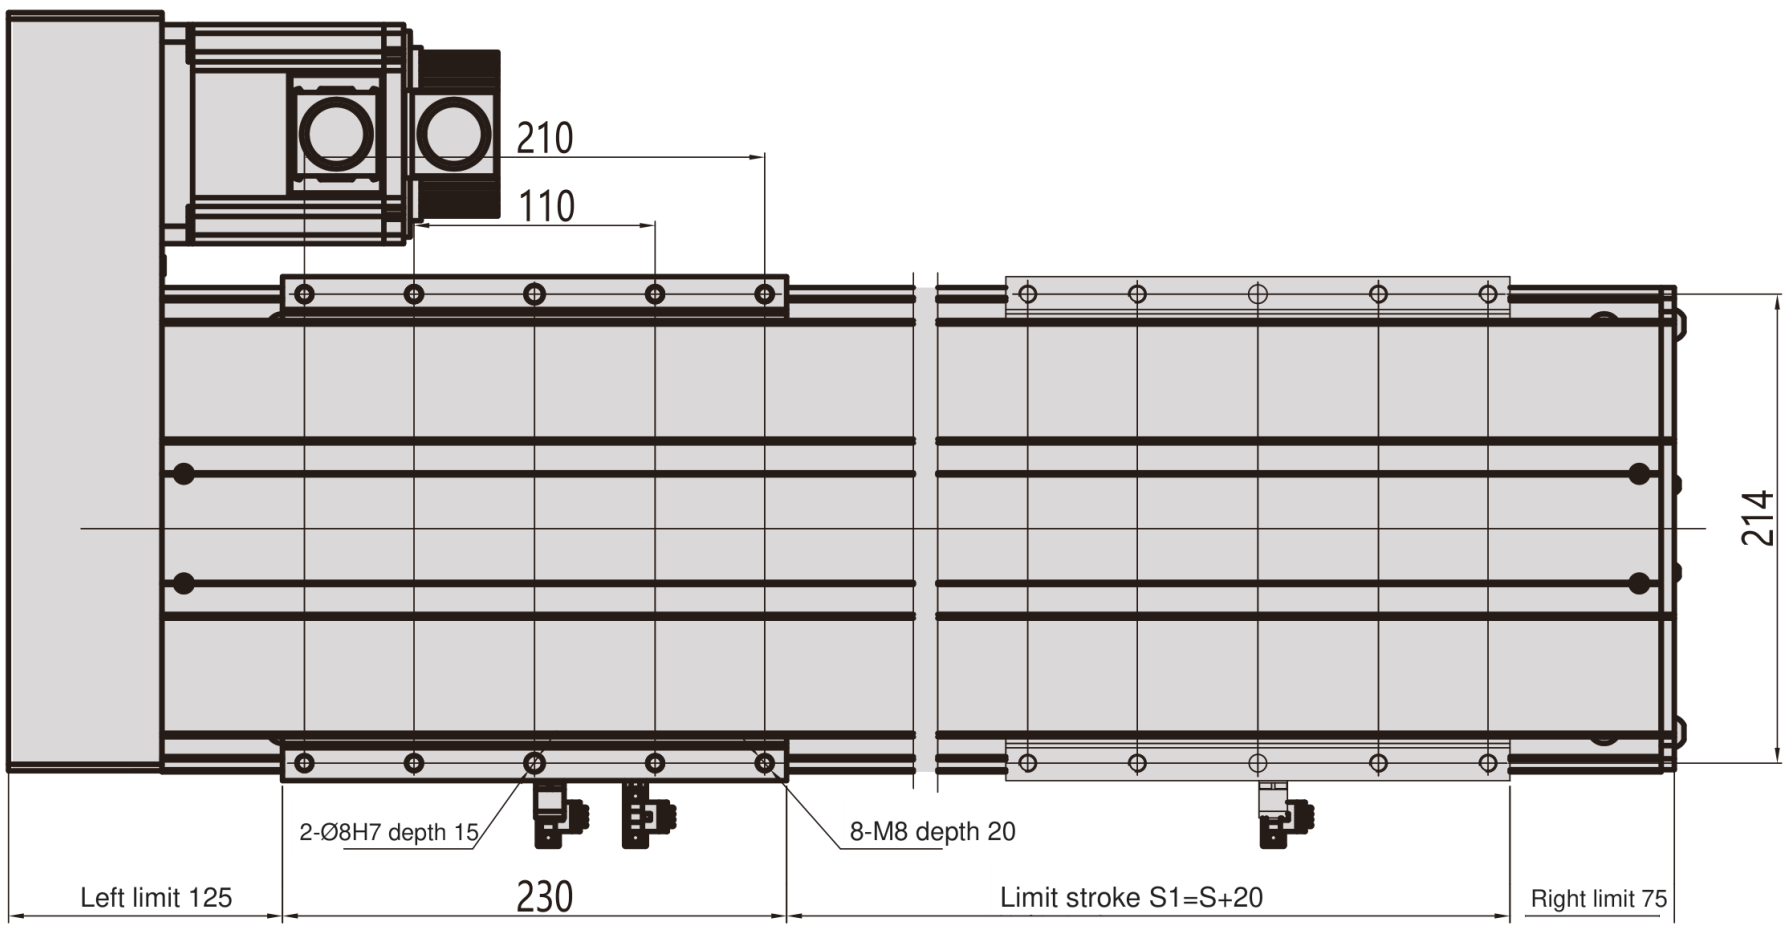


MF22 / 우측 R

단면

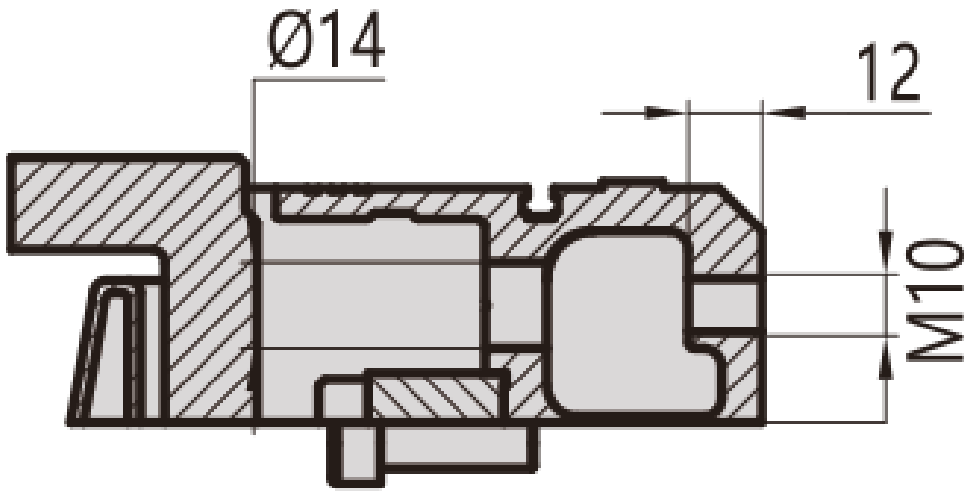


플랜지

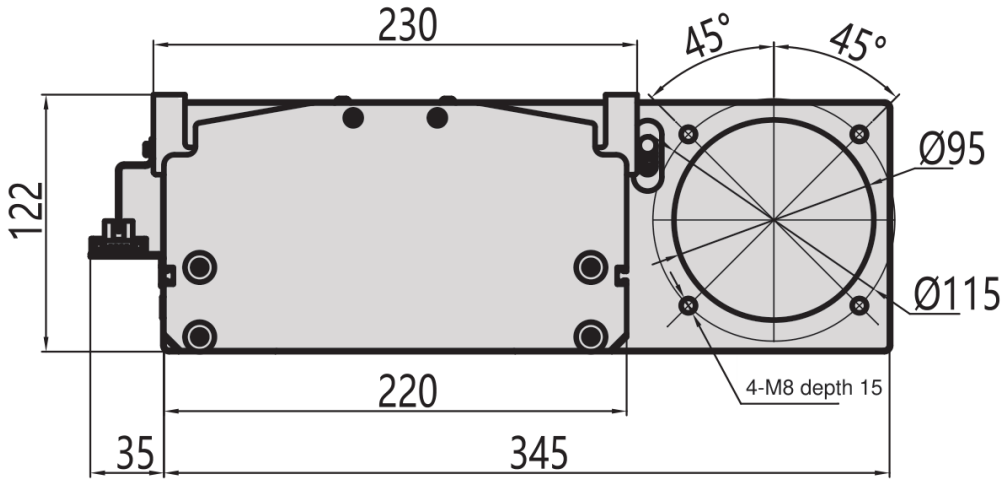

MF22 / 우측 R


설치 개요

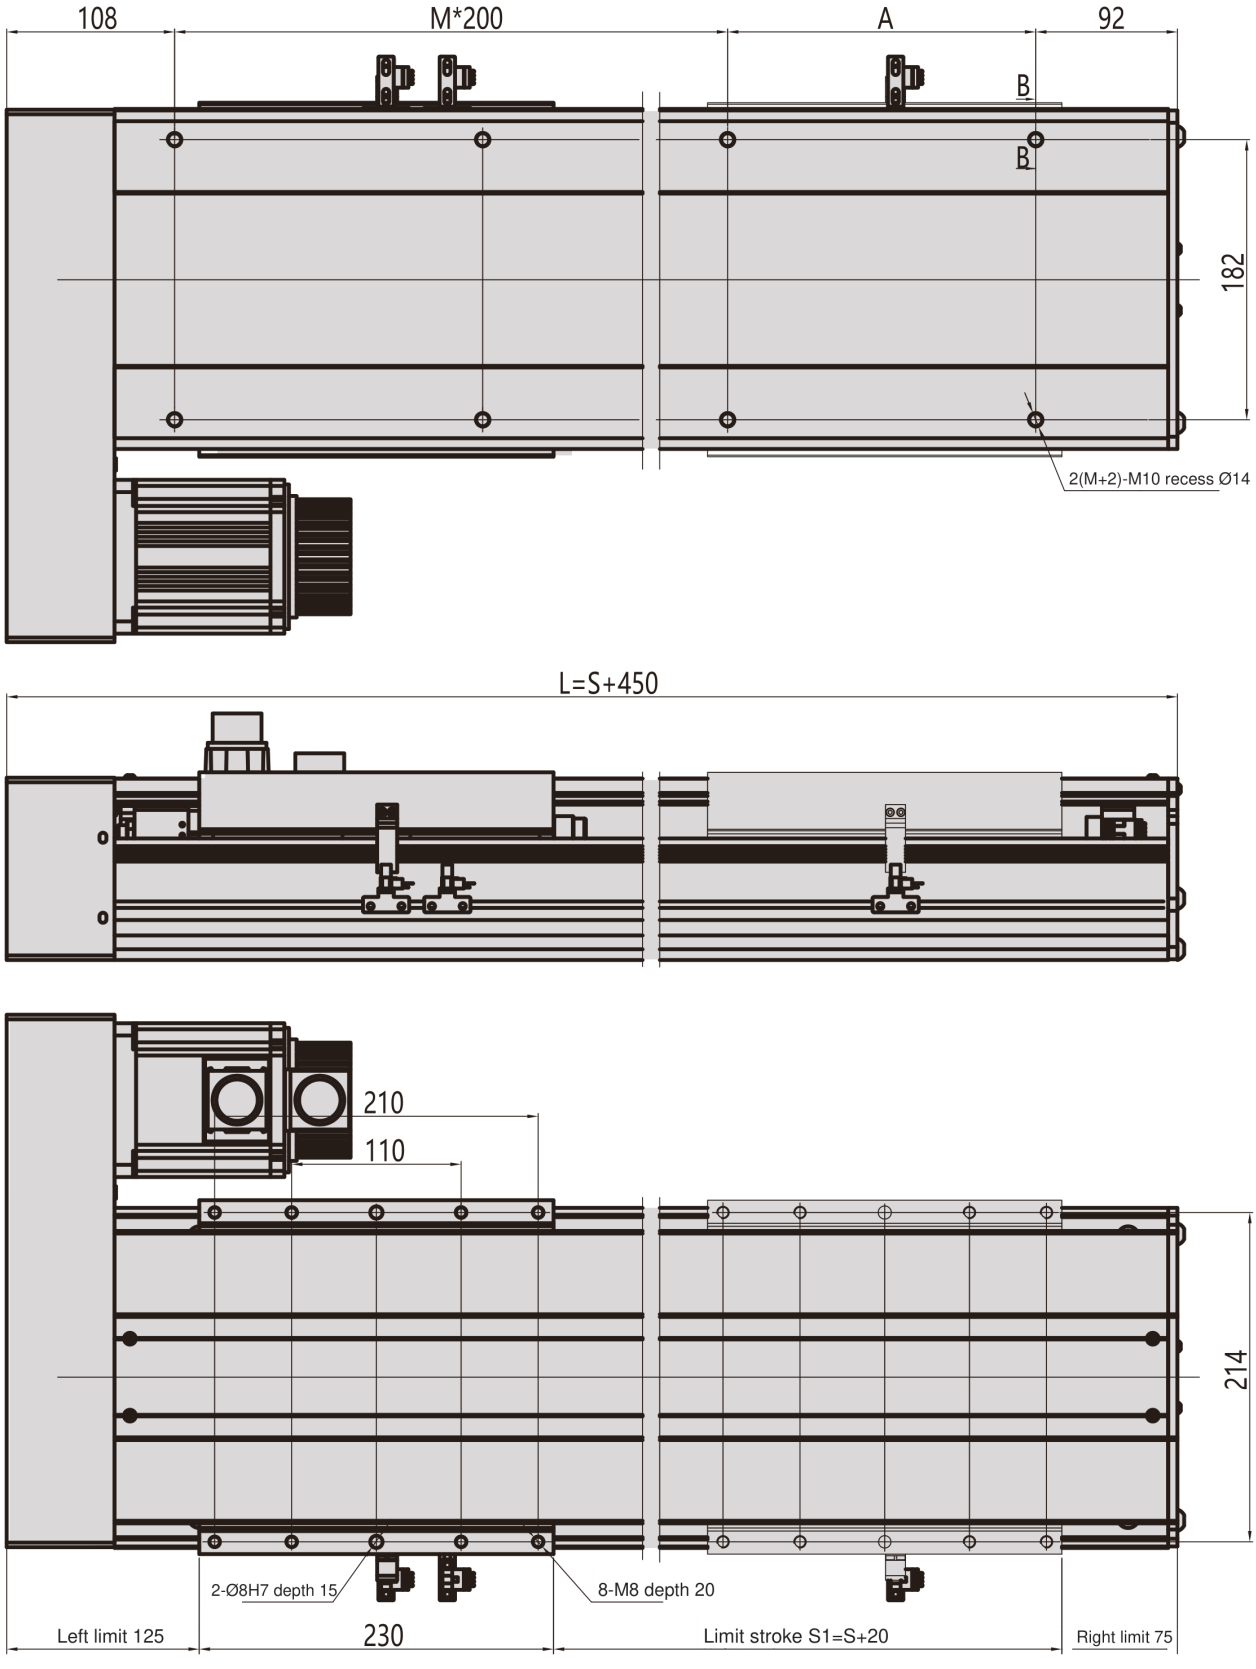


MF22 / 하단 B

도면 단위 미검증; 원 치수 라벨을 유지합니다.


상면

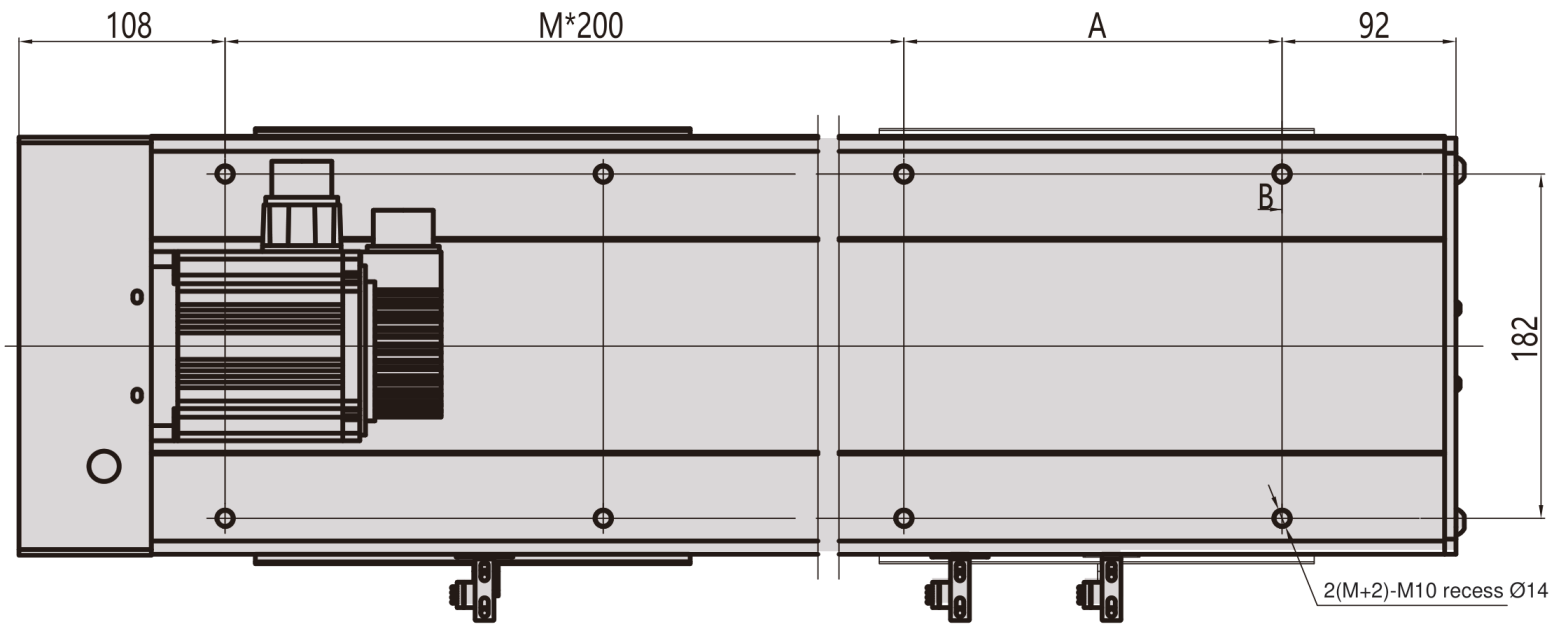

측면

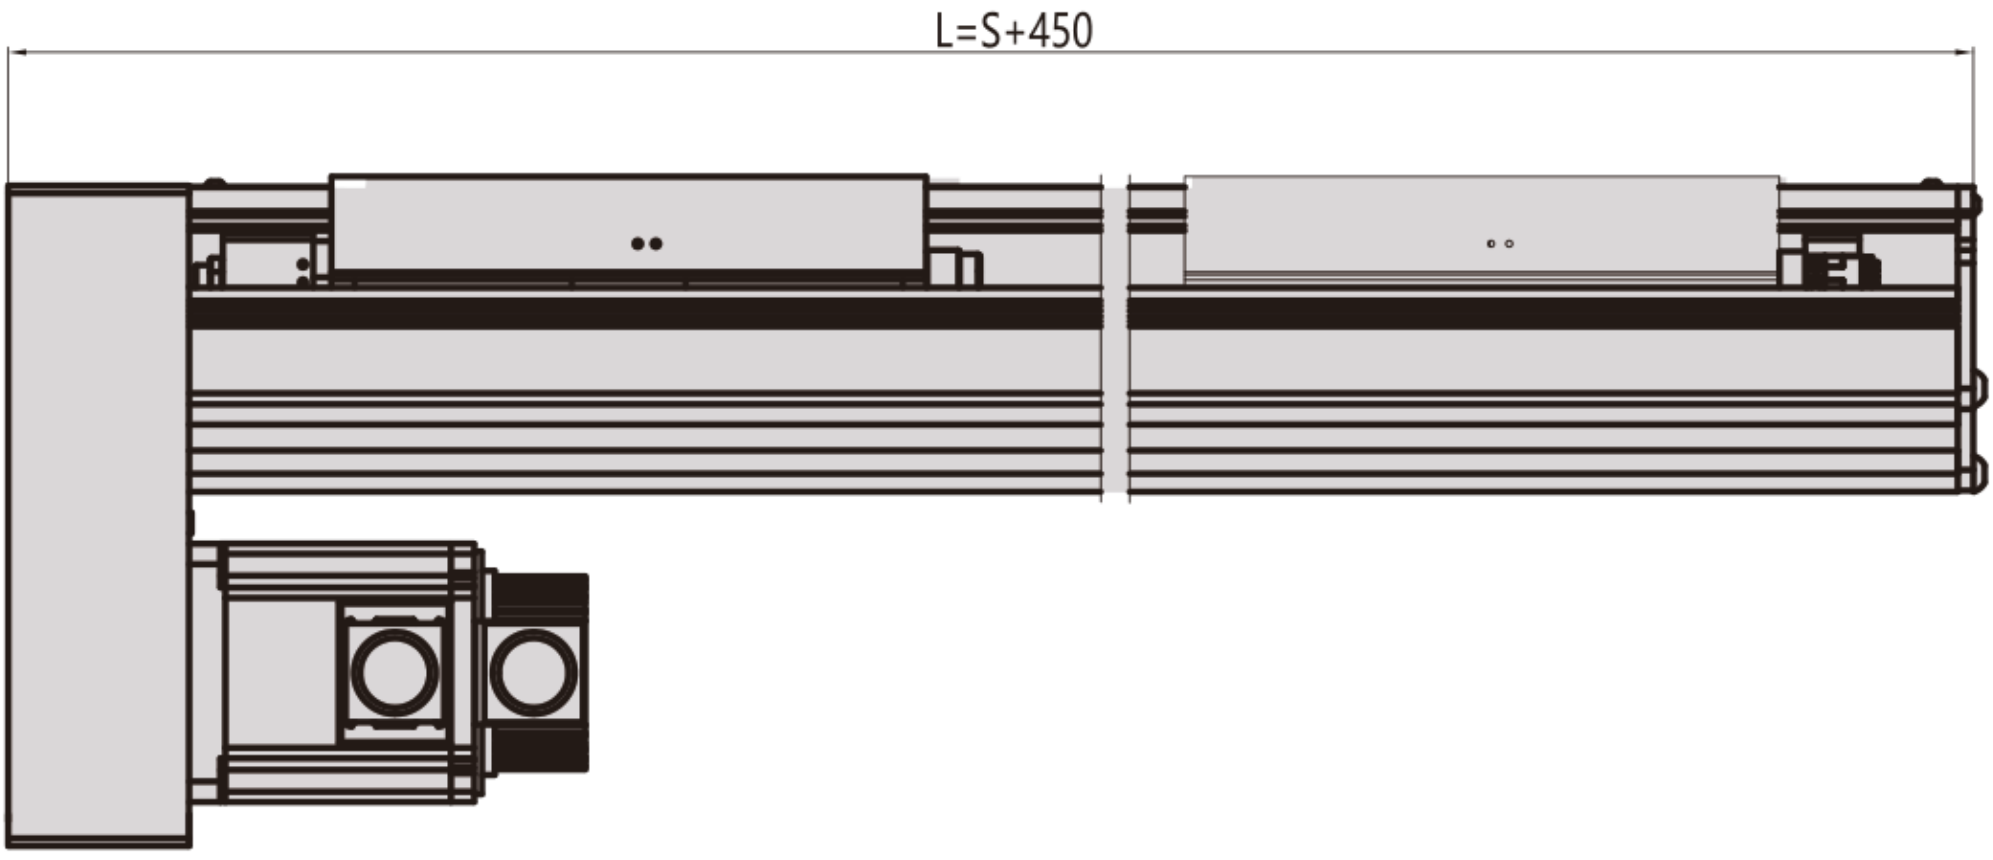


하단

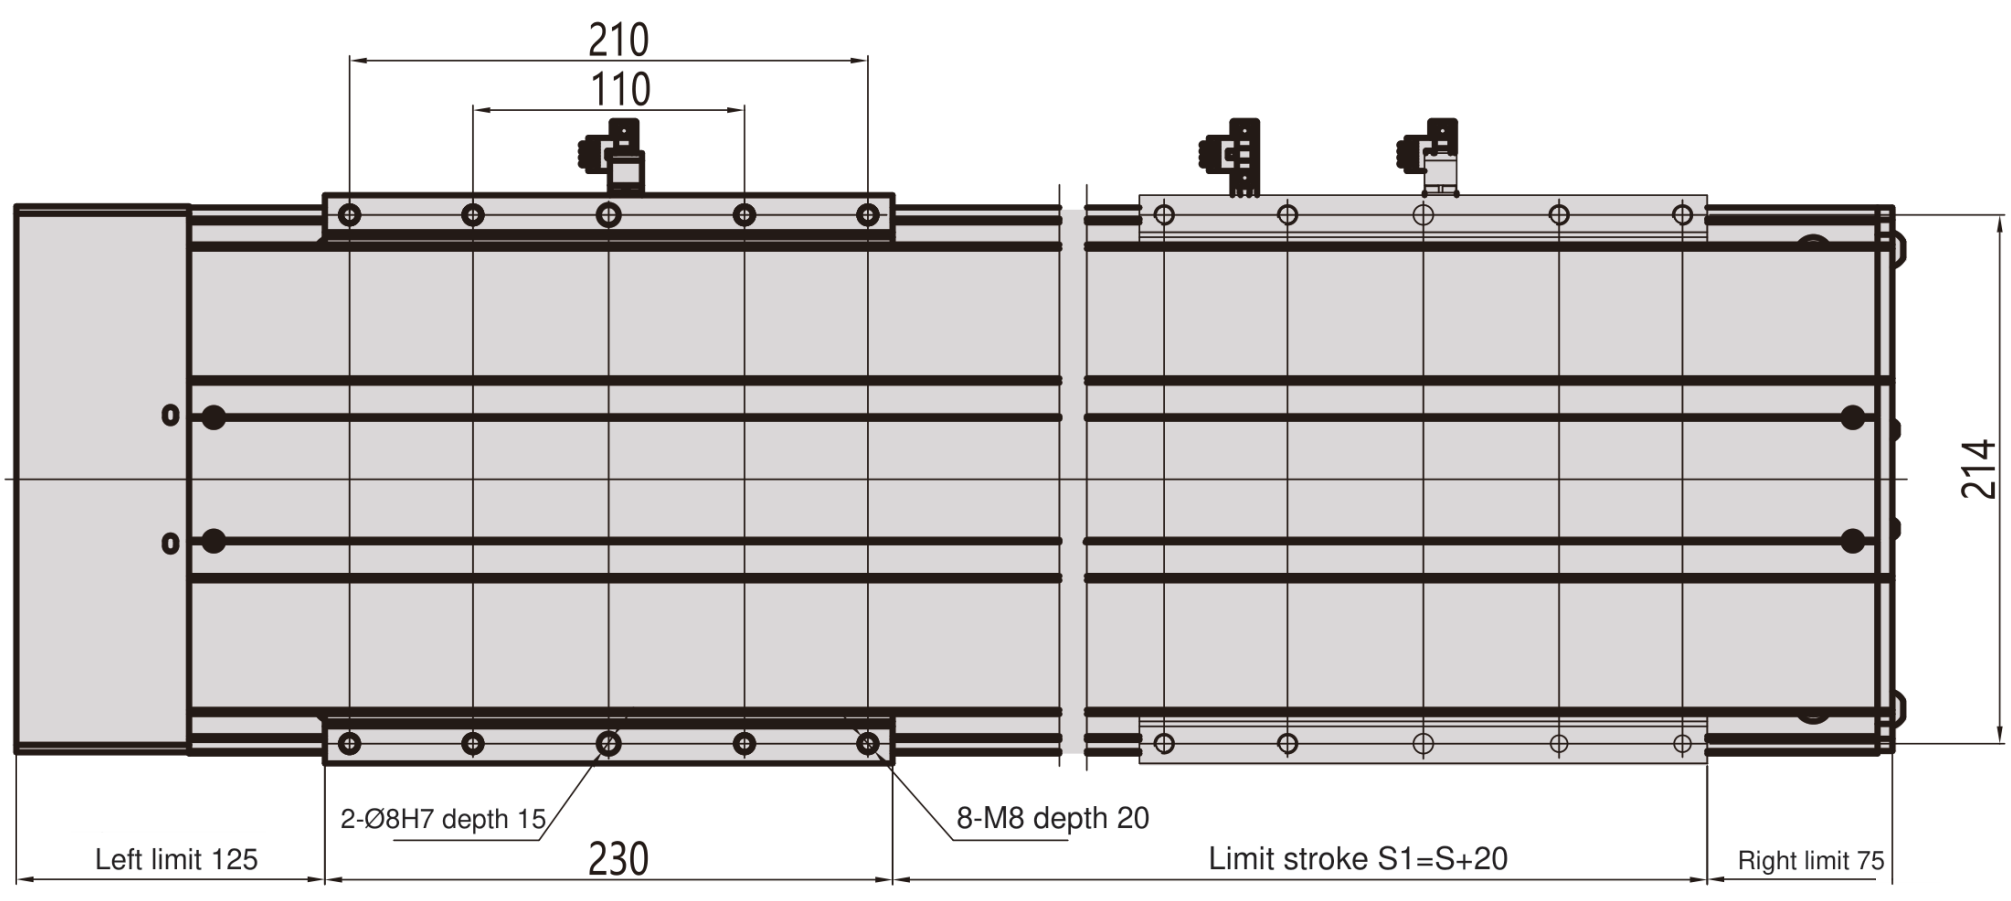


MF22 / 하단 B

단면

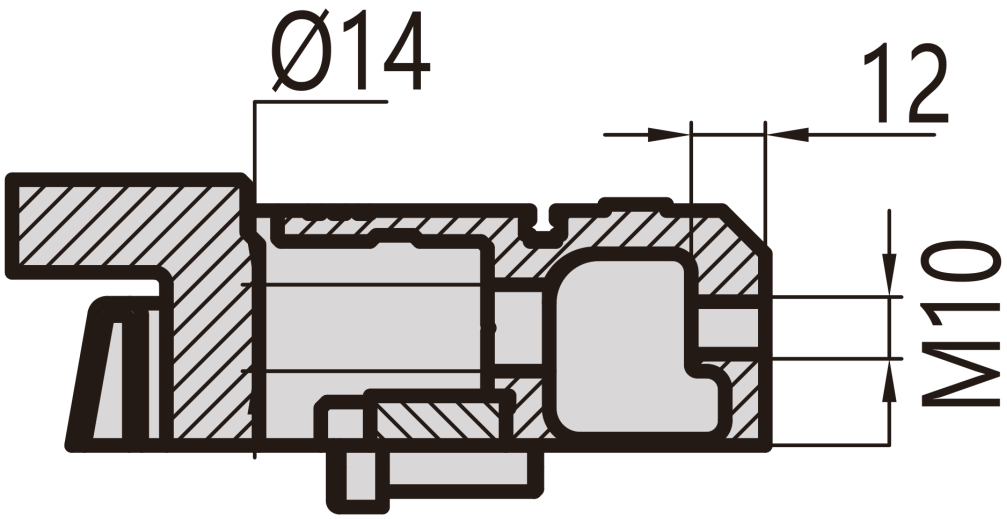


플랜지

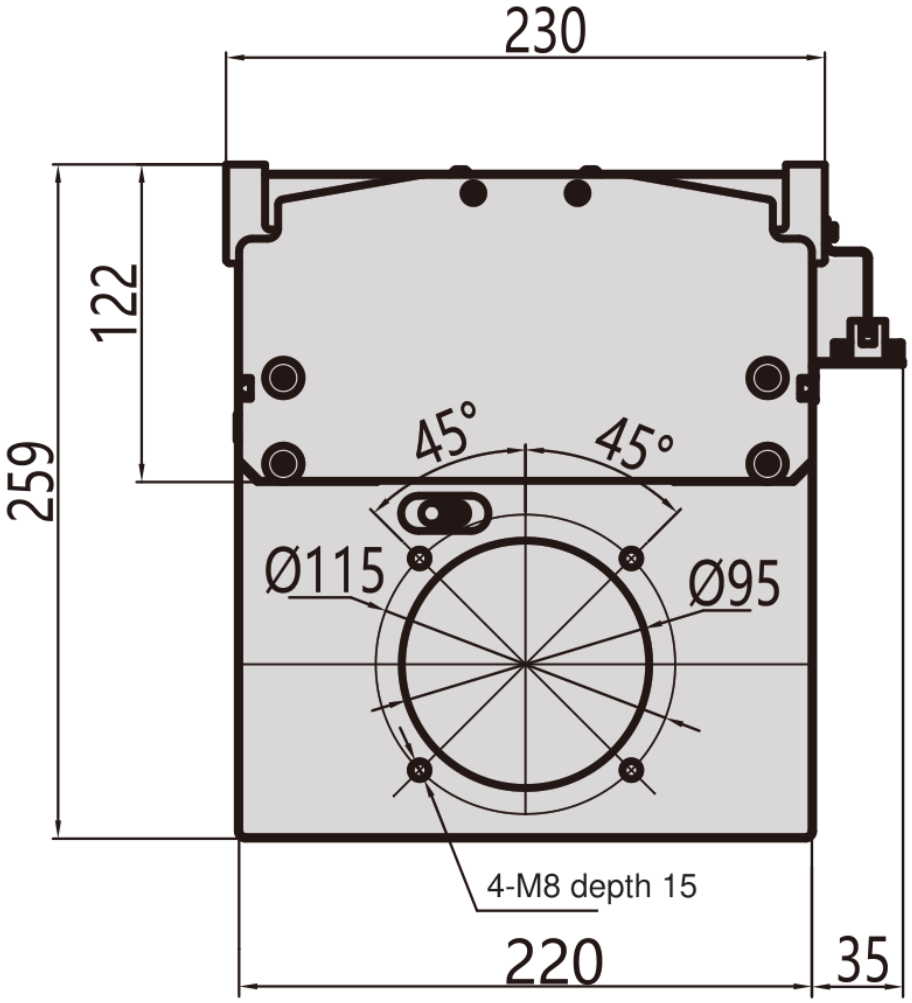

MF22 / 하단 B

설치 개요

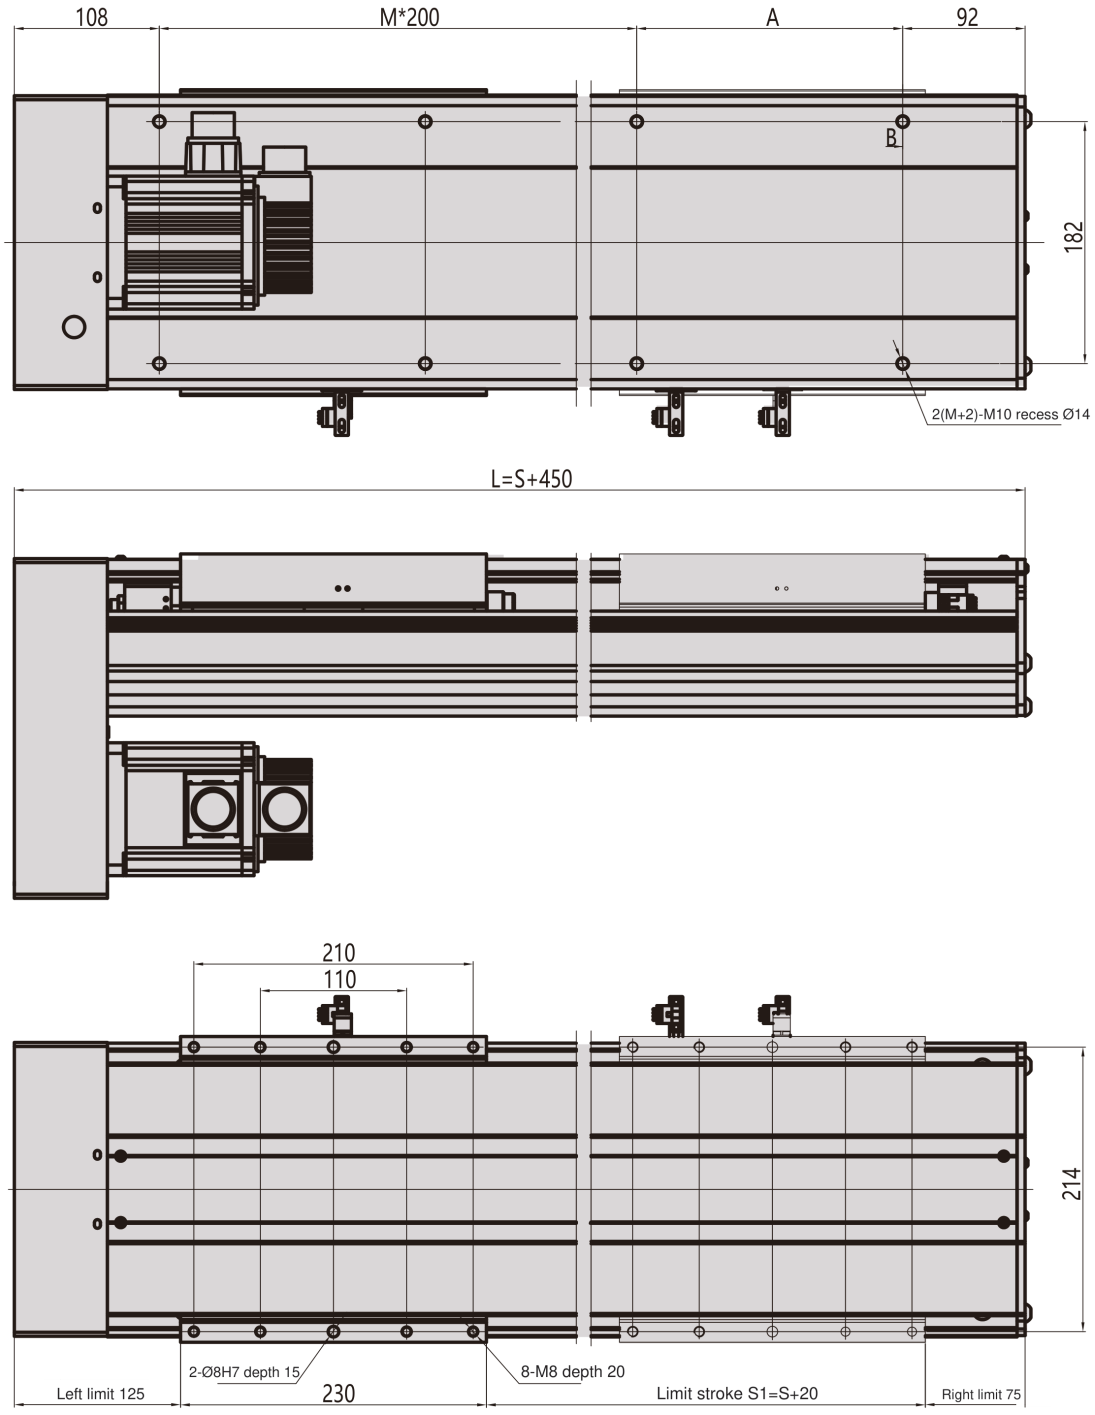

MF22 / 하단 B

스트로크 - 길이 관계 | 모터 위치 B (하단)

전체 길이 L은 동일한 원본 표 열에서 S + 450을 따릅니다.

표 단위는 원문 근거가 있습니다. 모든 도면 단위를 확인하지는 않습니다.

스트로크 S (mm)	전체 길이 L (mm)	카탈로그 질량 (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5