سلسلة وحدات KK HTKK130

· TKK130 سلسلة وحدات TKK

استخدم صفوف الأبعاد والحركة للطراز الدقيق. أبق شروط الحمل والسرعة وتحديد الموضع معاً عند مقارنة المرشحين.

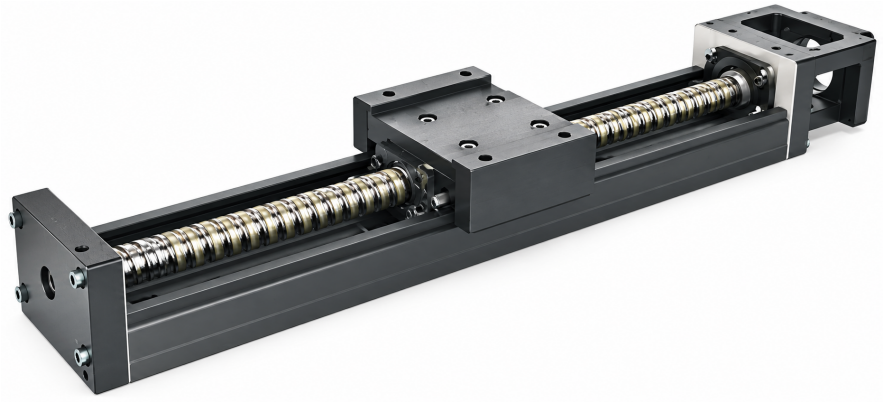

إيضاح سلسلة TKK

المواصفات المراجعة

المعلمة	القيمة
عزم البدء	25 / 27 / 15 / 18 N-cm
طول السكة	980 / 1180 / 1380 / 1680 mm

www.htrobot.com emmy@htrobot.com

مرجع هندسي

فئة الدقة

عزم البدء	توازي المسار (كما طبع)	دقة الموضع (كما طبع)	خاصية الموضع (كما طبع)	الدرجة P/C	طول السكة(mm)
25 N-cm	0.025	0.035	±0.005	P	980
15 N-cm	-	-	±0.01	C	980
25 N-cm	0.03	0.04	±0.005	P	1180/1380
15 N-cm	-	-	±0.01	C	1180/1380
27 N-cm	0.04	0.05	±0.007	P	1680
18 N-cm	-	-	±0.012	C	1680

تُحفظ القيم وحروف الدرجة.

هذا المقاس يظهر في جدول الدقة المشترك. مواصفات الحمل/السرعة/الطلب الرئيسية المخصصة غير موفّرة في هذا الفصل المراجع.

ملاحظات التطبيق

مرجع التطبيق: وصف العائلة في المصدر يدمج برغياً كروياً مع دليل بشكل U للحركة الخطية المدمجة، ويسرد معدات أشباه الموصلات والطبية والسيارات والأتمتة.

نطاق المصدر المتاح: تتوفر فقط صفوف الدقة المشتركة لهذا المقاس في الفصل المراجع؛ مواصفات الحمل والسرعة والطلب المخصصة تحتاج مصدراً إضافياً للطراز الدقيق.