HTROBOT

منصة الرفع MYL

دليل الاختيار بالعربية

مكوّنات الحركة الخطية والأتمتة متعددة المحاور، مع دعم عملي من Tianjin.

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ.

الطرازاتMY12T :

نربط توريد المكوّنات بنقاشات التطبيق لتحديد المواقع والنقل والمعدات متعددة المحاور.

القيم الأساسية المدرجة

قارن الطرازات على الصف نفسه للنسبة أو الخطوة والسرعة والحمل.

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	خطوة البرغي الكروي (mm)	الطراز
680 / 340 / 212	30 / 15 / 11	90 / 60 / 38	250 / 500 / 800	5 / 10 / 16	MY12T

MY12T

MY12T · منصة الرفع MYL

أدرج الإمساك والكبح ومركز الحمل في مراجعة التركيب. استخدم بيانات الحركة مع اتجاهها وشروط التشغيل المذكورة.

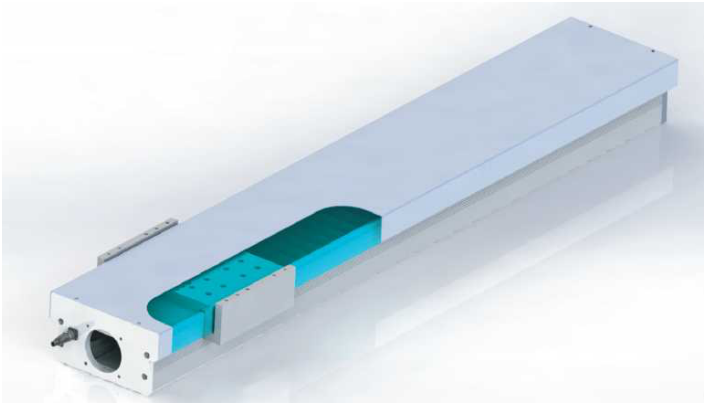

MY12T إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	خطوة البرغي الكروي (mm)
680	30	90	250	5
340	15	60	500	10
212	11	38	800	16

المواصفات المراجعة · محرك 200 W

القيمة	المعلمة
16 mm	مواصفات البرغي الكروي
800 mm/s	أقصى سرعة
800 mm	أقصى شوط
200 W	قدرة المحرك

المعلمة	القيمة
قطر اللولب الكروي	16 mm
دليل خطي	15x12.5-2
مرجع تركيب المحرك	C: المحرك خارج.
خرج القدرة (شرط الجدول)	200 W
شرط التشغيل	الشوط فوق600mm يتطلب سرعة أقل؛
مثال الطلب (مرجع)	MY12T-C05-500-C-F020-B-3-3-2
البروز MP	112 N.m
البروز MR	189 N.m
البروز MY	112 N.m
قابلية التكرار	· ±0.01 mm الدرجة C
قابلية التكرار	· ±0.008 mm الدرجة P
زيادة الشوط	50 mm
نطاق الشوط	100-800 mm

التواصل

ابدأ بمنتج أو تطبيق. استخدم مسودة الاستفسار لجمع ما تفكر فيه، أو اتصل بنا مباشرة بمتطلباتك.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin، الصين