EDA75Z

Vérin électrique servo haute précision et haute charge à course personnalisable EDA75Z

PRODUIT

Un vérin électrique servo pour un mouvement linéaire guidé dans une machine ou une ligne de production.

Spécifications techniques

Interrupteur de fin de course	**Interrupteur magnétique**
Vitesse maximale autorisée	**<=500 mm/s**
Poussée maximale admissible	**<=8kN**
Angle de rotation de la tige de piston	**+/-0.3 deg**
Longueur extensible	**<=600 mm**
Diamètre intérieur	**phi63 mm**

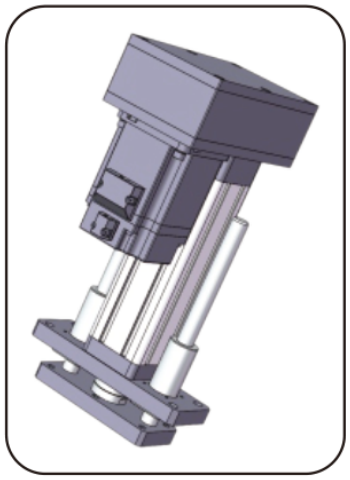


Illustration produit

Sélection

Choisissez poussée, course et vitesse comme un seul régime. Un maximum catalogue n'implique pas que les autres maximums s'appliquent en même temps. Confirmez le pas de vis, le montage moteur, la réduction et la liaison de charge avant commande.

Paramètres de base

Remarque : la poussée, la course et la vitesse doivent être combinées selon l'usage réel ; les trois valeurs limites ne peuvent pas être utilisées ensemble.

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Poussée maximale admissible	Longueur extensible	Vitesse maximale autorisée	Vitesse maximale admissible Angle de rotation de la tige de piston Fin de course	Interrupteur de fin de course
75x75 mm	phi63 mm	<=8KN	<=600 mm	<=500 mm/s	+/-0.3 deg	Interrupteur magnétique

OPTIONS D'ENTRAÎNEMENT ET DE MOTEUR

Avance de la vis à billes	Rapport de vitesse de la roue synchrone (entrée : sortie)	Rapport de vitesse de la roue synchrone (entrée : sortie)	Rapport de vitesse de la roue synchrone (entrée : sortie)	Spécifications moteur pouvant être installées directement	Spécifications moteur pouvant être installées directement	Réducteurs pouvant être associés	Réducteurs pouvant être associés
05mm	1:1	1.5:1	2:1	100A	130A	60A	60A, 80A
10mm	1:1	1.5:1	2:1	100A	130A	60A	60A, 80A
10mm	1:1	1.5:1	2:1	100A	130A	90A	60A, 80A, 100A, 130A
20mm	1:1	1.5:1	2:1	100A	130A	90A	60A, 80A, 100A, 130A

Paramètres de la vis à billes

Remarque : la charge de la vis mère s'applique à une course de <= 300mm ; pour une course supérieure à 300mm, veuillez consulter notre personnel technique.

Modèle de vis à billes	Type	Diamètre	Avance de la vis à billes	Ca (KN)	Coa (KN)	Rigidité de la vis à billes	Diamètre de la bille	Arbre de vis	Rapport d'élancement	Précision de positionnement | niveau de précision	Précision de positionnement | niveau de précision
SFNU2005-4	Vis à billes	20 mm	05mm	15.2 KN	38 KN	39Kgf/um	3.175mm	22K6	1:30	C5/+/-0.01	C7/+/-0.02

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

EDA75Z

Vérins électriques

Paramètres de la vis à billes (SUITE)

Modèle de vis à billes	Type	Diamètre	Avance de la vis à billes	Ca (KN)	Coa (KN)	Rigidité de la vis à billes	Diamètre de la bille	Arbre de vis	Rapport d'élancement	Précision de positionnement | niveau de précision	Précision de positionnement | niveau de précision
SFA2010-3.8	Vis à billes	20 mm	10mm	14.8 KN	38 KN	40Kgf/um	3.175mm	22K6	1:30	C5/+/-0.01	C7/+/-0.02
SFA2020-1.8	Vis à billes	20 mm	20mm	7.4 KN	17.2 KN	19Kgf/um	3.175mm	22K6	1:30	C5/+/-0.01	C7/+/-0.02

Paramètres des roulements

Modèle du roulement	Cr (KN)	Cor (KN)
Roulement à billes à gorge profonde 6206-ZZ	19.5 KN	11.3 KN
Butée à billes plate 51206	29.3 KN	58 KN

Poulies crantées et courroie

Rapport de vitesse des poulies synchrones	Spécifications de la roue menante	Spécifications de la roue menée	Nombre de dents du pignon menant	Nombre de dents de la roue menée	Entraxe des poulies synchrones	Circonférence de la courroie synchrone	Largeur de la courroie synchrone
1:1	5M25T42	5M25T42	40	40	110mm	420	25mm
1.5:1	5M25T42	5M25T42	30	45	110mm	410	25mm
2:1	5M25T42	5M25T42	30	60	110mm	450	25mm

Tableau de correspondance des dimensions (mm)

Type de raccordement de la charge	phiA	phiB	phiC	C	D	E	F	H	G	M
Filetage extérieur	phi60	phi45	-	40	65	3	12	-	41	M30x1.5
Filetage intérieur	phi60	phi45	-	40	25	3	-	-	41	M20
Connecteur type I	phi60	phi45	phi20	-	118	3	20	40	41	-
Palier à œil	phi60	phi45	phi20	-	72	3	25	-	41	-
Raccord en Y	phi60	phi45	phi20	-	118	3	20	40	44.4	-

emmy@htrobot.com www.htrobot.com