# HTDG1000 床置きリニア軸（地軌）特注

DG1000 · カスタムグランドレールシリーズ

幅と精度はプロジェクトに合わせてカスタムできます。

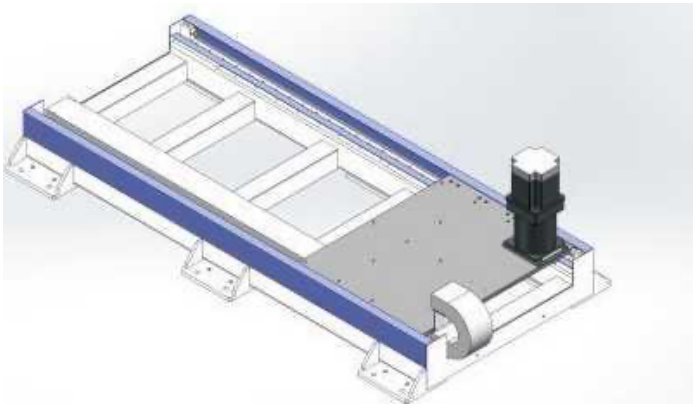

DG1000 製品イラスト

## 確認済み仕様

| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 寸法表のストローク範囲 | 100-2400 mm |
| 減速機仕様コード | 180 mm |
| 歯車リード | 333 mm |
| 水平荷重 | 3000 kg |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.1 mm |
| ストローク注記 | 長さ制限なし/ 間隔 100 |
| ギア仕様 | 4M |
| リニアガイド（ソースコード） | 45 |
| 発注例（参照） | DG1000-L333-S500-R180-C4-D-K |
| センサ型式 | 外側 FC307 (NPN) |

単位はソースに記載がある箇所のみ印刷します。

取付図は別冊の寸法アトラスにあります。

emmy@htrobot.com　www.htrobot.com

# 技術参照

## 用途上の注意

用途参照：ソースは床置きリニア軸（地軌）をロボット外部移動軸（第七軸）とし、塗装、溶接、加工、スマート倉庫、自動車用途の移動領域を広げると述べます。

取付参照：板金シールドあり/ なしは、対向するソース図面ページに示されます。