Серия модулей KK HTKK40

TKK40 · Серия модулей TKK

Используйте строки размеров и движения точной модели. При сравнении держите вместе нагрузку, скорость и условия позиционирования.

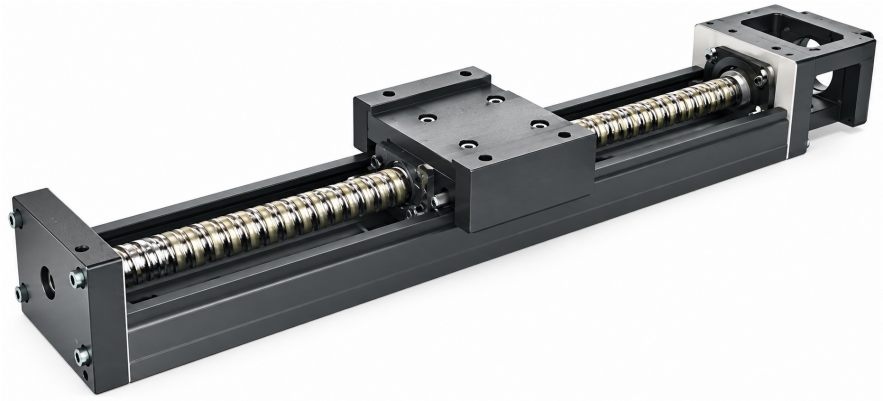

TKK иллюстрация серии

Проверенные спецификации

Параметр	Значение
Пусковой крутящий момент (стандартный класс)	0.8
Пусковой крутящий момент (прецизионный класс)	1.2
Точность позиционирования (прецизионный класс)	0.02
Параллельность перемещения (прецизионный класс)	0.01
Длина направляющей	100 / 150 / 200 mm

Единица измерения печатается только там, где она указана в источнике.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Инженерная справка

Класс точности

Длина рельса(mm)	Класс P/C	Характеристика позиции(как напечатано)	Точность позиции(как напечатано)	Параллельность хода(как напечатано)	Пусковой крутящий момент
100/150/200	P	±0.003	0.020	0.010	1.2 N-cm
100/150/200	C	±0.01	-	-	0.8 N-cm

значения и буквы класса сохранены.

Этот размер есть в общей таблице точности. Отдельные основные спецификации нагрузки/скорости/заказа в этой проверенной главе не приведены.

Примечания по применению

Справка по применению: Семейное описание источника объединяет шарико-винтовую передачу с U-образной направляющей для компактного линейного движения, перечисляя полупроводниковое, медицинское, автомобильное и автоматизационное оборудование.

Доступный охват источника: В проверенной главе для этого размера есть только общие строки точности; отдельные данные по нагрузке, скорости и заказу требуют дополнительного источника точной модели.