KK モジュールシリーズ HTKK130

TKK130 · TKKモジュールシリーズ

正確な機種の寸法行とモーション行を使ってください。候補比較時は負荷、速度、位置決め条件を揃えてください。

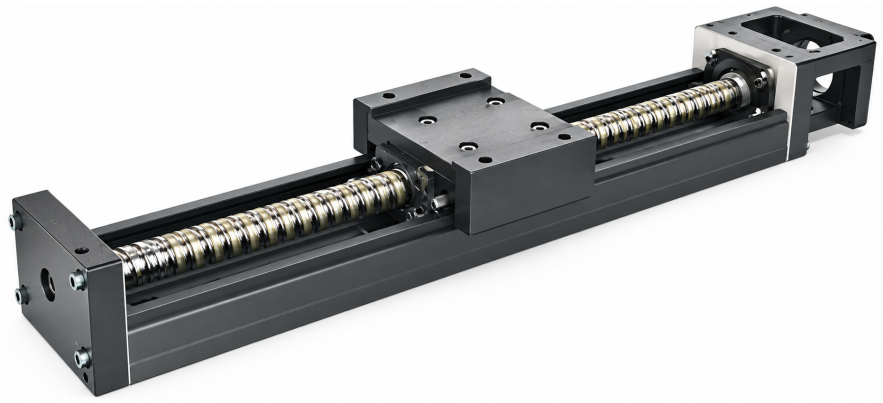

TKK シリーズイラスト

確認済み仕様

パラメータ	値
起動トルク	25 / 27 / 15 / 18 N-cm
レール長	980 / 1180 / 1380 / 1680 mm

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

技術参照

精度クラス

レール長さ(mm)	等級 P/C	位置特性（印刷どおり）	位置精度（印刷どおり）	走行平行度（印刷どおり）	起動トルク
980	P	±0.005	0.035	0.025	25 N-cm
980	C	±0.01	-	-	15 N-cm
1180/1380	P	±0.005	0.04	0.03	25 N-cm
1180/1380	C	±0.01	-	-	15 N-cm
1680	P	±0.007	0.05	0.04	27 N-cm
1680	C	±0.012	-	-	18 N-cm

値と等級文字は保持します。

このサイズは共用精度表に現れます。専用の主荷重/ 速度/ 発注仕様はこの確認章では提供されません。

用途上の注意

用途参照：ソースのファミリ説明は、コンパクトなリニアモーションのためボールねじとU字形ガイドを統合し、半導体、医療、自動車、自動化設備を挙げます。

利用可能なソース範囲：このサイズでは、確認した章で共有精度行のみ利用できます。専用の荷重・速度・発注仕様には追加の正確な機種ソースが必要です。