Серия модулей KK HTKK130

TKK130 · Серия модулей TKK

Используйте строки размеров и движения точной модели. При сравнении держите вместе нагрузку, скорость и условия позиционирования.

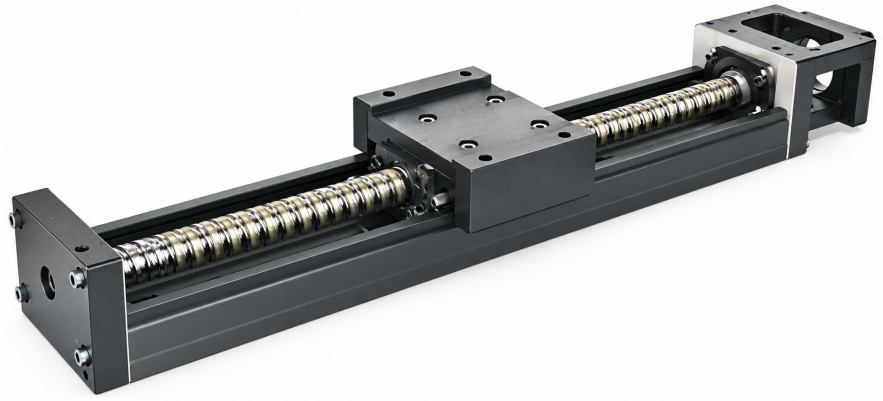

TKK иллюстрация серии

Проверенные спецификации

Параметр	Значение
Пусковой крутящий момент	25 / 27 / 15 / 18 N-cm
Длина направляющей	980 / 1180 / 1380 / 1680 mm

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Инженерная справка

Класс точности

Длина рельса(mm)	Класс P/C	Характеристика позиции(как напечатано)	Точность позиции(как напечатано)	Параллельность хода(как напечатано)	Пусковой крутящий момент
980	P	±0.005	0.035	0.025	25 N-cm
980	C	±0.01	-	-	15 N-cm
1180/1380	P	±0.005	0.04	0.03	25 N-cm
1180/1380	C	±0.01	-	-	15 N-cm
1680	P	±0.007	0.05	0.04	27 N-cm
1680	C	±0.012	-	-	18 N-cm

значения и буквы класса сохранены.

Этот размер есть в общей таблице точности. Отдельные основные спецификации нагрузки/скорости/заказа в этой проверенной главе не приведены.

Примечания по применению

Справка по применению: Семейное описание источника объединяет шарико-винтовую передачу с U-образной направляющей для компактного линейного движения, перечисляя полупроводниковое, медицинское, автомобильное и автоматизационное оборудование.

Доступный охват источника: В проверенной главе для этого размера есть только общие строки точности; отдельные данные по нагрузке, скорости и заказу требуют дополнительного источника точной модели.