# HTDG1000 รางพื้นติดตั้งพื้นสั่งทำ

DG1000 · ซีรีส์รางพื้นสั่งทำ

ความกว้างและความแม่นยำปรับตามโครงการได้

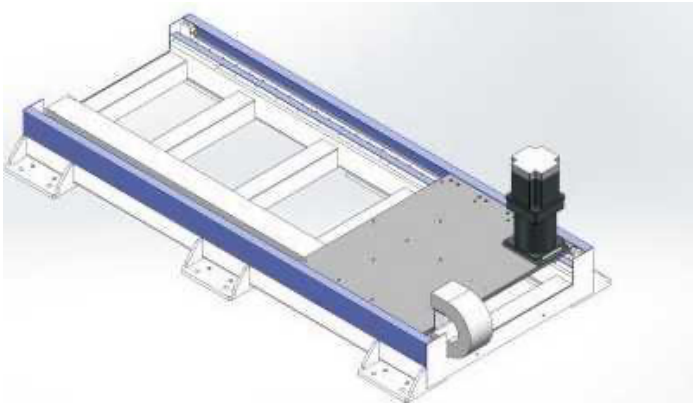

DG1000 ภาพผลิตภัณฑ์

## ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ช่วงระยะชักในตารางขนาด | 100-2400 mm |
| รหัสข้อมูลจำเพาะชุดทดรอบ | 180 mm |
| ลีดเฟือง | 333 mm |
| น้ำหนักบรรทุกแนวนอน | 3000 kg |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ±0.1 mm |
| หมายเหตุช่วงชัก | ความยาวไม่จำกัด / ช่วง 100 |
| ข้อมูลจำเพาะเกียร์ | 4M |
| ไกด์เส้นตรง (รหัสแหล่ง) | 45 |
| ตัวอย่างการสั่ง (อ้างอิง) | DG1000-L333-S500-R180-C4-D-K |
| รุ่นเซ็นเซอร์ | ด้านนอก FC307 (NPN) |

หน่วยพิมพ์เฉพาะที่แหล่งข้อมูลระบุ

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

# ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

## หมายเหตุการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงการใช้งาน: แหล่งอธิบายรางพื้นติดตั้งพื้นเป็นแกนเคลื่อนที่ภายนอกของหุ่นยนต์ (แกนที่เจ็ด) ซึ่งเป็นแกนเส้นตรงติดตั้งพื้น ขยายพื้นที่เคลื่อนที่สำหรับเคลือบ เชื่อม เครื่องจักร คลังสินค้าอัจฉริยะ และงานยานยนต์

ข้อมูลอ้างอิงการติดตั้ง: มีและไม่มีแผ่นกันโลหะแผ่นแสดงในหน้าแบบแหล่งตรงข้าม