HTROBOT

ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລາກ

ຄູ່ມືການເລືອກພາສາລາວ

ອົງປະກອບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຸ່ນຍົນ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ Tianjin.

ຕັ້ງຢູ່ Tianjin, HTROBOT ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າດ້ານການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ອຸດສາຫະກຳ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຸ່ນຍົນ. ຂອບເຂດສິນຄ້າລວມໂມດູນສາຍຊື່ ໄກດ໌ ບານສະກຣູ ແອັກຊົວເອເຕີ ແລະເວທີ XYZ.

ລຸ້ນ: MS14; MS17; MS21

ເຮົາເຊື່ອມການສະໜອງອົງປະກອບກັບການປົກສາໃຊ້ງານສຳລັບການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ການຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນຫຸ່ນຍົນ.

ຄ່າຫຸ້ກຫີ້ລະບຸ

ປຽບທຽບລຸ້ນ ໜ້າແຖວດຽວກັນຂອງອັດຕາ ຫຼືລິດ ຄວາມໄວ ແລະການໂຫຼດ.

ລຸ້ນ	ອັດຕາຫົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກ້ານດ (N)
MS14	4 / 5 / 8 / 10	1562 / 1250 / 781 / 625	30 / 40 / 60 / 80	10 / 15 / 20 / 30	208 / 320 / 416 / 640
MS17	4 / 5 / 8 / 10	2000 / 1666 / 1041 / 833	52 / 75 / 105 / 130	20 / 30 / 40 / 50	396 / 566 / 792 / 1133
MS21	4 / 5 / 8 / 10	2000 / 2000 / 1375 / 1100	70 / 100 / 140 / 200	20 / 30 / 40 / 50	313 / 457 / 626 / 747

ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລາກ HTMS14

MS14 · ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລາກ

ກວດໂມເມັນຍີ້ນອອກ ແລະຕຳແໜ່ງການໂຫຼດກັບຂະໜາດລຸ້ນ. ຮູບແບບລາງ ແລະຂັບຕ້ອງກ້ຽກັບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະໂຄງຮັບ.

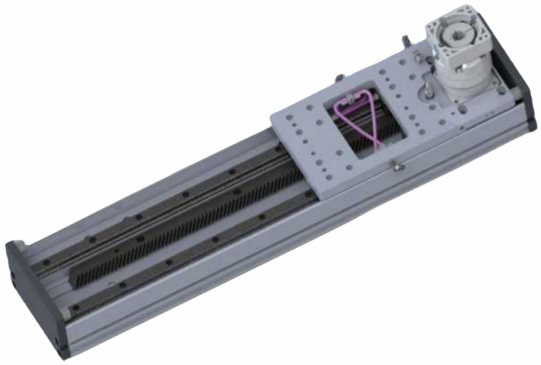

MS14 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາຫົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກ້ານດ (N)
4	1562	30	10	208
5	1250	40	15	320
8	781	60	20	416
10	625	80	30	640

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຫົ້ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	5500 mm
ລີດເກຍ	125 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	400 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.1 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລາມ HTMS17

MS17 · ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລາມ

ກວດໂມເມັນຍື່ນອອກ ແລະຕຳແໜ່ງການໂຫຼດກັບຂະໜາດລຸ້ນ. ຮູບແບບລາງ ແລະຂັບຕ້ອງກົງກັບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະໂຄງຮັບ.



MS17 ຮູບຕະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກັນດ (N)
4	2000	52	20	396
5	1666	75	30	566
8	1041	105	40	792
10	833	130	50	1133

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທົ່ວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	5500 mm
ລີດເກຍ	166 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.1 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລາກ HTMS21

MS21 · ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລາກ

ກວດໂມເມັນຍື້ນອອກ ແລະຕຳແໜ່ງການໂຫຼດກັບຂະໜາດລຸ້ນ. ຮູບແບບລາງ ແລະຂັບຕ້ອງກົງກັບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະໂຄງຮັບ.



MS21 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງດູ້ກຳນົດ (N)
4	2000	70	20	313
5	2000	100	30	457
8	1375	140	40	626
10	1100	200	50	747

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທົ່ວໄປ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລິດເກຍ	250 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	1000 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.1 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ຕິດຕໍ່

ເລີ່ມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການນຳໃຊ້. ໃຊ້ຮ່ວງການສອບຖາມເພື່ອຮວບຮວມສິ່ງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, ຈີນ