HTROBOT

MYL 리프트 플랫폼

한국어 선정 가이드

리니어 모션 부품과 다축 자동화, Tianjin의 실무 지원과 함께.

Tianjin에 기반한 HTROBOT는 산업용 리니어 모션과 다축 자동화에서 고객과 협력합니다. 제품군은 리니어 모듈, 가이드, 볼 스크루, 액추에이터, XYZ 스테이지를 모읍니다.

모델: MY12T

위치 결정, 이송, 다축 장비의 적용 논의와 부품 공급을 연결합니다.

핵심 수록 값

같은 행의 비율 또는 리드, 속도, 하중으로 모델을 비교하십시오.

모델	볼 스크루 리드 (mm)	최고 속도 (mm/s)	수평 하중 (kg)	수직 하중 (kg)	정격 추력 (N)
MY12T	5 / 10 / 16	250 / 500 / 800	90 / 60 / 38	30 / 15 / 11	680 / 340 / 212

MY12T

MY12T · MYL 리프트 플랫폼

설치 검토에 홀딩, 제동, 하중 중심을 포함하십시오. 모션 데이터는 명시된 방향 및 운전 조건과 함께 사용하십시오.

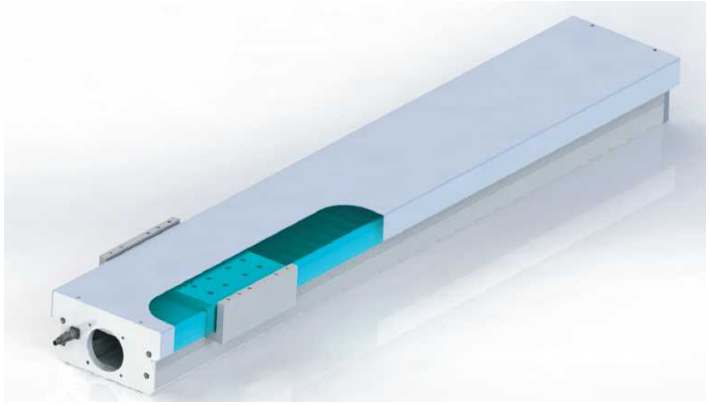

MY12T 제품 일러스트

선정 값

볼 스크루 리드 (mm)	최고 속도 (mm/s)	수평 하중 (kg)	수직 하중 (kg)	정격 추력 (N)
5	250	90	30	680
10	500	60	15	340
16	800	38	11	212

검토된 사양 · 200 W 모터

매개변수	값
볼 스크루 사양	16 mm
최대 속도	800 mm/s
최대 스트로크	800 mm
모터 출력	200 W
볼스크루 직경	16 mm

매개변수	값
리니어 가이드	15x12.5-2
모터 설치 참조	C: 모터 외측.
출력(표 조건)	200 W
운전 조건	스트로크가600mm를 넘으면 더 낮은 속도가 필요합니다;
주문 예(참조)	MY12T-C05-500-C-F020-B-3-3-2
오버행 MP	112 N.m
오버행 MR	189 N.m
오버행 MY	112 N.m
반복 정밀도	±0.01 mm · 등급 C
반복 정밀도	±0.008 mm · 등급 P
스트로크 증분	50 mm
스트로크 범위	100-800 mm

연락처

제품 또는 응용부터 시작하십시오. 문의 초안으로 검토 내용을 모으거나 요구를 직접 문의하십시오.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, 중국