# HTDG1200 raíl de suelo a medida

DG1200 · Serie de raíles rectificados a medida

La anchura y la precisión se pueden personalizar para su proyecto.

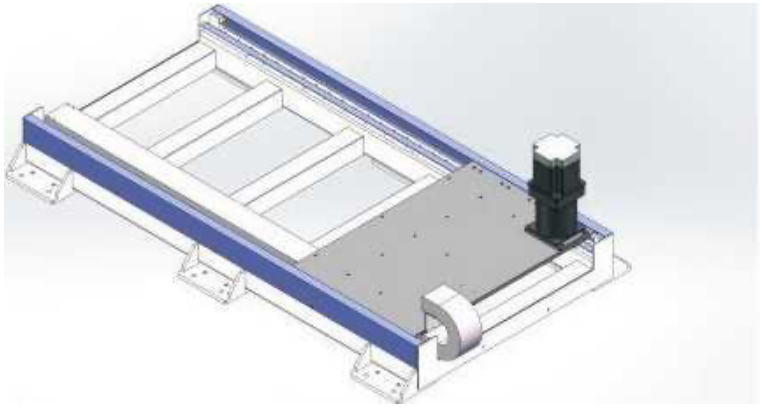

DG1200 Ilustración de producto

## Especificaciones revisadas

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código de especificación del reductor | 220 mm |
| Paso del engranaje | 400 mm |
| Carga horizontal | 4000 kg |
| Repetibilidad | ±0.1 mm |
| Nota de carrera | Longitud sin restricción / intervalo 100 |
| Especificación del engranaje | 4M |
| Guía lineal (código de origen) | 45 |
| Ejemplo de pedido (referencia) | DG1200-L400-S500-R220-C4-D-K |
| Modelo de sensor | Exterior FC307 (NPN) |

Una unidad se imprime solo donde la fuente la indica.

Los dibujos de instalación están en el atlas dimensional aparte.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

# Referencia de ingeniería

## Notas de aplicación

Referencia de aplicación: La fuente describe el raíl de suelo como eje de recorrido externo de robot (séptimo eje), que amplía el área de recorrido para recubrimiento, soldadura, mecanizado, almacén inteligente y aplicaciones de automoción.

Referencia de instalación: Con y sin apantallamiento de chapa se muestran en la página de dibujo de origen enfrentada.