HTDG1200 kundenspezifische Bodenschiene

DG1200 · Serie kundenspezifischer geschliffener Schienen

Breite und Genauigkeit können für Ihr Projekt angepasst werden.

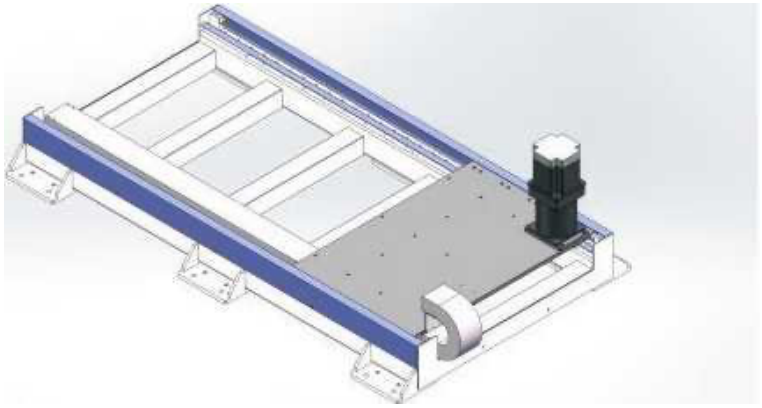

DG1200 Produktabbildung

Geprüfte Spezifikationen

Kenngröße	Wert
Spezifikationscode des Untersetzungsgetriebes	220 mm
Zahnradsteigung	400 mm
Horizontale Last	4000 kg
Wiederholgenauigkeit	±0.1 mm
Hubhinweis	Länge unbeschränkt / Intervall 100
Getriebespezifikation	4M
Linearführung (Quellencode)	45
Bestellbeispiel (Referenz)	DG1200-L400-S500-R220-C4-D-K
Sensormodell	Außen FC307 (NPN)

Eine Einheit wird nur dort gedruckt, wo die Quelle eine angibt.

Einbauzeichnungen stehen im separaten Maßatlas.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Technische Referenz

Anwendungshinweise

Anwendungsreferenz: Die Quelle beschreibt die Bodenschiene als externe Roboter-Verfahrachse (siebte Achse), die den Verfahrbereich für Beschichten, Schweißen, Bearbeiten, intelligente Lagertechnik und Automotive-Anwendungen erweitert.

Einbaureferenz: Mit und ohne Blechabschirmung sind auf der gegenüberliegenden Quellen-Zeichnungsseite dargestellt.