HTROBOT

ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน

คู่มือการเลือกภาษาไทย

ชิ้นส่วนเคลื่อนที่เส้นตรงและออโตเมชันหลายแกน พร้อมการสนับสนุนเชิงปฏิบัติจาก Tianjin

HTROBOT ตั้งที่ Tianjin ทำงานกับลูกค้าด้านเคลื่อนที่เส้นตรงอุตสาหกรรมและออโตเมชันหลายแกน กลุ่มสินค้าของเรารวมโมดูลเส้นตรง ไกด์ บอลสกรู แอคชูเอเตอร์ และสเตจ XYZ

รุ่น: MS14; MS17; MS21

เราเชื่อมการจัดหาชิ้นส่วนกับการหารือการใช้งาน สำหรับกำหนดตำแหน่ง ถ่ายโอน และอุปกรณ์หลายแกน

ค่าหลักที่ระบุ

เปรียบเทียบรุ่นบนแถวเดียวกันของอัตราส่วนหรือลีด ความเร็ว และภาระ

รุ่น	อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
MS14	4 / 5 / 8 / 10	1562 / 1250 / 781 / 625	30 / 40 / 60 / 80	10 / 15 / 20 / 30	208 / 320 / 416 / 640
MS17	4 / 5 / 8 / 10	2000 / 1666 / 1041 / 833	52 / 75 / 105 / 130	20 / 30 / 40 / 50	396 / 566 / 792 / 1133
MS21	4 / 5 / 8 / 10	2000 / 2000 / 1375 / 1100	70 / 100 / 140 / 200	20 / 30 / 40 / 50	313 / 457 / 626 / 747

ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน HTMS14

MS14 · ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน

ตรวจโมเมนต์ระยะยื่นและตำแหน่งภาระกับขนาดรุ่น ผังรางและขับต้องเข้ากับช่วงเคลื่อนที่และโครงสร้างรองรับที่ต้องการ

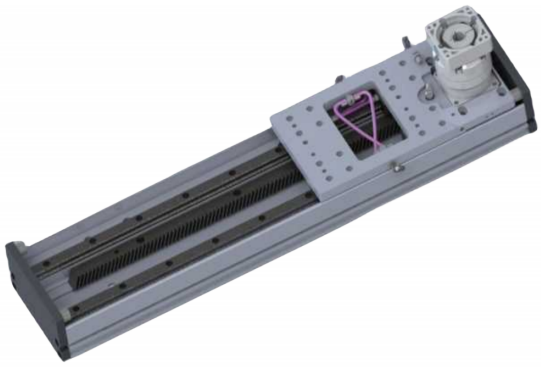

MS14 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
4	1562	30	10	208
5	1250	40	15	320
8	781	60	20	416
10	625	80	30	640

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ระยะชักสูงสุด	5500 mm
ลีดเฟือง	125 mm
กำลังมอเตอร์	400 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.1 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน HTMS17

MS17 · ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน

ตรวจโมเมนต์ระยะยื่นและตำแหน่งภาระกับขนาดรุ่น ผังรางและขับต้องเข้ากับช่วงเคลื่อนที่และโครงสร้างรองรับที่ต้องการ



MS17 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
4	2000	52	20	396
5	1666	75	30	566
8	1041	105	40	792
10	833	130	50	1133

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ระยะชักสูงสุด	5500 mm
ลีดเฟือง	166 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.1 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm

พารามิเตอร์	ค่า
ช่วงระยะชัก	50 mm

ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน HTMS21

MS21 · ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน

ตรวจโมเมนต์ระยะยื่นและตำแหน่งภาระกับขนาดรุ่น ผังรางและขับต้องเข้ากับช่วงเคลื่อนที่และโครงสร้างรองรับที่ต้องการ



MS21 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
4	2000	70	20	313
5	2000	100	30	457
8	1375	140	40	626
10	1100	200	50	747

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดเฟือง	250 mm
กำลังมอเตอร์	1000 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.1 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

ติดต่อ

เริ่มจากผลิตภัณฑ์หรือการใช้งาน ใช้ร่างสอบถามเพื่อรวบสิ่งที่กำลังพิจารณา หรือติดต่อเราโดยตรงพร้อมความต้องการ

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, จีน