ໂມດູນສາຍຊື່ຂາບສະກຣູລວມ · HTH12

KTH12 · ໂມດູນສາຍຊື່ຂາບສະກຣູຮວມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລິດ ແລະເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງຕ່າງກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍຶດ ແລະ ເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແທນ.

BD	BL	BM	BR
	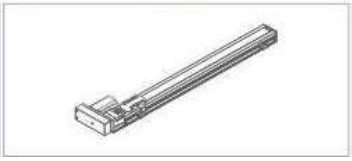	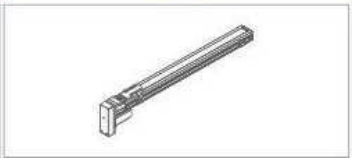	

KTH12 · ຮູບຕິດຕັ້ງມໍເຕີ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທົ່ວໄປ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວໄປ MP	606 Nm	
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວໄປ MR	1168 Nm	
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວໄປ MY	606 Nm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	30 kg	ລິດ 32 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	40 kg	ລິດ 20 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	110 kg	ລິດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	88 kg	ລິດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	33 kg	ລິດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	10 kg	ລິດ 20 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	11 kg	ລິດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	8 kg	ລິດ 32 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	480 N	ລິດ 10 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	200 N	ລິດ 32 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	240 N	ລິດ 20 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	954 N	ລິດ 5 mm
ຄວາມໄວໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	1600 mm/s	ລິດ 32 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊຸ້ກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊຸ້ກໂຫຼດ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	1000 mm/s	ລິດ 20 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊຸ້ກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊຸ້ກໂຫຼດ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບີ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	250 mm/s	ລິດ 5 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສໍາລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄັດຕາລັອກ (ເບີ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	500 mm/s	ລິດ 10 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊະໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊະໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສໍາລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ກໍາລັງມໍເຕີ	400 W	
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ໍາ	±0.01 mm	
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	016	
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm	
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-1250 mm	

ຫນ່ວຍຖືກພິມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນປື້ມຂະຫນາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກຳ

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວນອນ

ລີດ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
5 · 60kg	2850 mm	250 mm	340 mm
5 · 80kg	2100 mm	180 mm	250 mm
5 · 110kg	1500 mm	120 mm	170 mm
10 · 30kg	2850 mm	490 mm	600 mm
10 · 50kg	1700 mm	280 mm	350 mm
10 · 88kg	950 mm	140 mm	190 mm
20 · 10kg	3400 mm	1250 mm	1400 mm
20 · 22kg	1650 mm	S50 mm	620 mm
20 · 40kg	900 mm	290 mm	330 mm
32 · 15kg	1100 mm	570 mm	550 mm
32 · 25kg	620 mm	330 mm	320 mm
32 · 30kg	520 mm	270 mm	260 mm

ໄລຍະຕາມເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງເດີມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້. ວ່າງ/ຂີດ ແລະຕຳແໜ່ງແຖວແຫຼ່ງຖືກເກັບ. ບໍ່ທົດແທນດ້ວຍແກນຂ້າງ ຫຼືລຸ້ນ.

ຕົວອັກສອນບໍ່ເປັນຕົວເລກແຫຼ່ງ ISO/S3/S50 ຖືກເກັບເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ເຫັນ; ຄ່າຕົວເລກທີ່ຕັ້ງໃຈຕ້ອງຢືນຢັນ.

ຕາຕະລາງຕັ້ງເດີມມີຖັນ A/C ເທົ່ານັ້ນ; B ບໍ່ໄດ້ລະບຸ, ບໍ່ແມ່ນສູນ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ດ້ານຂ້າງ

ລີດ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
5 · 55kg	280 mm	280 mm	3300 mm
5 · 75kg	200 mm	195 mm	2400 mm
5 · 110kg	130 mm	125 mm	1550 mm
10 · 35kg	400 mm	420 mm	2500 mm
10 · 55kg	245 mm	250 mm	1550 mm
10 · 88kg	150 mm	150 mm	950 mm
20 · 12kg	900 mm	1070 mm	3000 mm
20 · 20kg	550 mm	630 mm	1800 mm
20 · 40kg	260 mm	300 mm	900 mm
32 · 15kg	440 mm	570 mm	1050 mm
32 · 30kg	210 mm	270 mm	520 mm
32 ·			

ໄລຍະຕາມເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງເດີມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້. ວ່າງ/ຂີດ ແລະຕຳແໜ່ງແຖວແຫຼ່ງຖືກເກັບ. ບໍ່ທົດແທນດ້ວຍແກນຂ້າງ ຫຼືລຸ້ນ.

ຕາຕະລາງຕັ້ງເດີມມີຖັນ A/C ເທົ່ານັ້ນ; B ບໍ່ໄດ້ລະບຸ, ບໍ່ແມ່ນສູນ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວຕັ້ງ

ລິດ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
5 · 15kg	1200 mm		1200 mm
5 · 22kg	820 mm		820 mm
5 · 33kg	550 mm		550 mm
10 · 10kg	1600 mm		1600 mm
10 · 14kg	1150 mm		1150 mm
10 · 22kg	730 mm		730 mm
20 · 7kg	1800 mm		1800 mm
20 · 10kg	1250 mm		1250 mm
20 ·			
32 · 5kg	1600 mm		1600 mm
32 · 8kg	1000 mm		1000 mm
32 ·			

ໄລຍະຕາມເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງເດີມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້. ວ່າງ/ຂີດ ແລະຕຳແໜ່ງແຖວແຫຼ່ງຖືກເກັບ. ບໍ່ທິດແທນດ້ວຍແກນຂ້າງ ຫຼືລຸ້ນ.

ຕາຕະລາງຕັ້ງເດີມມີຖັນ A/C ເທົ່ານັ້ນ; B ບໍ່ໄດ້ລະບຸ, ບໍ່ແມ່ນສູນ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງ ຕິດຕັ້ງ ແລະນຳໃຊ້

ຂອບເຂດ	ເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ການສັ່ງ	KTH12-L10-S100-BD-P400W-B. ຊ່ອງຕົວຢ່າງ:ລຸ້ນ/ລິດ/ຊະໂກ/ທິດມໍເຕີ/ຍີ່ຫໍ້-ກຳລັງ/ເບຣກ. BD:ຕຣງ;BL:ຊ້າຍ;BR:ຂວາ;BM:ລຸ່ມ. M:Mitsubishi/Y:Yaskawa/P:Panasonic/T:Delta. ຕົວຢ່າງເປັນການອ້າງອີງການສັ່ງຈາກແຫຼ່ງ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນຜະລິດຕະພັນ.
ການຕິດຕັ້ງ	ໜ້າ BD/BR ເດີມ 104 ແລະ BL/BM105; ຕາຕະລາງຕິດຕັ້ງເລີ່ມ 50mm ໃນຂະນະທີ່ຂອບເຂດເສັ້ນທາງຫຼັກເລີ່ມ 100mm. ແຖວແຜນເພີ່ມບໍ່ສ້າງການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ 50mm.
ການນຳໃຊ້	ສະໄລດ້ສະກຣູຝັງຕົວກະທັດຮັດສຳລັບຫ້ອງສະອາດ ມີສະໄລດ້/ບ່ອນນັ່ງສະໄລດ້ຮວມ ຖານ ແລະຝາຮູບ U. ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງ:FPD, ອັດຕະໂນມັດເຊມີ/ການແພດ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມສະອາດຈິງ ແລະຄວາມເໝາະລະບົບຕ້ອງຢືນຢັນຕາມການນຳໃຊ້.