# HTDG1000 바닥 설치 직선축 맞춤

DG1000 · 맞춤 그라운드 레일 시리즈

폭과 정밀도는 프로젝트에 맞게 맞춤할 수 있습니다.

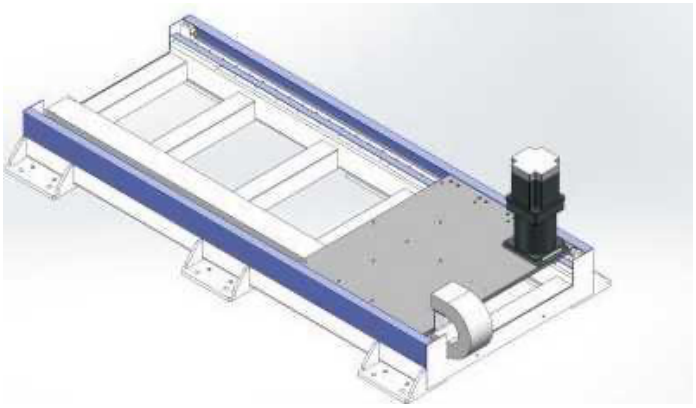

DG1000 제품 일러스트

## 검토된 사양

| 매개변수 | 값 |
| --- | --- |
| 치수 표의 스트로크 범위 | 100-2400 mm |
| 기어 감속기 사양 코드 | 180 mm |
| 기어 리드 | 333 mm |
| 수평 하중 | 3000 kg |
| 반복 정밀도 | ±0.1 mm |
| 스트로크 참고 | 길이 무제한 / 간격 100 |
| 기어 사양 | 4M |
| 리니어 가이드(원문 코드) | 45 |
| 주문 예(참조) | DG1000-L333-S500-R180-C4-D-K |
| 센서 모델 | 외측 FC307 (NPN) |

단위는 원문에 있는 곳에만 인쇄합니다.

설치 도면은 별도의 치수 아틀라스에 있습니다.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

# 공학 참조

## 응용 참고

응용 참조: 원문은 바닥 설치 직선축을 로봇 외부 이동 축(일곱 번째 축)으로 설명하며, 코팅, 용접, 가공, 스마트 창고, 자동차 적용의 이동 영역을 확장합니다.

설치 참조: 판금 실드 있음/없음은 마주 보는 원문 도면 페이지에 표시됩니다.