Серия модулей KK HTKK50

TKK50 · Серия модулей TKK

Используйте строки размеров и движения точной модели. При сравнении держите вместе нагрузку, скорость и условия позиционирования.

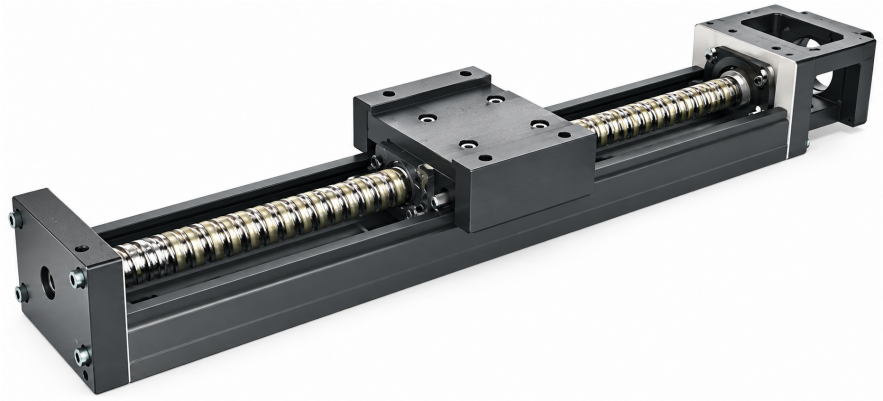

TKK иллюстрация серии

Проверенные спецификации

Параметр	Значение
Точность позиционирования (прецизионный класс)	0.02
Параллельность перемещения (прецизионный класс)	0.01
Пусковой крутящий момент	4 / 2 N-cm
Длина направляющей	150 / 200 / 250 / 300 mm

Единица измерения печатается только там, где она указана в источнике.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Инженерная справка

Класс точности

Длина рельса(mm)	Класс P/C	Характеристика позиции(как напечатано)	Точность позиции(как напечатано)	Параллельность хода(как напечатано)	Пусковой крутящий момент
150/200/250/300	P	±0.003	0.020	0.010	4 N-cm
150/200/250/300	C	±0.01	-	-	2 N-cm

значения и буквы класса сохранены.

Этот размер есть в общей таблице точности. Отдельные основные спецификации нагрузки/скорости/заказа в этой проверенной главе не приведены.

Примечания по применению

Справка по применению: Семейное описание источника объединяет шарико-винтовую передачу с U-образной направляющей для компактного линейного движения, перечисляя полупроводниковое, медицинское, автомобильное и автоматизационное оборудование.

Доступный охват источника: В проверенной главе для этого размера есть только общие строки точности; отдельные данные по нагрузке, скорости и заказу требуют дополнительного источника точной модели.