ໂມດູນສາຍຊື່ຂາບສະກຣູລວມ · HTH5

KTH5 · ໂມດູນສາຍຊື່ຂາບສະກຣູຮວມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແທນ.

BD	BL	BM	BR
	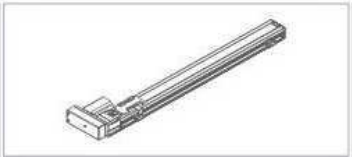	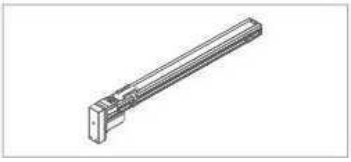	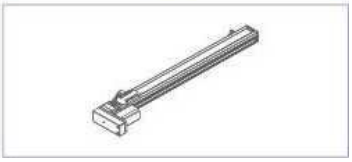

KTH5 · ຮູບຕົດຕັ້ງນຳເຕ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MP	100 Nm	
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MR	145 Nm	
ໂມເມັນຍືນທີ່ອະນຸຍາດ MY	100 Nm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	15 kg	ລີດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	30 kg	ລີດ 5 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	5 kg	ລີດ 10 mm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ	10 kg	ລີດ 5 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	327 N	ລີດ 5 mm
ແຮງຂັບຕາມພິກັດ	163 N	ລີດ 10 mm
ຄວາມໄວໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	500 mm/s	ລີດ 10 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊຸຍໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊຸຍໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ຄວາມໄວໃນແຄ້ດຕາລ້ອກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງໄລຍະຊັກ/ຄວາມໄວ)	250 mm/s	ລີດ 5 mm; ອາດສັ່ນພ້ອງເມື່ອຊຸຍໂກເກີນ 600 mm; ໃຊ້ຕາຕະລາງຊຸຍໂກ/ຄວາມໄວຄູ່ກັນສຳລັບຄວາມໄວສູງສຸດ.
ກຳລັງມໍເຕ	100 W	
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm	
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	012	
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm	
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-800 mm	

ໜ່ວຍຖືກພິມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫ່ງລະບຸ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກຳ

ຂີດຍື້ນອອກ, ແນວນອນ

ລຸ້ນ/ການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd10 · 5kg	380 mm	260 mm	600 mm
Lerd10 · 10kg	258 mm	186 mm	370 mm
Lerd10 · 15kg	120 mm	80 mm	160 mm
Lerd05 · 10kg	420 mm	270 mm	650 mm
Lerd05 · 20kg	230 mm	170 mm	380 mm
Lerd05 · 30kg	110 mm	60 mm	150 mm

ໄລຍະຕາມເຫຼື່ອນໄຂຕຶດຕັ້ງເດີ່ມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕ້ຽຄ່າຂອງໄດ້. ວ່າງ/ຂຶດ ແລະຕຳແໜ່ງແຖວແຫ_ງຖືກເກັບ. ບ່ໍ່ທຶດແທນດ້ວຍແກນຂ້ຽ ຫ_ືລຸ້ນ.

ຂີດຍື້ນອອກ, ຝາ

ລຸ້ນ/ການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd10 · 5kg	600 mm	210 mm	153 mm
Lerd10 · 10kg	370 mm	140 mm	86 mm
Lerd10 · 15kg	250 mm	76 mm	66 mm
Lerd05 · 10kg	550 mm	310 mm	ISO mm
Lerd05 · 20kg	350 mm	132 mm	80 mm
Lerd05 · 30kg	100 mm	76 mm	60 mm

ໄລຍະຕາມເຫຼື່ອນໄຂຕຶດຕັ້ງເດີ່ມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕ້ຽຄ່າຂອງໄດ້. ວ່າງ/ຂຶດ ແລະຕຳແໜ່ງແຖວແຫ_ງຖືກເກັບ. ບ່ໍ່ທຶດແທນດ້ວຍແກນຂ້ຽ ຫ_ືລຸ້ນ.

ຕ້ອອ້ກສອນບ່ໍເປ່ັນຕ້ວເລກແຫ_ງ ISO/S3/S50 ຖືກເກ່ັບເປ່ັນຂໍ້ຄວາມທ່ີ່ເຫ່ັນ; ຄ່ າຕ້ວເລກທ່ີ່ຕ້ັ້ງໃຈຕ້ອງຢ່ືນຢ່ັນ.

ຂີດຍື້ນອອກ, ແນວຕັ້ງ

ລຸ້ນ/ການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd10 · 1kg	680 mm	260 mm	580 mm
Lerd10 · 3kg	458 mm	186 mm	458 mm
Lerd10 · 5kg	220 mm	110 mm	220 mm
Lerd05 · 6kg	380 mm	270 mm	380 mm
Lerd05 · 8kg	258 mm	170 mm	258 mm
Lerd05 · 10kg	100 mm	76 mm	100 mm

ໄລຍະຕາມເຫຼື່ອນໄຂຕຶດຕັ້ງເດີ່ມ(mm), ແຍກຈາກຄວາມໄວ ແລະການຕ້ຽຄ່າຂອງໄດ້. ວ່າງ/ຂຶດ ແລະຕຳແໜ່ງແຖວແຫ_ງຖືກເກັບ. ບ່ໍ່ທຶດແທນດ້ວຍແກນຂ້ຽ ຫ_ືລຸ້ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສ້ັ ຕຶດຕັ້ງ ແລະນ່ໍາໃຊ້

ຂອບເຂດ	ເອກະສານອ້າງອີງແຫ_ງປ້ັດຈຸ ບ້ັນ
ການສ້ັ	KTH5-L10-S100-BD-P100W-B. ຊ່ ອງຕ້ວຢ່ າງ:ລຸ້ນ/ລ້ ຶດ/ຊຸ ະໂກ/ຫ ຶດມ ່ ເຕ ້ /ຍ ້ ຫ ້ -ກ ່ ໍ ລ ້ ງ/ເ ບ ຣ ກ. BD:ຕ ຣ ງ;BL:ຊ ້ ຍ;BR:ຂ ວ າ;BM:ລ ຸ ່ ມ. M:Mitsubishi/Y:Yaskawa/P:Panasonic/T:Delta. ຕ ້ ວຢ ່ າ ງ ເ ປ ້ ັ ນ ການ ອ ້ າ ງ ອ ີ ງ ການ ສ ້ ັ ງ ຈ າ ກ ແ ຫ_ ງ ປ ້ ັ ດ ຈ ຸ ບ ້ ັ ນ ຕ ້ ົ ນ ຜ ະ ລ ິ ດ ຕ ະ ພ ້ ັ ນ.

ຂອບເຂດ	ເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ການຕິດຕັ້ງ	
ການນຳໃຊ້	ສະໄລດ້ສະກຣູຝັງຕົວກະທັດຮັດສຳລັບຫ້ອງສະອາດ ມີສະໄລດ້/ບ່ອນນັ່ງສະໄລດ້ຮວມ ຖານ ແລະຝາຮູບ U. ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງ:FPD, ອັດຕະໂນມັດເຊມີ/ການແພດ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມສະອາດຈິງ ແລະຄວາມເໝາະລະບົບຕ້ອງຢືນຢັນຕາມການນຳໃຊ້.