وحدة خطية ببرغي كروي مدمجة HTH8 ·

· KTH8 وحدة خطية متكاملة ببرغي كروي

اقرأ تحديد الموضع والحمل والسرعة تحت الخطوة وشروط التركيب نفسها. للحركة الرأسية، أدرج متطلبات الإمساك والفرملة في مقترح المحور.

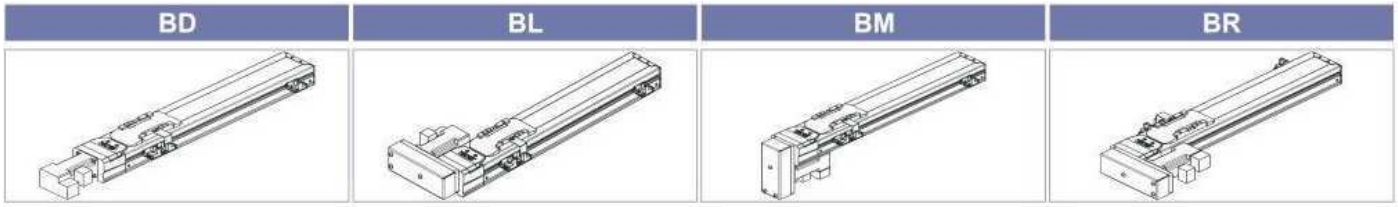

· KTH8 رسوم تركيب المحرك

المواصفات المراجعة

ينطبق على	القيمة	المعلمة
	320 Nm	عزم البروز المسموح MP
	630 Nm	عزم البروز المسموح MR
	320 Nm	عزم البروز المسموح MY
الخطوة 5 mm	50 kg	الحمل الأفقي في الكتالوج
الخطوة 10 mm	30 kg	الحمل الأفقي في الكتالوج
الخطوة 20 mm	15 kg	الحمل الأفقي في الكتالوج
الخطوة 5 mm	15 kg	الحمل الرأسي في الكتالوج
الخطوة 20 mm	6 kg	الحمل الرأسي في الكتالوج
الخطوة 10 mm	8 kg	الحمل الرأسي في الكتالوج
الخطوة 10 mm	340 N	قوة الدفع المقننة
الخطوة 20 mm	176 N	قوة الدفع المقننة
الخطوة 5 mm	685 N	قوة الدفع المقننة
الخطوة 20 mm؛ قد يحدث رنين فوق شوط 600 mm؛ استخدم جدول الشوط/السرعة المقابل لأقصى سرعة تشغيل.	1000 mm/s	السرعة في الكتالوج (راجع جدول الشوط/السرعة)
الخطوة 10 mm؛ قد يحدث رنين فوق شوط 600 mm؛ استخدم جدول الشوط/السرعة المقابل لأقصى سرعة تشغيل.	500 mm/s	السرعة في الكتالوج (راجع جدول الشوط/السرعة)
الخطوة 5 mm؛ قد يحدث رنين فوق شوط 600 mm؛ استخدم جدول الشوط/السرعة المقابل لأقصى سرعة تشغيل.	250 mm/s	السرعة في الكتالوج (راجع جدول الشوط/السرعة)
	200 W	قدرة المحرك
	±0.01 mm	قابلية التكرار
	016	القطر الخارجي للبرغي
	50 mm	فاصل الشوط

المعلمة	القيمة	ينطبق على
مسافة الحركة	100-1050 mm	

تُطبع الوحدة فقط حيث يذكرها المصدر.

www.htrobot.com emmy@htrobot.com

مرجع هندسي

حدود البروز، أفقي

الخطوة/الحمل المطبوعان	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd20 · 6kg	467 mm	390 mm	1180 mm
Lerd20 · 9kg	325 mm	262 mm	800 mm
Lerd20 · 12kg	238 mm	183 mm	595 mm
Lerd10 · 10kg	415 mm	293 mm	1700 mm
Lerd10 · 20kg	202 mm	200 mm	823 mm
Lerd10 · 30kg	131 mm	113 mm	483 mm
Lerd05 · 20kg	302 mm	283 mm	1532 mm
Lerd05 · 35kg	146 mm	136 mm	882 mm
Lerd05 · 50kg	90 mm	78 mm	430 mm

مسافات مشروطة بالتركيب أصلية(mm)، منفصلة عن السرعة والتكوينات القابلة للبيع. تُحفظ الفراغات/الشرطات ومواضع صفوف المصدر. لا استبدال بمحور مجاور أو طراز.

حدود البروز، جدار

الخطوة/الحمل المطبوعان	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd20 · 6kg	760 mm	423 mm	386 mm
Lerd20 · 9kg	542 mm	290 mm	234 mm
Lerd20 · 12kg	277 mm	180 mm	159 mm
Lerd10 · 10kg	1360 mm	378 mm	286 mm
Lerd10 · 20kg	794 mm	173 mm	136 mm
Lerd10 · 30kg	493 mm	106 mm	86 mm
Lerd05 · 20kg	1450 mm	214 mm	153 mm
Lerd05 · 35kg	845 mm	113 mm	81 mm
Lerd05 · 50kg	463 mm	74 mm	S3 mm

مسافات مشروطة بالتركيب أصلية(mm)، منفصلة عن السرعة والتكوينات القابلة للبيع. تُحفظ الفراغات/الشرطات ومواضع صفوف المصدر. لا استبدال بمحور مجاور أو طراز.

الرموز غير الرقمية المصدر ISO/S3/S50 تُحفظ كنصوص ظاهرة؛ القيم العددية المقصودة تحتاج تأكيداً.

حدود البروز، رأسي

الخطوة/الحمل المطبوعان	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
Lerd20 · 2.5kg	863 mm	460 mm	863 mm
Lerd20 · -	- mm		
Lerd20 · -	- mm		
Lerd10 · 5kg	583 mm	270 mm	583 mm
Lerd10 · 8kg	340 mm	170 mm	340 mm
Lerd10 ·			
Lerd05 · 10kg	361 mm	245 mm	361 mm
Lerd05 · 15kg	234 mm	156 mm	234 mm
Lerd05 · -	- mm		

مسافات مشروطة بالتركيب أصلية(mm)، منفصلة عن السرعة والتكوينات القابلة للبيع. تُحفظ الفراغات/الشرطات ومواضع صفوف المصدر. لا استبدال بمحور مجاور أو طراز.

مراجع الطلب والتركيب والتطبيق

مرجع المصدر الحالي	النطاق
KTH8-L10-S100-BD-P200W-B. حقول المثال: الطراز/الخطوة/الشوط/اتجاه المحرك/العلامة-القدرة/الفرملة:BD .مباشر:BL;يسار:BR;يمين:BM;أسفل. M:Mitsubishi/Y:Yaskawa/P:Panasonic/T:Delta. المثال مرجع طلب من المصدر، وليس هوية منتج.	الطلب
الأصل صفحة BD 100/BR101 وBL/BM102؛ المسار .100-1050mm الرسوم الأصلية تشارك فرشاً مع مواصفات الطراز؛ حدّد بالموقع بالصفحة/الطراز المطبوعين لا بتسميات الاستخراج المسطحة القديمة.	تركيب
منزلق برغي مدمج مدمج موجه للغرف النظيفة مع منزلق/مقعد منزلق متكامل وقاعدة وقاء على شكل U. تطبيقات المصدرFPD:، أتمتة أشباه الموصلات/الطبية، أدوات القياس الدقيقة ومعدات الأتمتة. النظافة الفعلية وملاءمة المنظومة تحتاج تأكيد التطبيق.	تطبيق