HTDG1200 guida a pavimento su misura

DG1200 · Serie di guide rettificate su misura

Larghezza e precisione possono essere personalizzate per il vostro progetto.

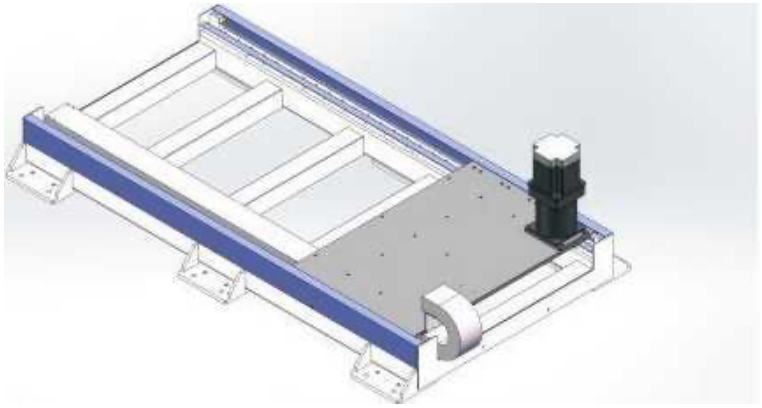

DG1200 Illustrazione prodotto

Specifiche esaminate

Parametro	Valore
Codice delle specifiche del riduttore	220 mm
Passo dell’ingranaggio	400 mm
Carico orizzontale	4000 kg
Ripetibilità	±0.1 mm
Nota di corsa	Lunghezza non limitata / intervallo 100
Specifiche dell’ingranaggio	4M
Guida lineare (codice fonte)	45
Esempio d’ordine (riferimento)	DG1200-L400-S500-R220-C4-D-K
Modello di sensore	Esterno FC307 (NPN)

Un’unità è stampata solo dove la fonte ne indica una.

I disegni di installazione sono nell’atlante dimensionale separato.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Riferimento tecnico

Note applicative

Riferimento applicativo: La fonte descrive la guida a pavimento come asse di corsa esterno del robot (settimo asse), che estende l’area di corsa per rivestimento, saldatura, lavorazione, magazzino intelligente e applicazioni automotive.

Riferimento di installazione: Con e senza schermatura in lamiera sono mostrati nella pagina di disegno di origine a fronte.