MF7 / 도면 아틀라스

치수 및 설치

모터 설치별로 묶은 독립 뷰.

도면 단위 미검증; 원 치수 라벨을 유지합니다.
참조 치수입니다. 구성의 장착과 스트로크를 확인하십시오.
치수는 라벨 표기를 사용하고 도면을 축척하지 마십시오.

외측 **C** 5 뷰 | 쪽 2-4

내측 **D** 5 뷰 | 쪽 5-7

좌측 **L** 3 뷰 | 쪽 8-10

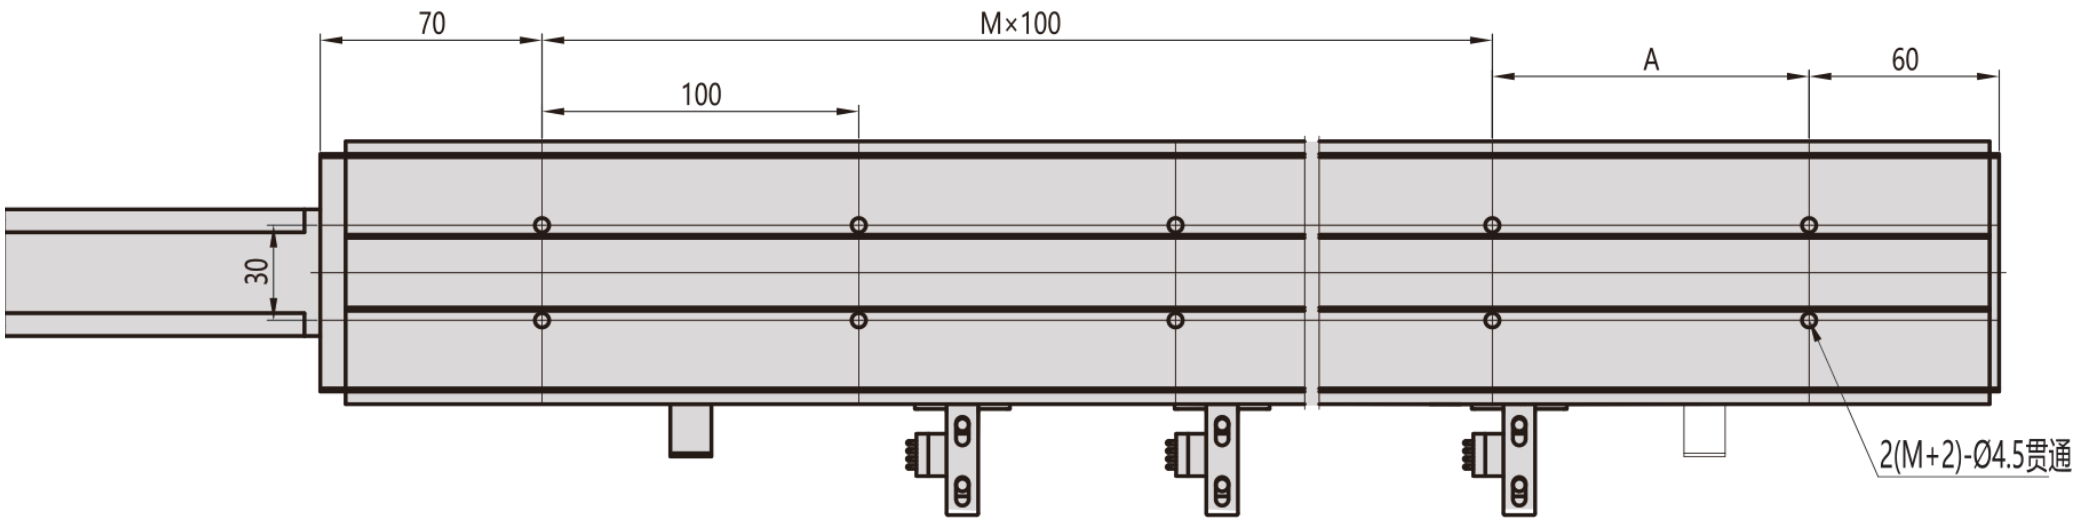
우측 **R** 3 뷰 | 쪽 11-13

하단 **B** 3 뷰 | 쪽 14-16

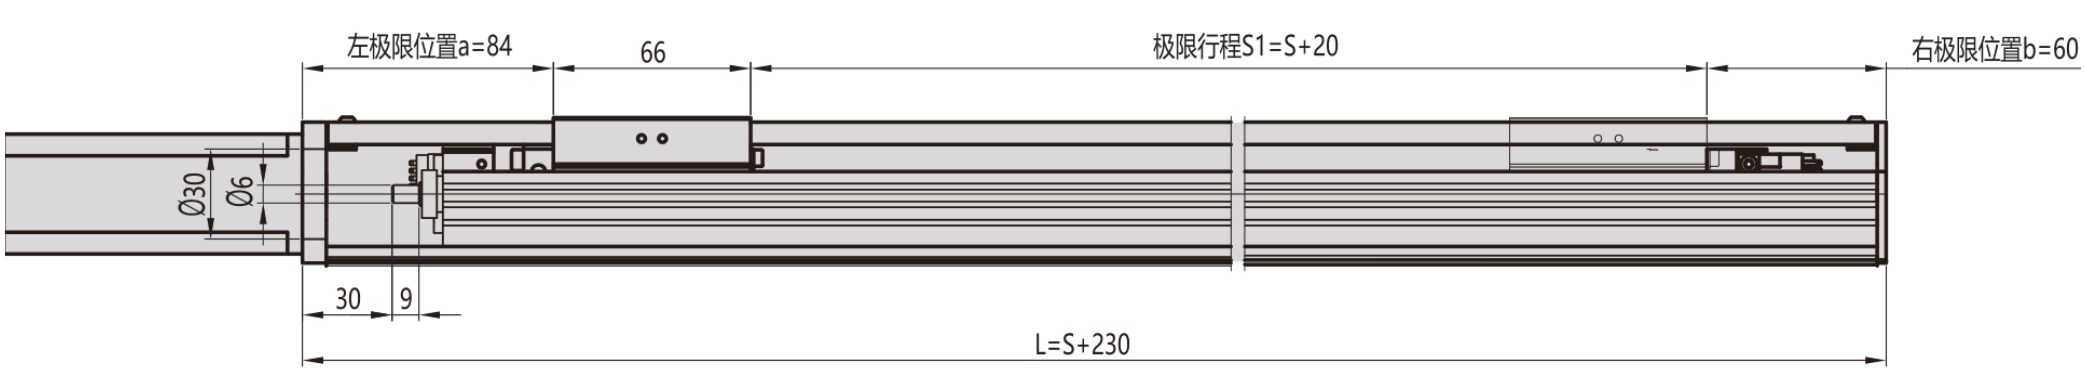
제품 사양과 선정 안내는 별도로 제공됩니다.
구성별 치수 또는 실제 CAD 파일은 HTROBOT에 문의하십시오.

MF7 / 외측 C

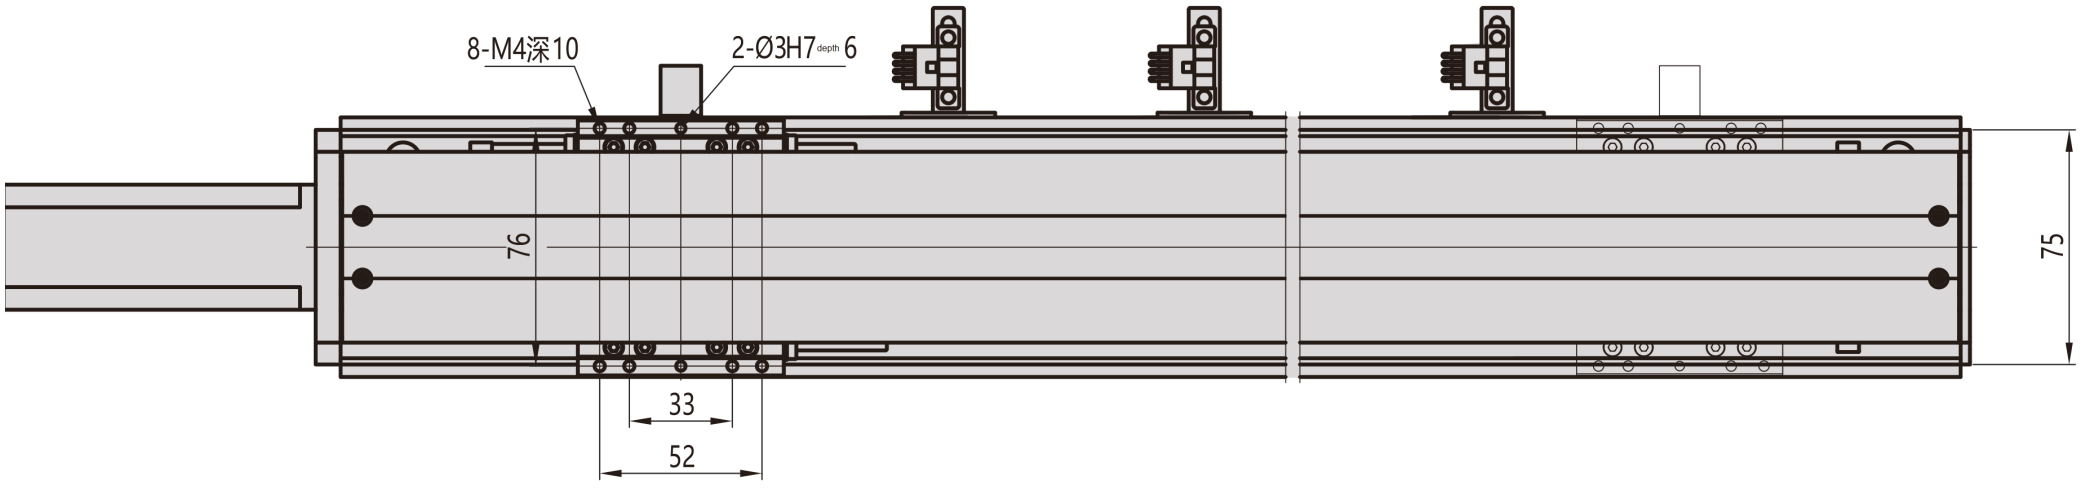
뷰 1



뷰 2

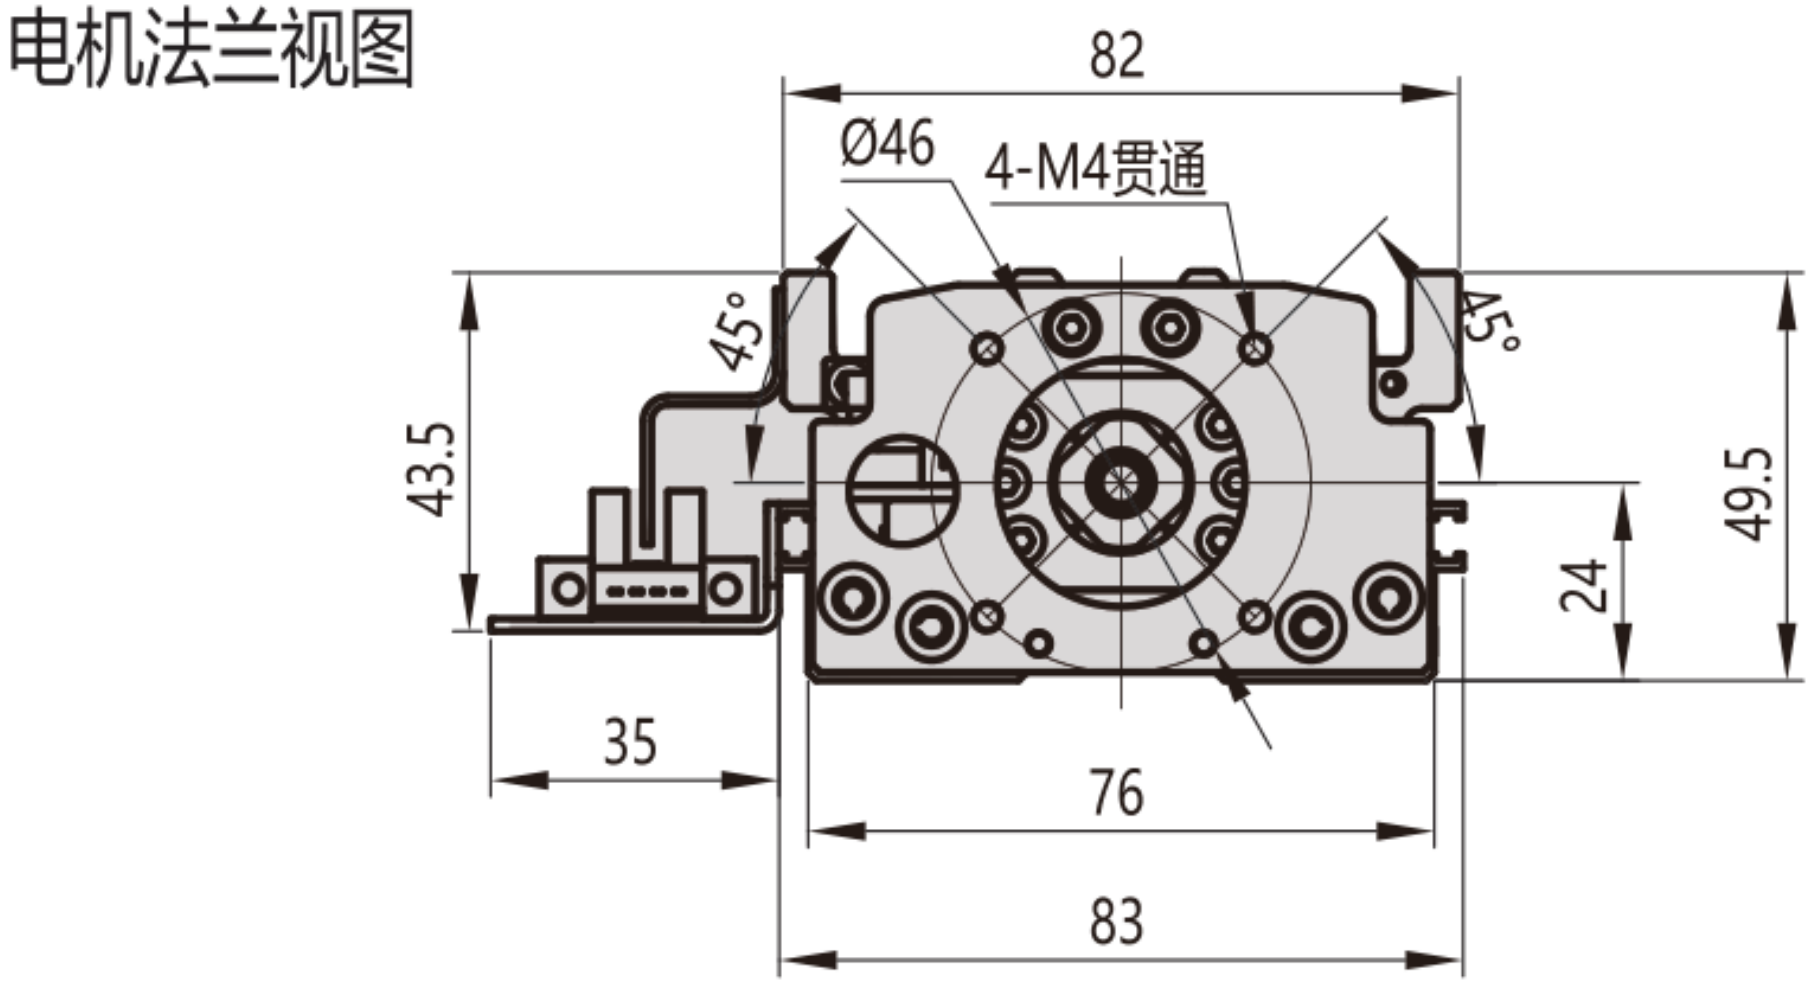


뷰 3



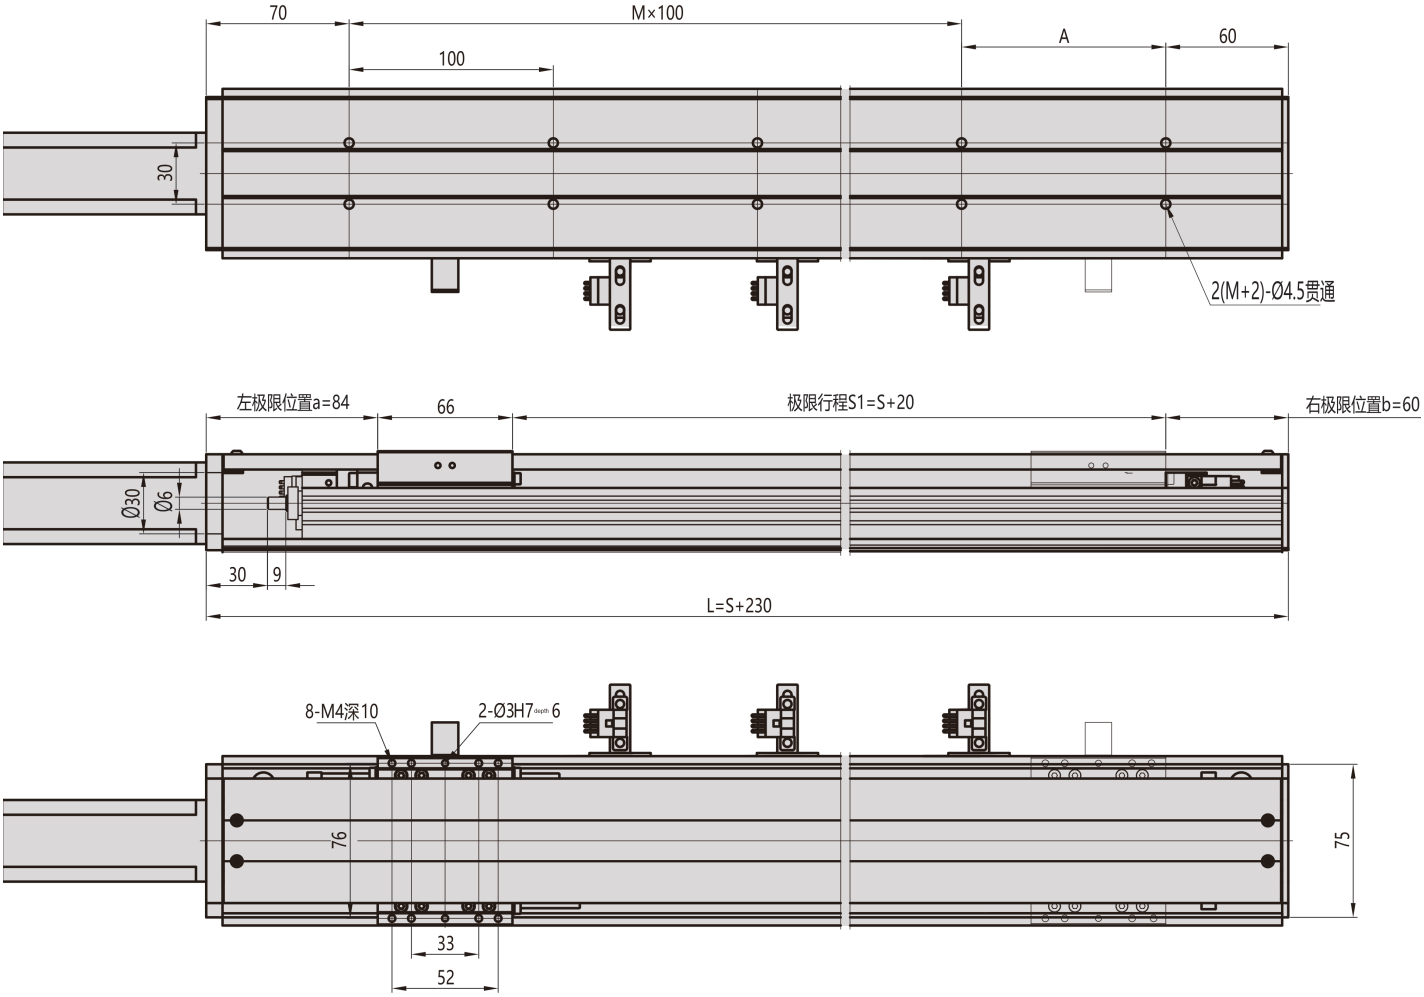
MF7 / 외측 C

단면 플랜지



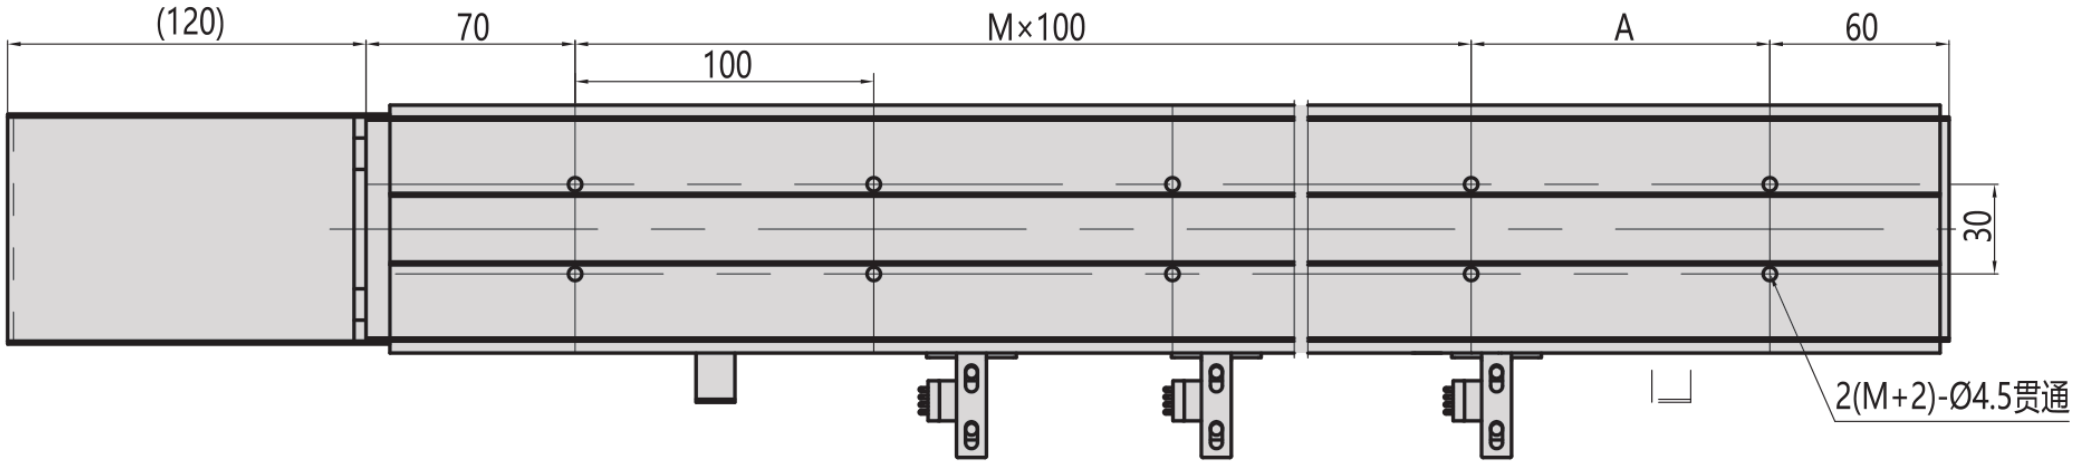
MF7 / 외측 C

설치 개요

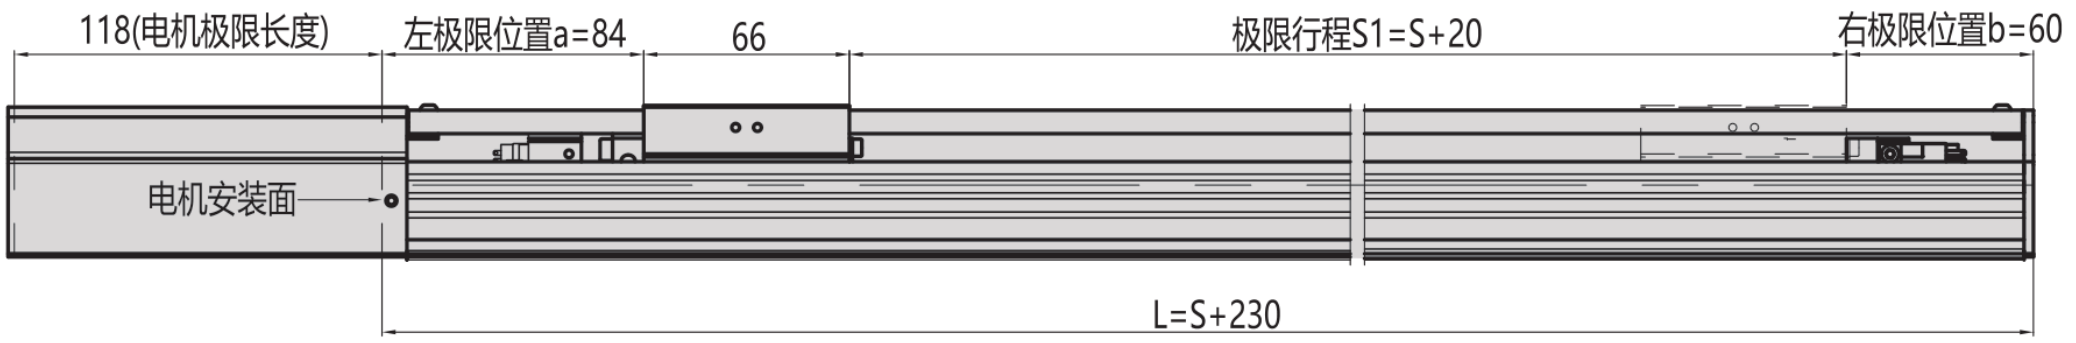

70
M×100
100
A
60
30
2(M+2)-Ø4.5贯通
左极限位置a=84
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
Ø30
Ø6
30
9
L=S+230
8-M4深10
2-Ø3H7 深6
76
75
33
52

MF7 / 내측 D

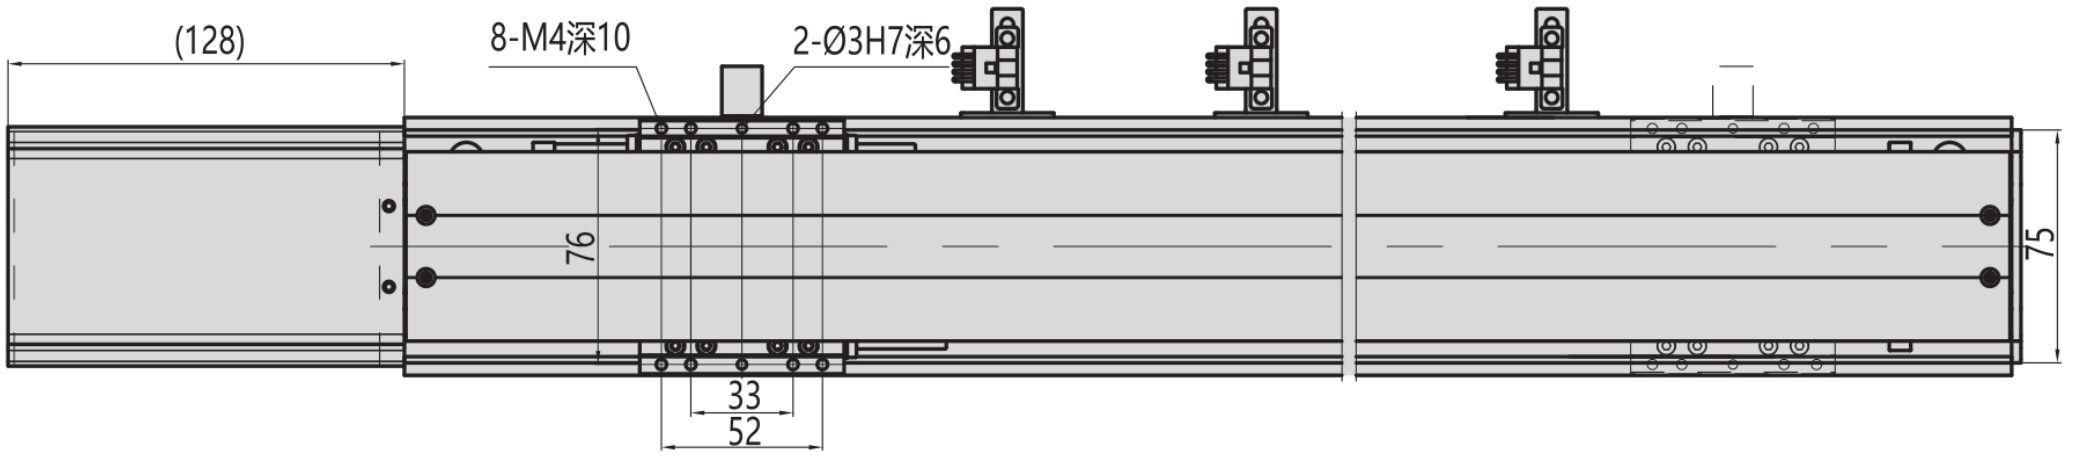
뷰 1



뷰 2

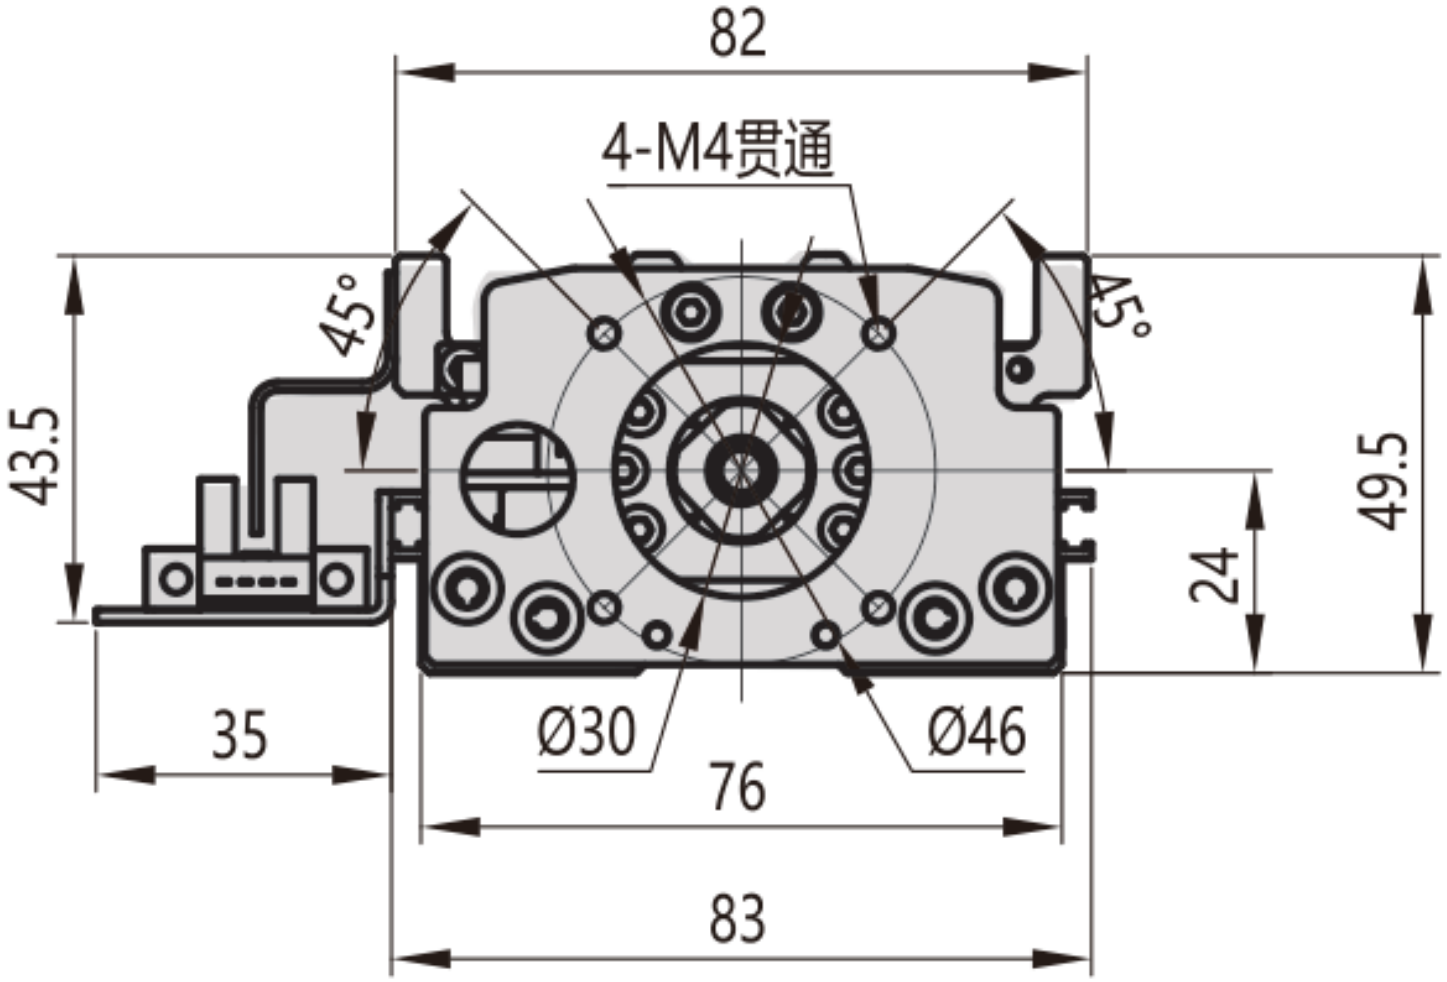


뷰 3



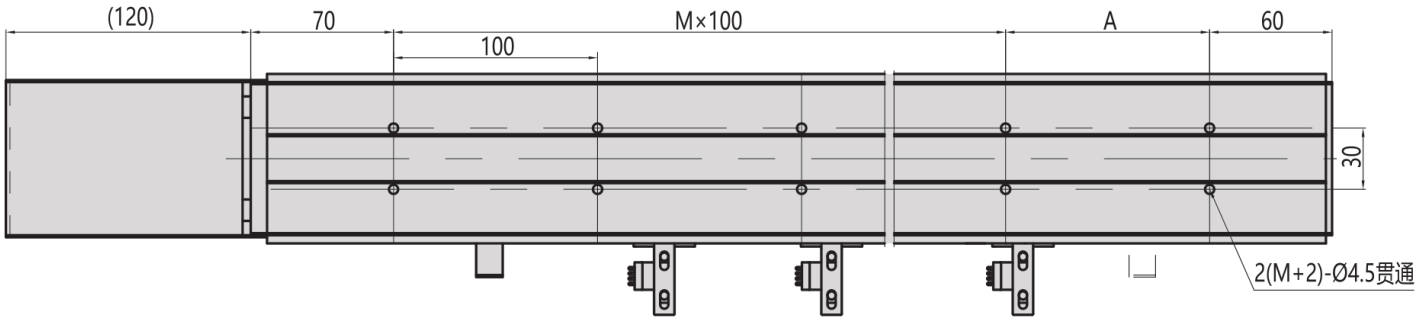
MF7 / 내측 D

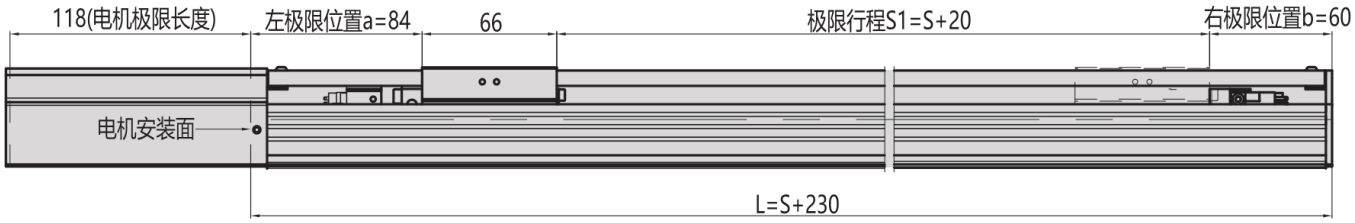
단면 플랜지

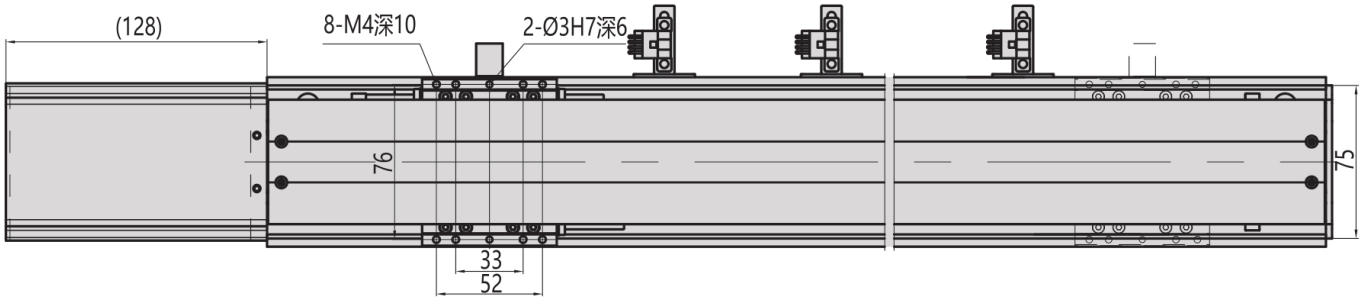


MF7 / 내측 D

설치 개요

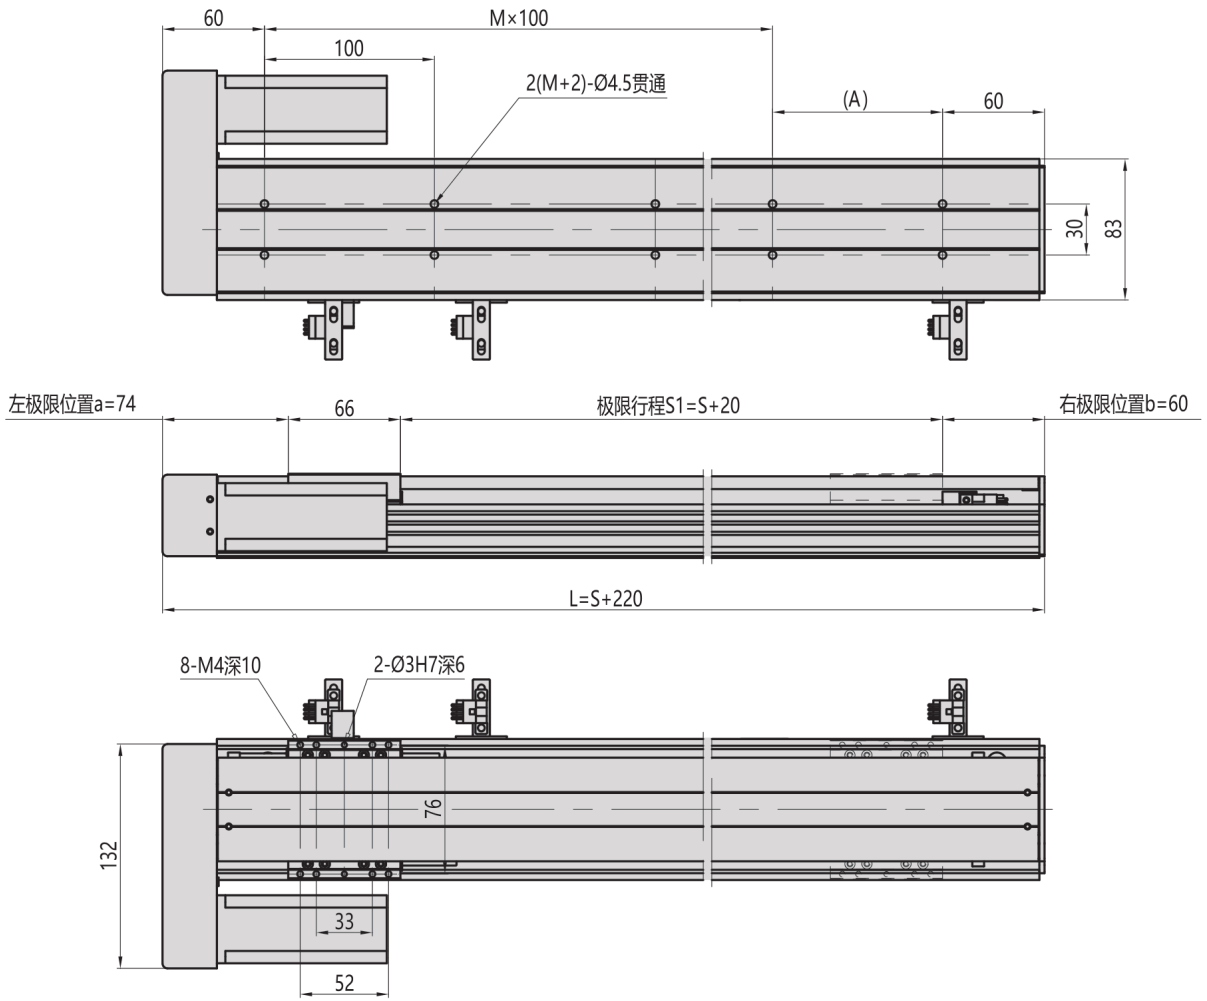

(120)
70
100
M×100
A
60
30
2(M+2)-Ø4.5贯通


118(电机极限长度)
左极限位置a=84
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
电机安装面
L=S+230


(128)
8-M4深10
2-Ø3H7深6
76
75
33
52

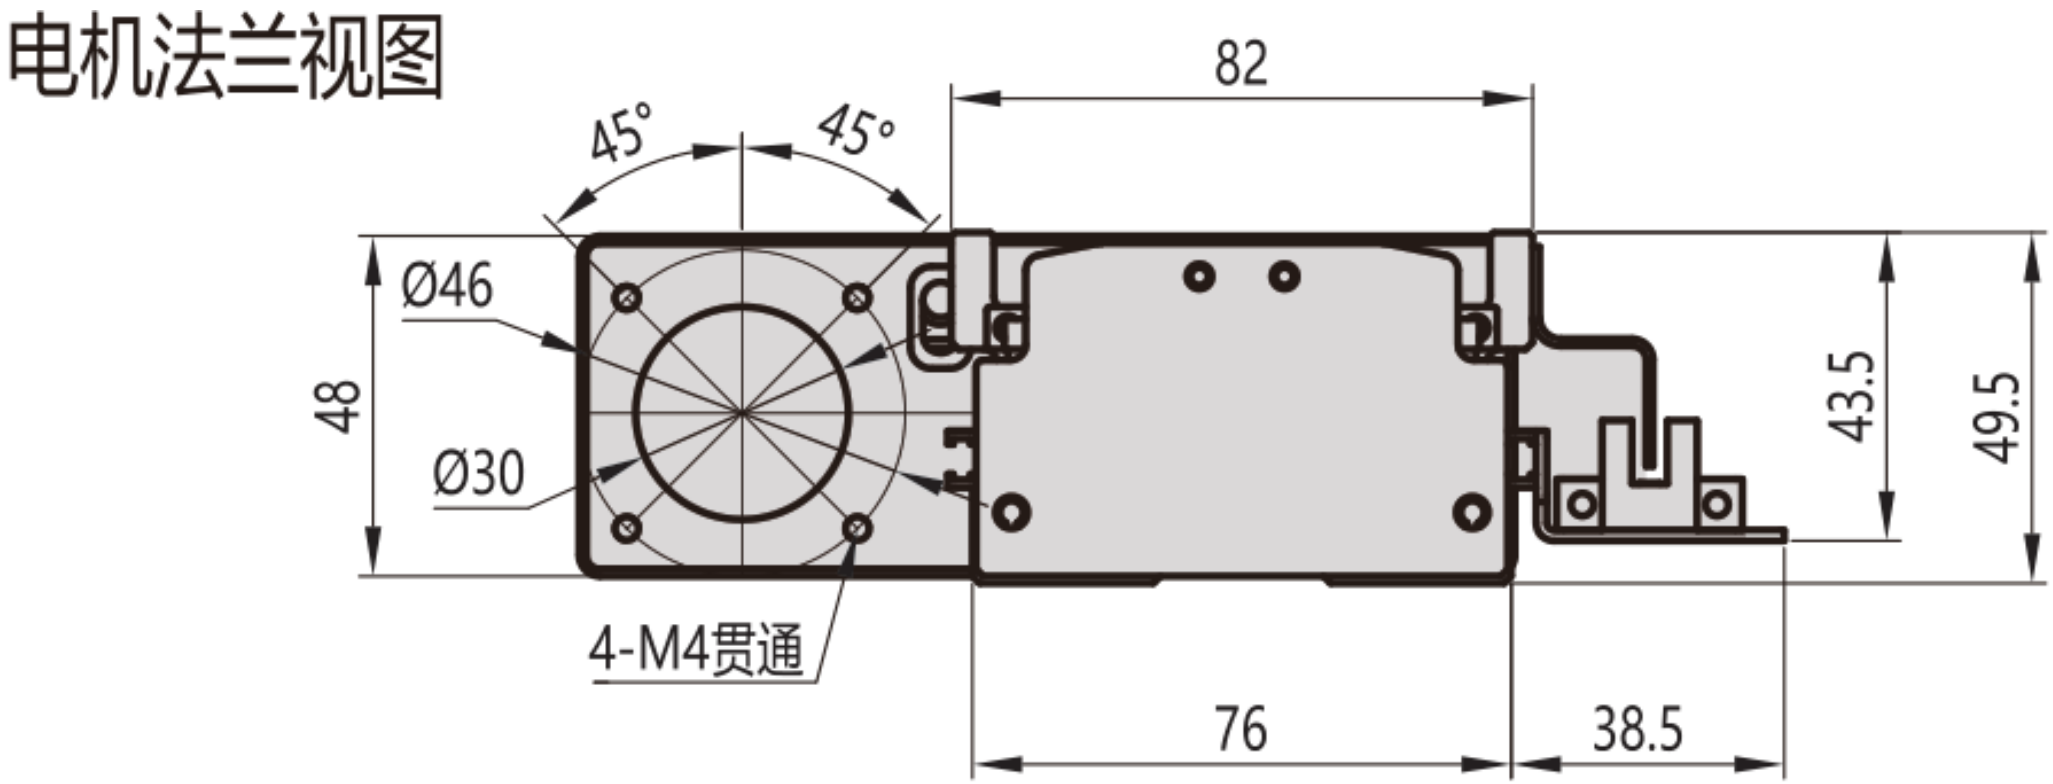
MF7 / 좌측 L

뷰 1


60
M×100
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
30
83
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
8-M4深10
2-Ø3H7深6
76
132
33
52

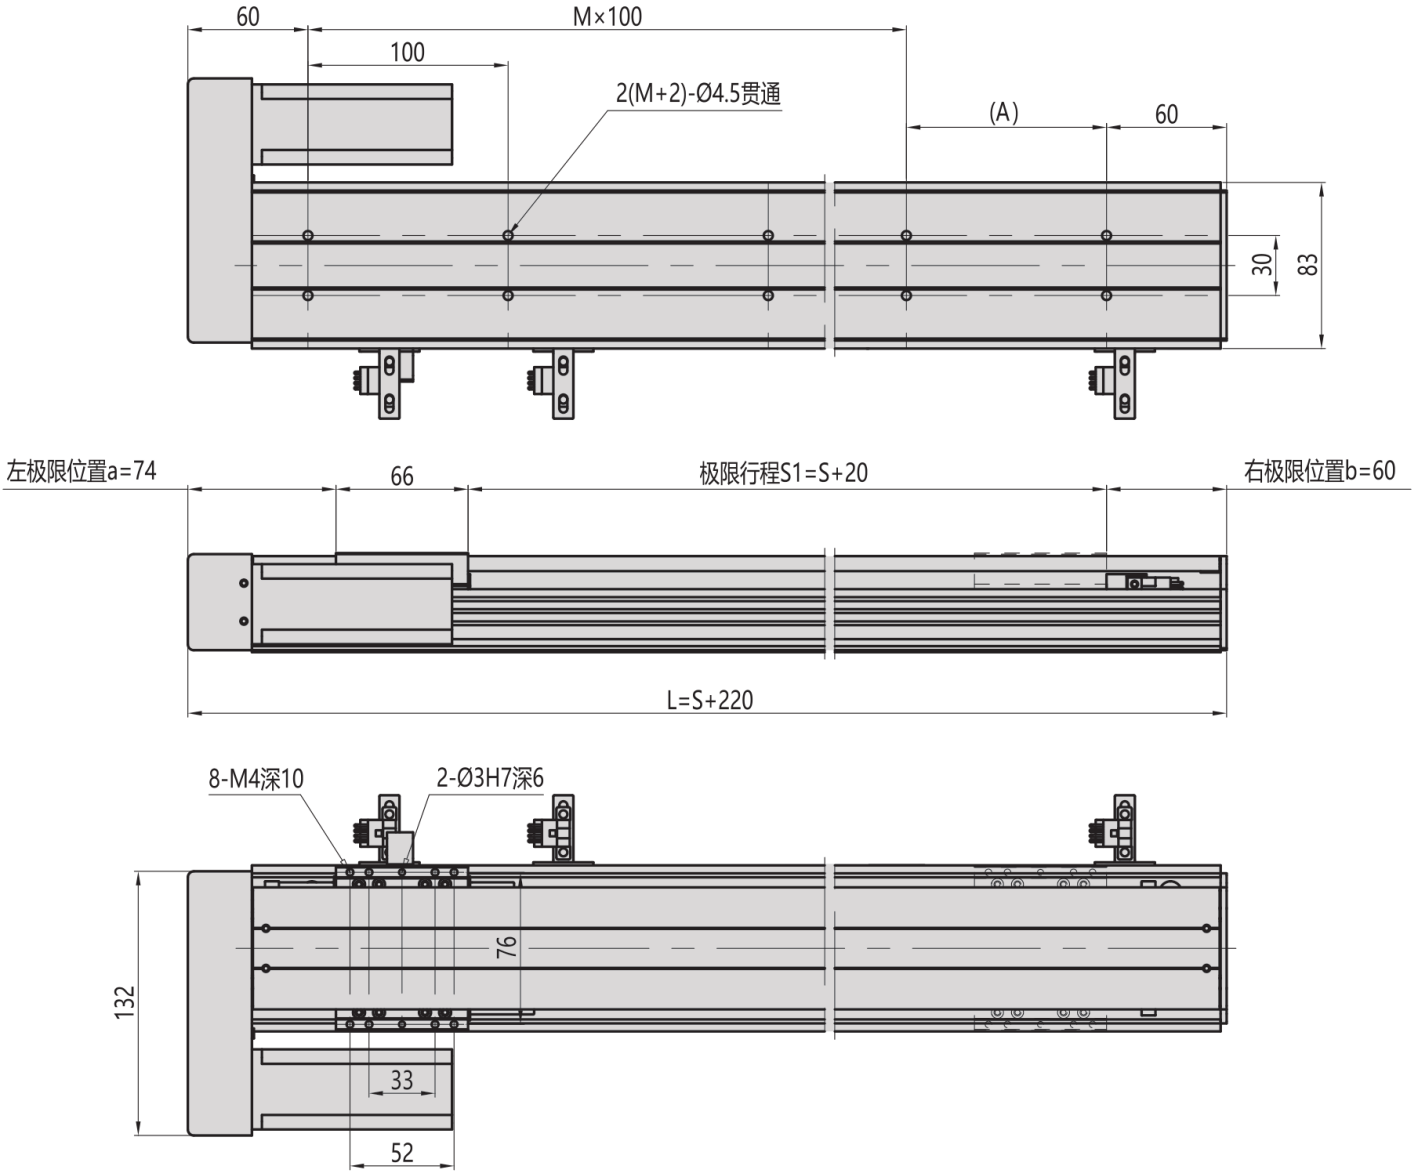
MF7 / 좌측 L

단면 플랜지



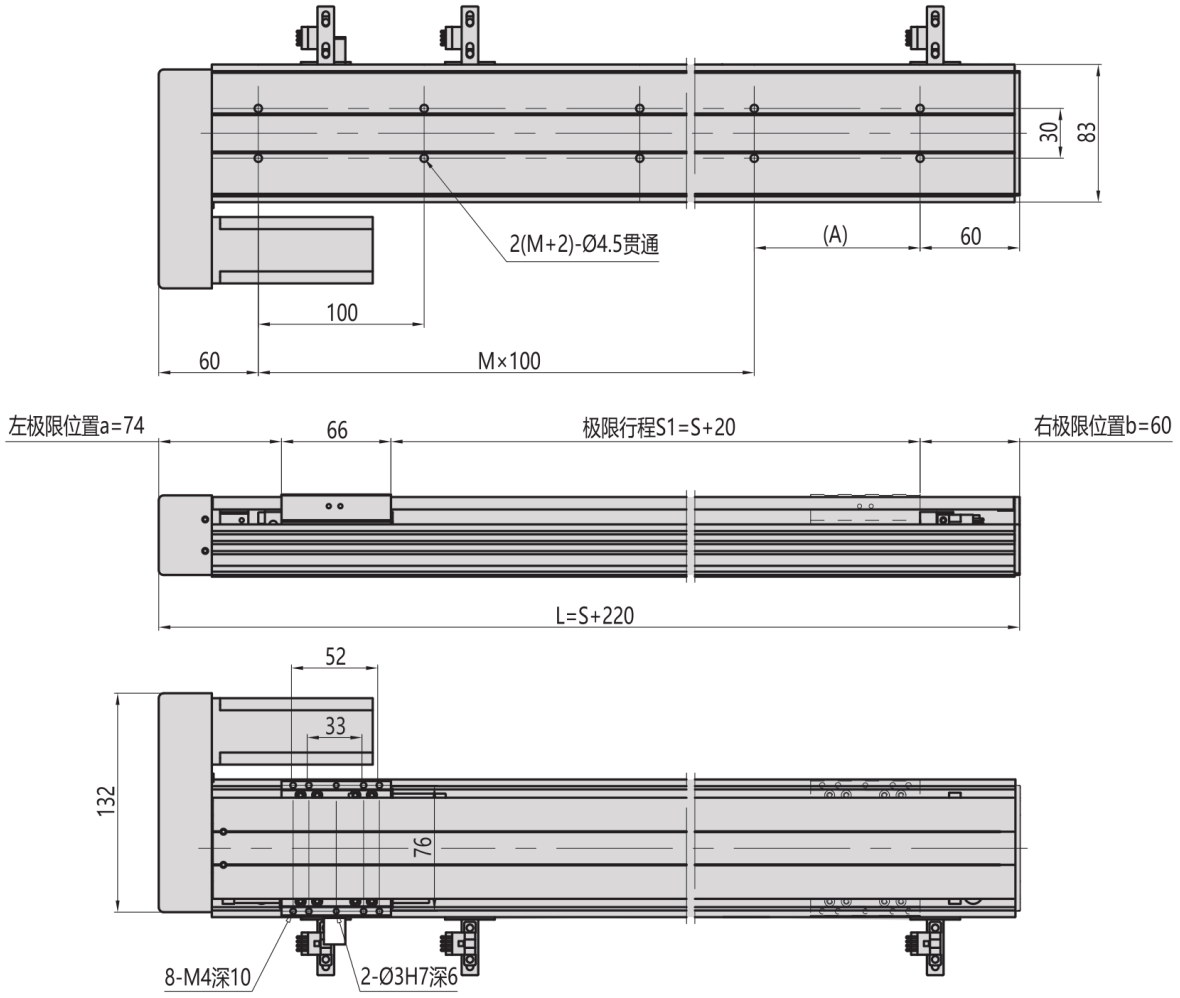
MF7 / 좌측 L

설치 개요


60
M×100
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
30
83
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
8-M4深10
2-Ø3H7深6
76
132
33
52

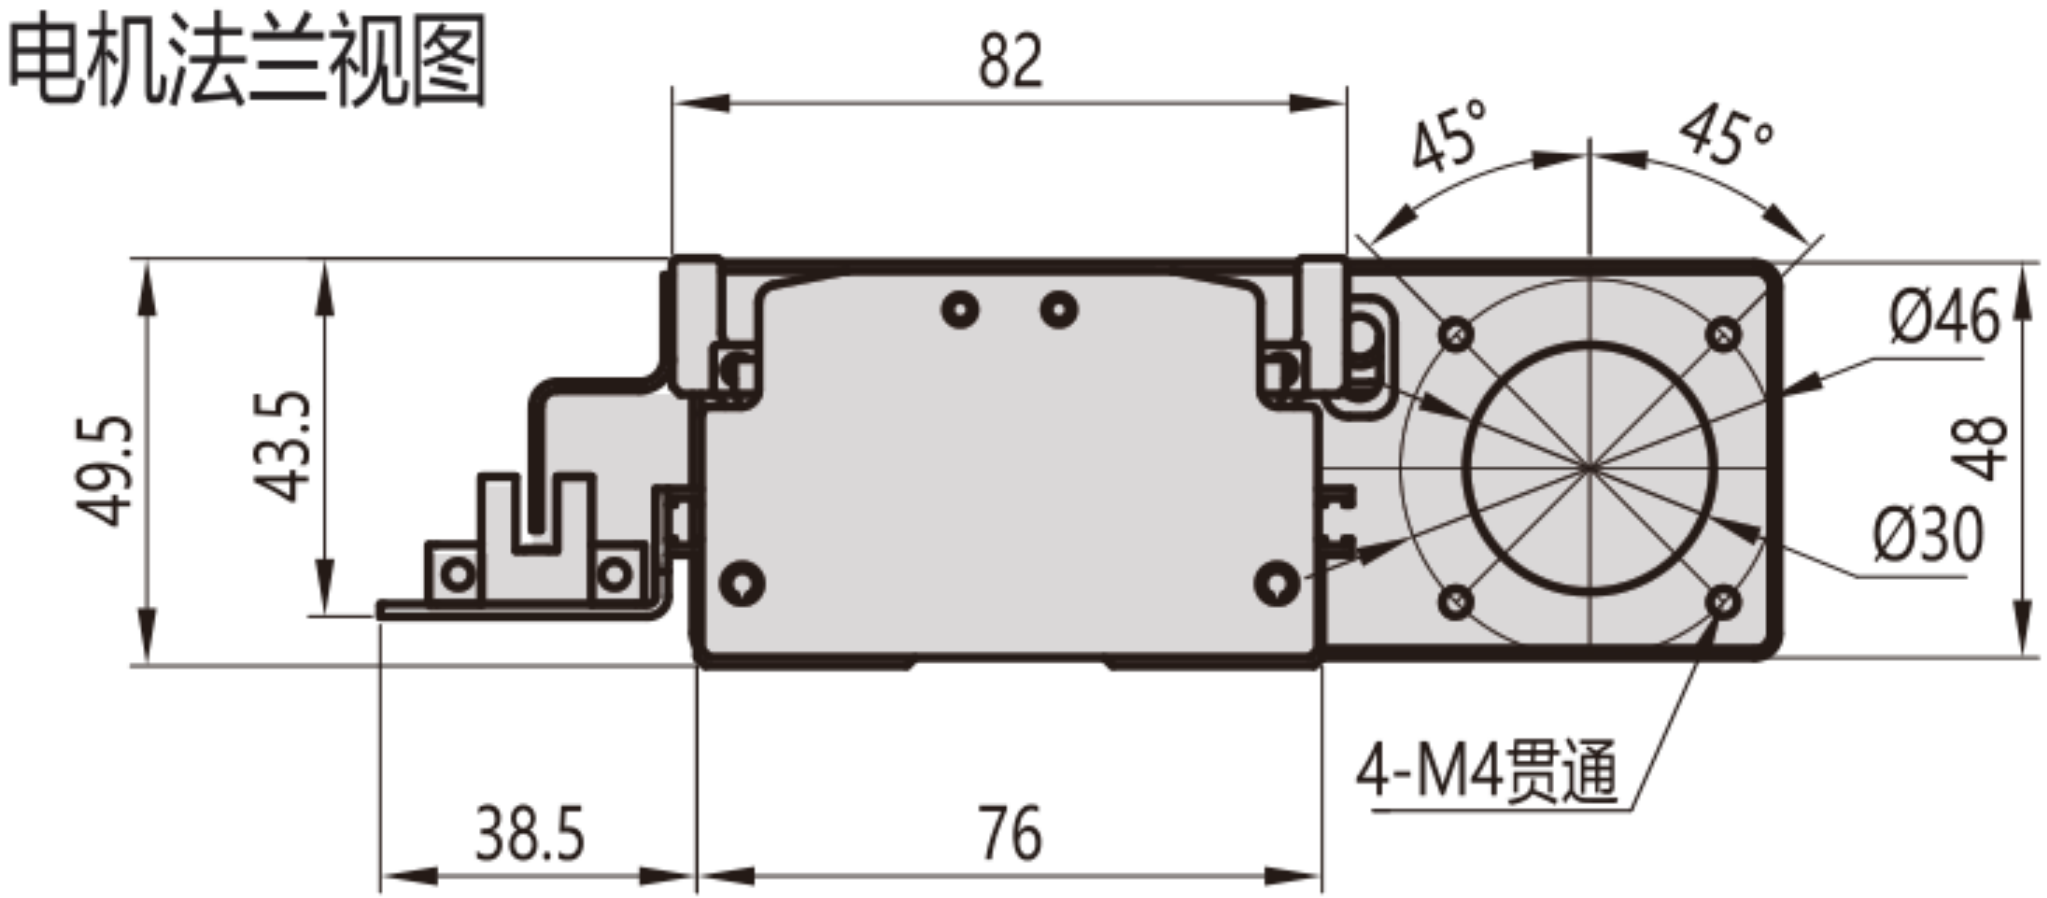
MF7 / 우측 R

뷰 1


30
83
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
100
60
M×100
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
52
33
132
76
8-M4深10
2-Ø3H7深6

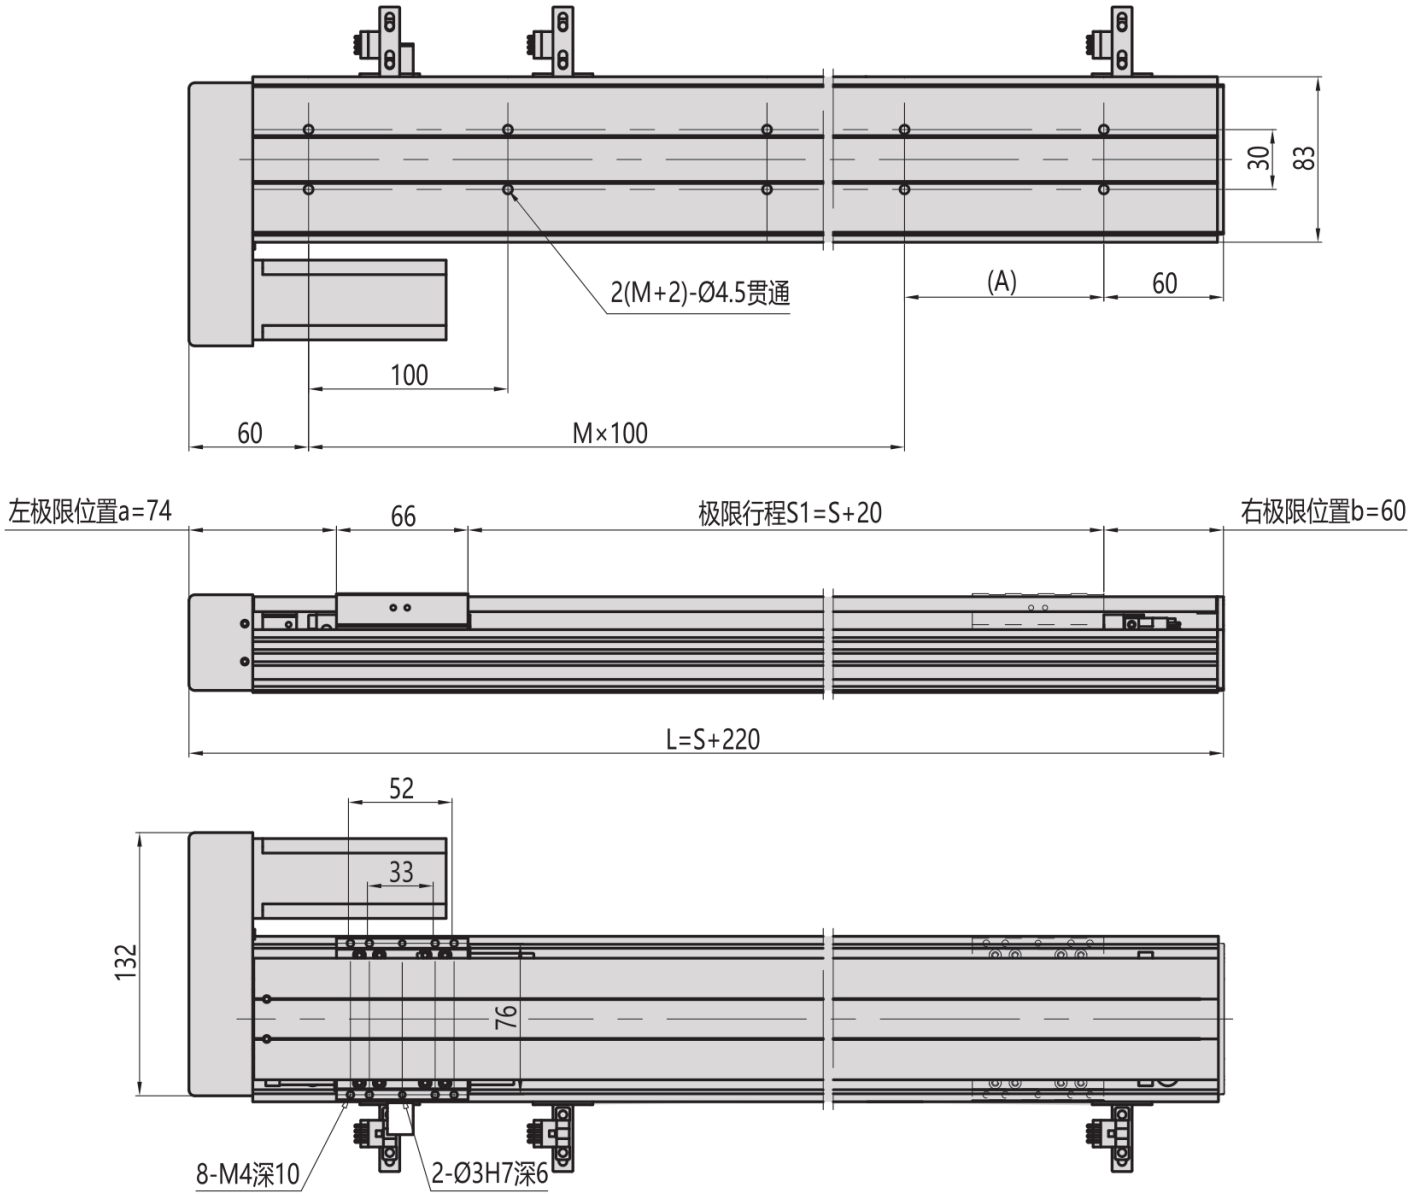
MF7 / 우측 R

단면 플랜지



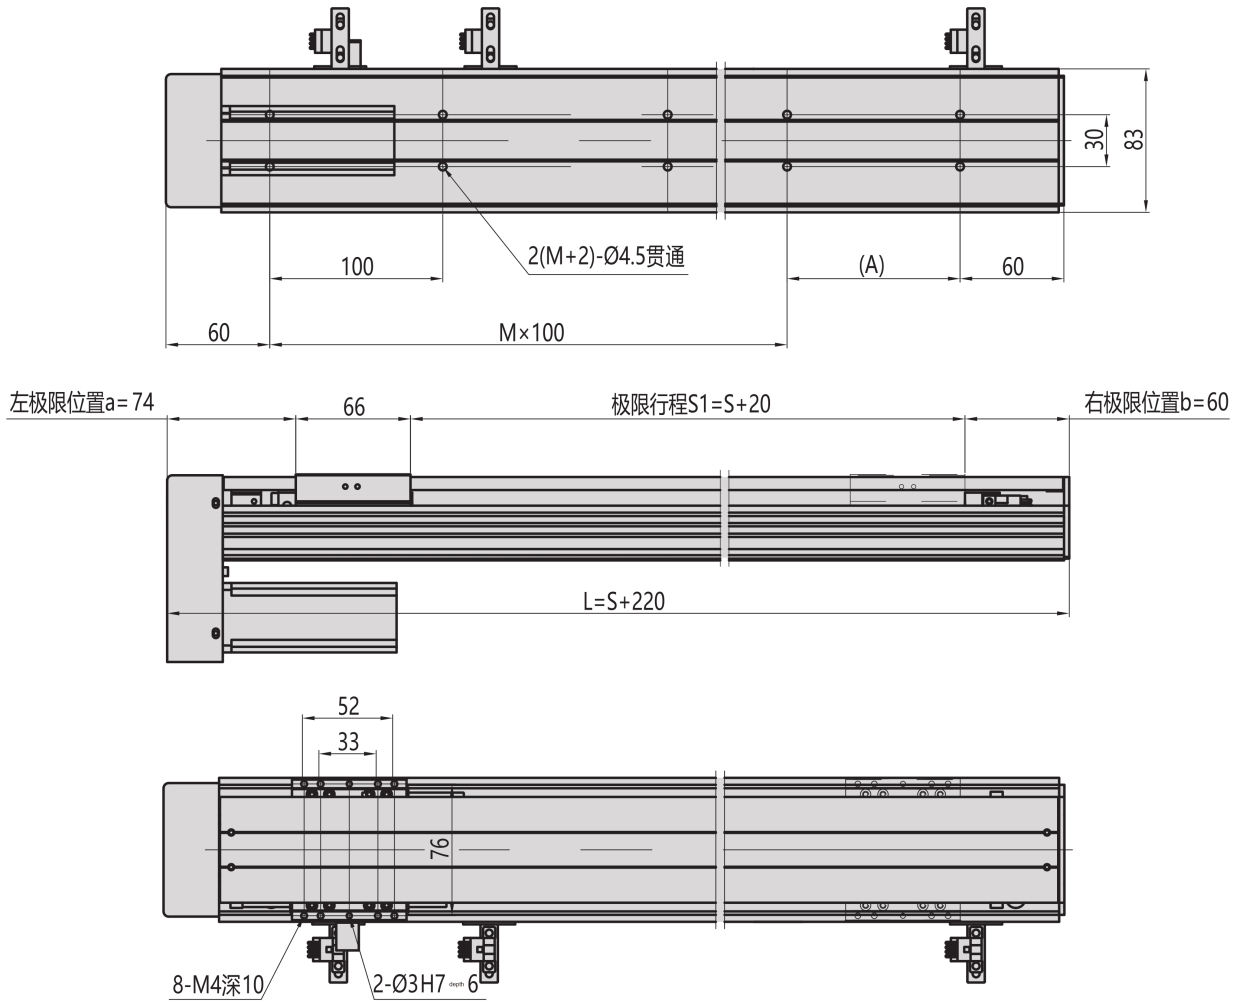
MF7 / 우측 R

설치 개요


左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
52
33
132
76
8-M4深10
2-Ø3H7深6
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
100
60
M×100
30
83

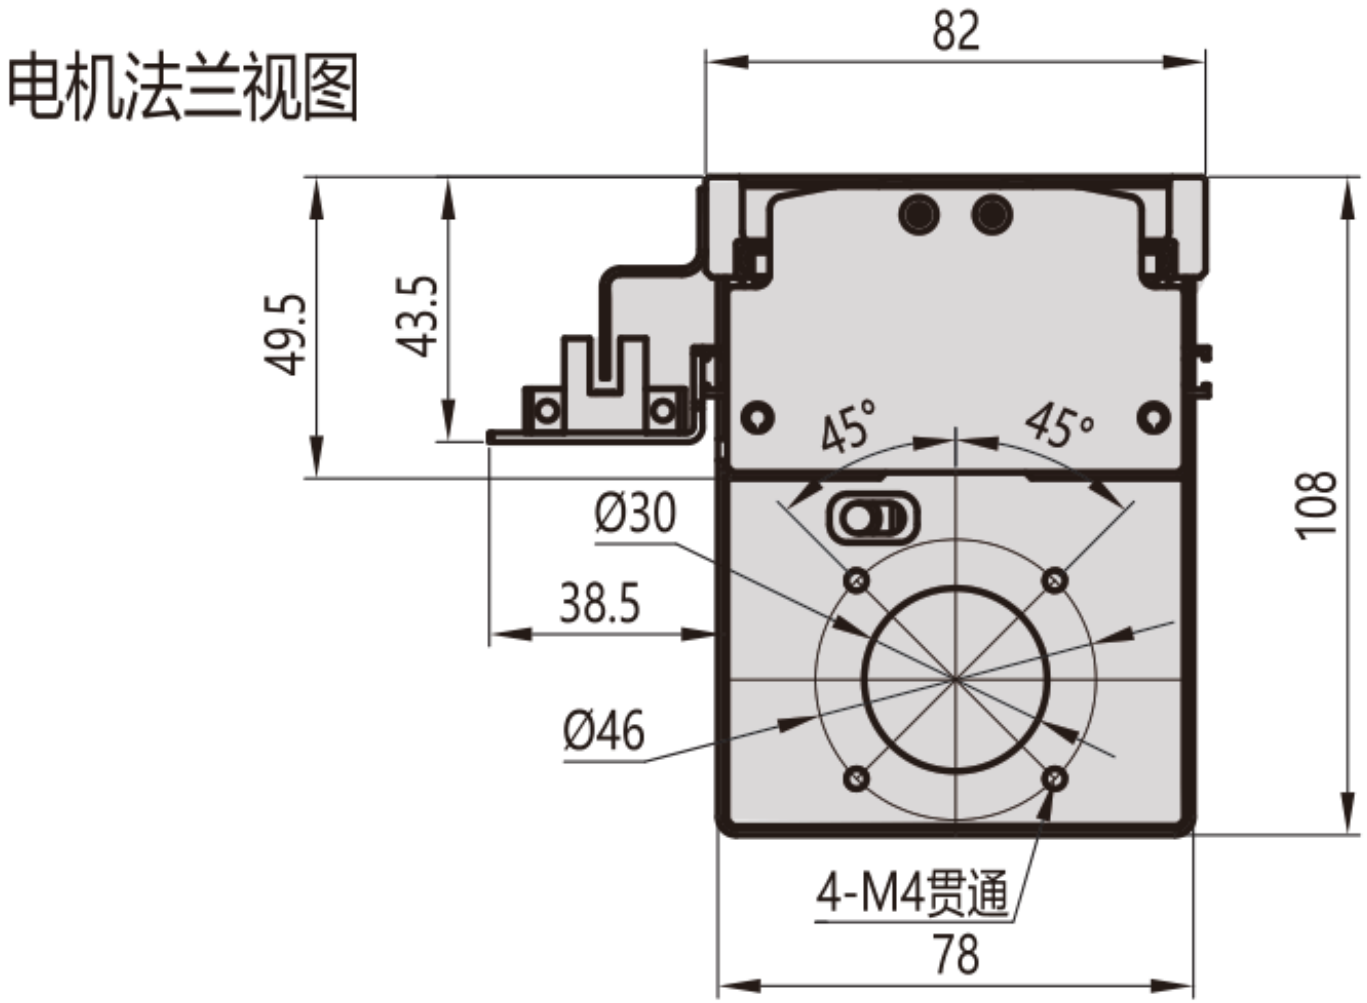
MF7 / 하단 B

뷰 1


30
83
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
60
M×100
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
52
33
76
8-M4深10
2-Ø3H7 depth 6

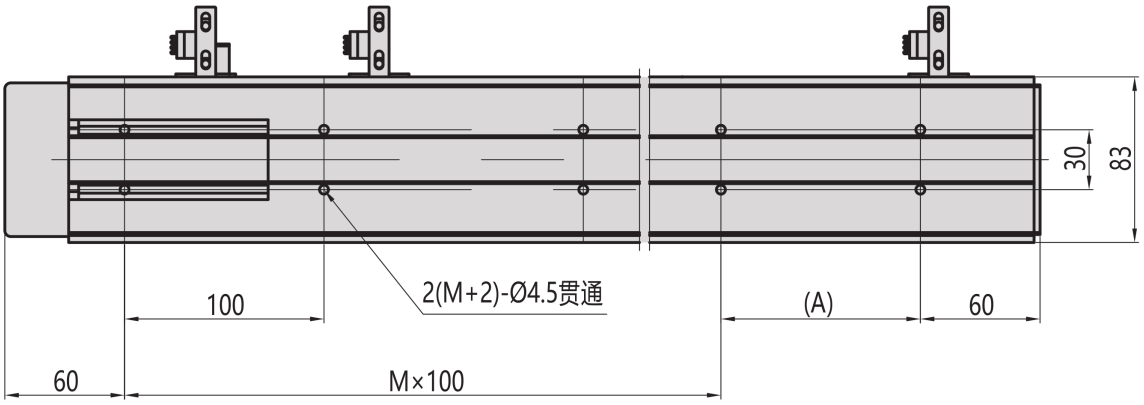
MF7 / 하단 B

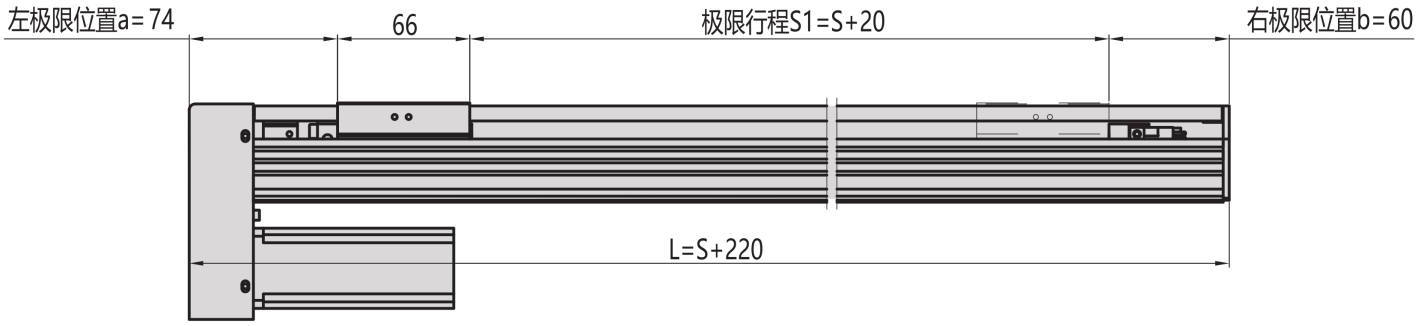
단면 플랜지

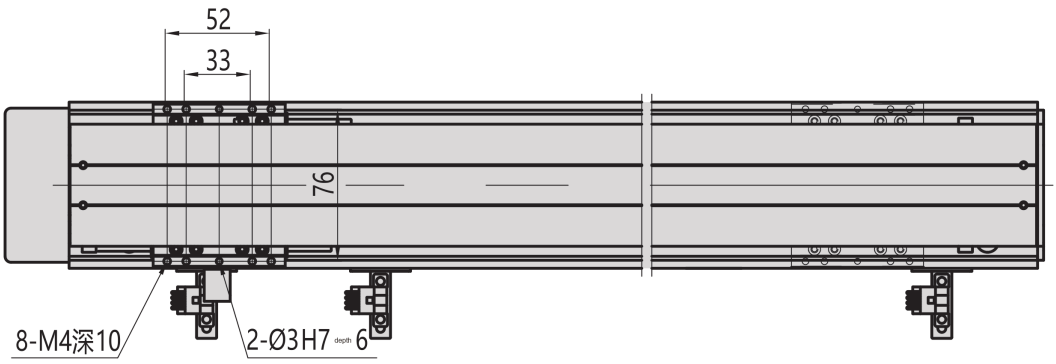


MF7 / 하단 B

설치 개요


30
83
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
60
M×100


左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220


52
33
76
8-M4深10
2-Ø3H7 depth 6