HTROBOT

Plataforma elevadora MYL

Guía de selección en español

Componentes de movimiento lineal y automatización multieje, con apoyo práctico desde Tianjin.

Con sede en Tianjin, HTROBOT colabora con los clientes en movimiento lineal industrial y automatización multieje. Nuestra gama reúne módulos lineales, guías, husillos de bolas, actuadores y mesas XYZ.

Modelos: MY12T

Conectamos el suministro de componentes con conversaciones de aplicación para equipos de posicionamiento, transferencia y multieje.

Valores principales listados

Compare modelos en la misma fila de relación o paso, velocidad y carga.

Modelo	Paso del husillo de bolas (mm)	Velocidad máxima (mm/s)	Carga horizontal (kg)	Carga vertical (kg)	Empuje nominal (N)
MY12T	5 / 10 / 16	250 / 500 / 800	90 / 60 / 38	30 / 15 / 11	680 / 340 / 212

MY12T

MY12T · Plataforma elevadora MYL

Incluya sujeción, frenado y el centro de carga en la revisión de instalación. Use los datos de movimiento con la dirección y las condiciones de funcionamiento indicadas.

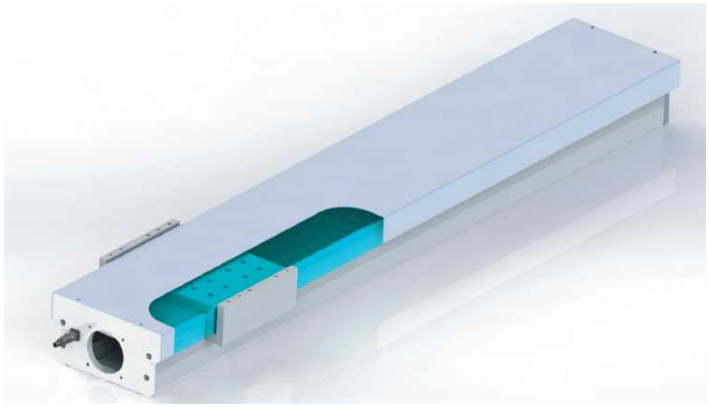

MY12T Ilustración de producto

Valores de selección

Paso del husillo de bolas (mm)	Velocidad máxima (mm/s)	Carga horizontal (kg)	Carga vertical (kg)	Empuje nominal (N)
5	250	90	30	680
10	500	60	15	340
16	800	38	11	212

Especificaciones revisadas · motor 200 W

Parámetro	Valor
Especificación del husillo de bolas	16 mm
Velocidad máxima	800 mm/s
Carrera máxima	800 mm

Parámetro	Valor
Potencia del motor	200 W
Diámetro del husillo de bolas	16 mm
Guía lineal	15x12.5-2
Referencia de instalación del motor	C:Motor exterior.
Potencia de salida (condición de tabla)	200 W
Condición de funcionamiento	Carrera sobre600mm requiere menor velocidad;
Ejemplo de pedido (referencia)	MY12T-C05-500-C-F020-B-3-3-2
Voladizo MP	112 N.m
Voladizo MR	189 N.m
Voladizo MY	112 N.m
Repetibilidad	±0.01 mm · Grado C
Repetibilidad	±0.008 mm · Grado P
Incremento de carrera	50 mm
Rango de carrera	100-800 mm

Contacto

Empiece por un producto o una aplicación. Use el borrador de consulta para recoger lo que está considerando, o contáctenos directamente con sus requisitos.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, China (sede)